

EBA 0103 SCD

Potente destructora de alta seguridad para tarjetas inteligentes, tarjetas de banda magnética y datos ópticos media.

Nivel T-6, E-5, O-5 2,2 x 4 mm partículas



Datos técnicos

Voltaje	230 V / 50 Hz *
Potencia del motor	1600 vatios (motor de corriente alterna)

* otros voltajes disponibles



Dimensiones	1020 x 548 ¹ x 590 mm (Alt x An x Prof)
Peso	105 kg

¹ Anchura con botella de aceite: 555 mm

Características

Cabezal de corte de alta calidad con un tamaño de partículas de 2,2 x 4 mm para cumplir las más altas exigencias de seguridad según las Normativas Alemana BSI – TL 03420 y Norteamericana NSA/CSS 04 – 02 (tamaño de partículas $\leq 10 \text{ mm}^2$), que corresponde al nivel de seguridad estándar T-6 para tarjetas magnéticas, E-5 para tarjetas con chip electrónico y O-5 para datos ópticos media como CD y DVD (todos los niveles de seguridad según DIN 66399). La impresionante velocidad de trituración garantiza un alto rendimiento de destrucción de hasta 2,500 medios de datos por hora (uno por uno). Sólidos rodillos de corte hechos de acero especial reforzado. Paquete SPS - (Sistema de protección de seguridad): solapa de seguridad controlada electrónicamente en la abertura de alimentación con una ranura de alimentación especialmente diseñada para aceptar medios ópticos y evitar la „vuelta atrás“; retroceso y bloqueo automáticos (evita atascos); sistema de bloqueo automático cuando el contenedor está llena; cierre electrónico de la puerta con conmutador magnético; doble protección del motor contra sobrecalentamiento; modo de ahorro de energía. Botón multifunción EASY-SWITCH con guía de funcionamiento integrada, códigos de color e indicadores luminosos. Inicio y paro automáticos controlados mediante fotocélula. ECC – Electronic Capacity Control: indicación de la potencia usada en el proceso de destrucción. Lubricación de aceite automática en los rodillos de corte durante el proceso de destrucción para mantener constantemente un alto rendimiento de destrucción. Potente motor de 1600 vatios para un uso continuo. Transmisión por cadena robusta y caja de engranajes totalmente cerrada. Mueble de madera de alta calidad con ruedas. Contenedor antiestática (100 l) hecho de material de plástico irrompible. Calidad “made in Germany”.

EBA 0103 SCD

Ventajas del producto



ECC – CONTROL ELECTRÓNICO CAPACIDAD

Para una alimentación continuada sin atascos se indica la capacidad utilizada mediante LED's durante el proceso de destrucción.



SOLAPA DE SEGURIDAD CON RANURA DE ALIMENTACIÓN

Un alto estándar de seguridad se garantiza mediante la solapa de seguridad electrónica con ranura de alimentación (alim. uno a uno). La solapa es parte del paquete de seguridad SPS.




INYECCIÓN ELECTRÓNICA DE ACEITE

El sistema de inyección automática de aceite lubrica los ejes de corte durante la trititación y garantiza un alto rendimiento constante.



CDs, DVDs, BLU-RAYS

La EBA 0103 SCD destruye con seguridad, fiabilidad y rapidez datos ópticos media de diámetro de hasta 12 cm.

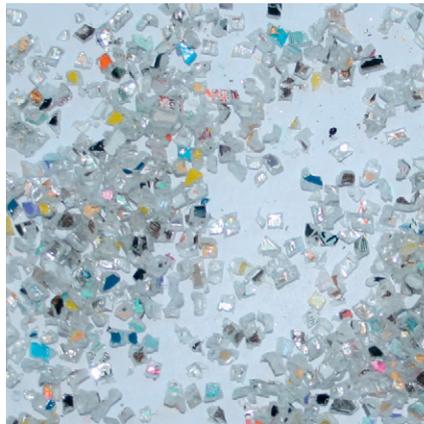

TAMAÑO DE LAS PARTICULAS 2,2 X 4 MM

Cada CD o DVD se convierte en aprox. unas 1.200 pequeñas partículas de 2,2 x 4 mm de tamaño. La foto muestra las dimensiones originales de las partículas de 2,2 x 4 mm.

