

CATÁLOGO GENERAL MAQUINARIA

PROFESIONAL

N°5







INDICE

Purificadores de Aire	Pág. 4
Destructoras de documentos	Pág. 15
Máquinas de corte	Pág. 37
Equipamiento de oficina	Pág. 53
Accesorios	Pág. 87

Nuestras márcas:














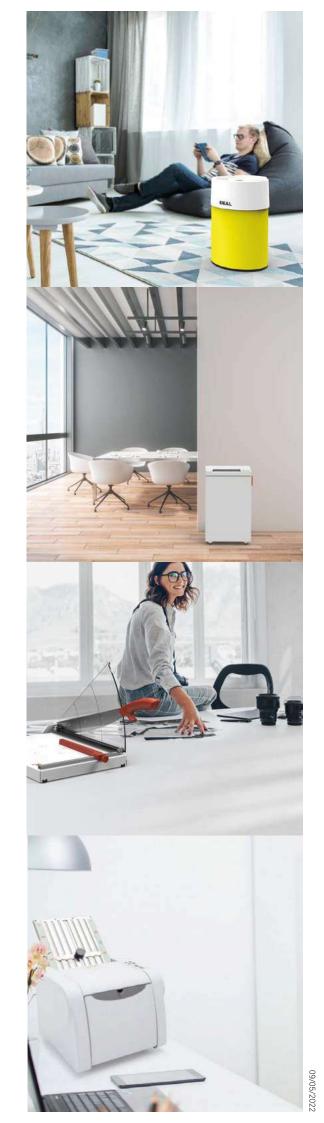

¿Qué nos diferencia de los demás?



Los purificadores de aire IDEAL cumplen con todos los requisitos de higiene, seguridad, funcionamiento y medio ambiente.

Los certificados los avalan



Certificado de higiene

En Alemania

Los purificadores de aire IDEAL AP PRO y AP, son los únicos que cuentan con este certificado.

Todos los purificadores de la serie AP PRO, han sido probados por la **directiva 6022 de VDI** (asociación de ingenieros alemanes) para su uso en áreas e instalaciones médicas.

Los requisitos que marcan las directrices de la VDI sirven principalmente para proteger la salud de las personas.

La norma que es aplicable a la tecnología de ventilación y la calidad del aire interior, sirvió como base a las pruebas que fueron realizadas a los purificadores de aire IDEAL AP y AP PRO, realizadas por el conocido instituto Schwarzkopf en cooperación con el Hygiene Institute Mainfranken (HIM).

Todos los modelos IDEAL AP y AP PRO se probaron con éxito en función de los siguientes criterios, y todos son adecuados para su uso en áreas e instalaciones médicas:

- Prueba microbiológica (con respecto a virus y bacterias).
- Prueba micológica (con respecto a hongos y esporas de hongos).
- Prueba de partículas.
- Prueba de limpieza y desinfectabilidad de los alojamientos.
- Prueba de emisión de ruidos.



Los purificadores de aire reducen la contaminación por aerosoles.

La Society for Aerosol Research confirma:

"Los purificadores de aire pueden hacer una contribución útil, al reducier la concentración de partículas y virus en una habitación ". (Documento en: info.gaef.de)



Certificado ECARF

Todos los modelos AP y AP PRO, están certificados (o la certificación está en proceso) con el sello de calidad ECARF para alergia. Productos de la Fundación del Centro Europeo de Investigación de Alergias.

Según los criterios de la fundación, los purificadores de aire IDEAL AP PRO, son apropiados para:

- Rinitis alérgica
- Anafilaxia
- Alergia al pelo de animales
- Asma
- Dermatitis atópica
- Dermatitis de contacto
- Alergia a los ácaros del polvo
- Alergia a la comida
- Alergia al moho
- Alergia al polen



Certificado estándar GB

En chino, GB son las siglas de Guobiao, o "Estándar Nacional", es el criterio fundamental usado para determinar todas las pruebas de los productos que requiere un certificado CCC. El marcado CCC es una certificación obligatoria para más de 200 productos y establece los requisitos de seguridad y calidad aplicables, así como los procedimientos de ensayos de producto y las auditorías de producción que se deben seguir.

Nuestros modelos IDEAL AP30 / AP40 PRO y AP60 / AP80 PRO, cumplen con el estricto estándar chino GB / T -18810 - 2015.



Certificado GS

La marca Geprüfte Sicherheit ("Seguridad probada") o GS es una marca de certifición voluntaria para equipos técnicos. Indica que el producto cumple con los requisitos de seguridad alemanes y si están disponibles para Europa dichos dispositivos.

Todos los modelos IDEAL AP PRO están probados por GS con respecto a la seguridad del producto.



Certificado de declaración de conformidad CE

según las directrices de EC-Machine. Todos los purificadores de la serie IDEAL AP y AP PRO, cumplen con las siguientes directrices:

- Directiva de baja tensión 2014 / 35 / UE
- Directiva de compatibilidad electromagnética EMV 2014 / 30 / EU.
- Directiva 2011 / 65 / EU RoHS

Certificados ISO












Purificadores de aire IDEAL AP PRO

Con innovador sistema de filtro de 360º multicapa, con una alta cantidad de carbón activado. Para un rendimiento de limpieza superior.

En la serie de purificadores de aire IDEAL AP PRO, se han usado materiales y componentes de la más alta calidad.
Purificadores











Los dos purificadores de aire compactos de alto rendimiento IDEAL AP 30 PRO e IDEAL AP40 PRO combinan un diseño elegante con una purificación de aire eficiente. También son extremadamente silenciosos y consumen muy poca energía. Y gracias a su diseño sofisticado, se adaptan perfectamente a cualquier entorno. El moderno sistema de filtro de 360 ° con filtro HEPA H14 de larga duración y contenido de carbón activo ultra alto garantiza la máxima producción de aire y un filtrado óptimo. Tienen un rendimiento del 99'99% en partículas de hasta 0'2 µm.

compactos potentes purificadores de aire AP30 Pro y AP40 Pro combinan diseños y resultados eficientes, durante la purificación del aire se dan bajas emisiones de ruido y bajo consumo de energía. La construcción de estos dispositivos garantiza un rendimiento de aire máximo y una filtración óptima. El filtro multicapa de 360º filtra contaminantes tales como polvos finos (PM 2.5 y menores), alérgenos como virus (COVID-19), bacterias y esporas de moho, humo de cigarrillos, gases de escape (NO, también) (formaldehído, vapores químicos toluol, n-butano, VOC...) y olores del aire interior. Su panel de control central

Easy Touch proporciona modos de funcionamiento automático, nivel 1 / 2 / 3; turbo y Nightmode. Otras características en el AP30 Pro y el AP40 Pro son la función de temporizador, bloqueo de niños, el estado del filtro o personalizar el modo automático a través de la APP correspondiente "IDEAL AIR PRO". AP30 Pro y AP40 Pro le informa automáticamente cuando debe cambiar el filtro de 360°. En promedio, el filtro de 360° se debe cambiar después de 12 meses, dependiendo de la intensidad de uso y la polución del aire.





EASY - TOUCH

calidad.

Nuestra gama de colores varía de fríos a cálidos y pueden combinarse con cualquier tipo de color.



Filtro inteligente de 360° La forma circular del filtro 360° garantiza un flujo uniforme sobre toda la superficie del filtro.



Aire inteligente Los sensores de aire inteligentes miden olores y partículas, calculan continuamente la calidad del aire y el control del

purificador de aire

en modo automático.



Las funciones se pueden seleccionar con el elemento de control. Él código de tres colores muestra el aire



Silenciosos

Destacan gracias a su funcionamiento silencioso. Perfectos para el trabaio v reuniones.





AP30 PRO



Modelo	Tamaño de la Habitación (m²)	Flujo de aire CADR	Potencia del motor en Vatios	Dimensiones Alt x an x prof. en mm	Código EAN	Referencia
IDEAL AP30 Pro	de 25 a 62 m²	hasta 310 m³/h	5 - 30	398 × 255 × 298	4019364973000	73100011
IDEAL AP40 Pro	de 35 a 88 m²	hasta 440 m³/h	5 - 75	398 × 255× 298	4019364973017	73101011























IDEAL AP60 PRO Y AP80 PRO

Purificadores de aire profesionales de alto rendimiento. Incluye el novedoso sistema de filtro multicapa con una alta cantidad de carbón activado y la mejor filtración HEPA H14. Tienen un rendimiento del 99'99% en partículas de hasta 0'2 µm. Para habitaciones de hasta 120 m² (AP60 pro) y para habitaciones de hasta 160 m² (AP80 pro)

Filtra contaminantes como polvo fino (PM10, PM2.5, PM0.3, PM0.1), polen y alérgenos de ácaros, patógenos como virus (COVID-19), bacterias y esporas de moho, humo de cigarros, gases de escape, vapores químicos (formaldehído, tolueno, n - butano, COV...) y olores desagradables que puedan darse en interiores. Su panel de control de alta calidad proporciona modos de funcionamiento como Auto/ Manual/Turbo. En modo automático, el AP60 Pro y el AP80 Pro monitorizan de forma continua la calidad del aire con tecnología de sensores inteligentes (sensores para polvo fino, gases, olores) y controla automáticamente el consumo. En modo turbo los AP60 Pro v AP80 Pro purifican el aire en un corto periodo de tiempo. Además

de los modos automático y turbo, la velocidad del ventilador puede ajustarse de forma automática en 3 niveles diferentes y también al modo nocturno súper silencioso. El temporizador puede programarse para operar como "temporizador de inicio" o como "temporizador de parada" (seleccionable a 1, 2, 4 u 8 horas). Función de bloqueo a prueba de niños. El estado de funcionamiento se muestra de forma continua. El AP60 Pro le informa cuando hay que remplazar el filtro 360º mostrando una "F" roja en la parte superior del dispositivo. De media, el filtro de 360º ha de reemplazarse tras 12 meses, dependiendo de la intensidad de uso v la polución del aire.





Poder maximo

El optimizado enrutamiento del flujo de aire y el ventilador radial altamente eficiente, permiten un alto flujo de aire con un control perfecto.



Filtro inteligente de 360°

La forma circular del filtro 360° garantiza un flujo uniforme sobre toda la superficie del filtro.



Bajos costos de servicio

El filtro de larga duración, solo necesita ser cambiado alrededor de cada 12 meses (dependiendo del uso que se le dé).



Bajos costos de servicio

Con la función de temporizador, la unidad se enciende o apaga sola automáticamente en función del tiempo de ejecución preseleccionado.

Modelo	Tamaño de la habitación (m²)	Flujo de aire CADR	Potencia del motor en Vatios	Dimensiones Alt x an x prof. en mm	Código EAN	Referencia
IDEAL AP60 Pro	de 48 a 120 m²	hasta 600 m³/h	6 - 90	668 x 468 x 275	4019364987151	87410011
IDEAL AP80 Pro	de 64 a 160 m²	hasta 800 m³/h	6 – 175	668 x 468 x 275	4019364987199	87510011
Accesorios: Filtro 3	60° para AP 60 Pro y AP 80 l	Pro (Prefiltro fino, filtr	o HEPA H14 + carbón acti	vado)	4019364987144	8741099





















IDEAL HÉRCULES H14

El robusto y extremadamente potente purificador de aire demuestra su eficacia en edificios donde el mayor rendimiento de purificación de aire se adquiere en poco tiempo, como en los colegios. Muy efectivo sistema de filtrado HEPA H14 con prueba y certificación individual.

Con su alto caudal de aire de hasta 700 m³ de aire purificado por hora, el robusto Hércules H14 proporciona purificación de aire móvil en todo tipo de edificios públicos más grandes: tales como oficinas, escuelas, comedores en el lugar de trabajo, cafeterías, gimnasios, prácticamente todas las habitaciones donde sea importante eliminar los contaminantes del aire interior en el menor tiempo posible. El filtro **HEPA H14** altamente eficaz, probado certificado individualmente, contaminantes e impurezas como polvo, material particulado (PM10, PM2.5 y más pequeño), polen y otros alérgenos del aire de la habitación como patógenos. También se filtran virus como la COVID-19, bacterias y esporas de moho del aire de la habitación. Además de El filtro HEPA H14, se incluye un vellón de prefiltro de alta calidad en la entrega. Captura partículas de suciedad gruesa y polvo antes de que el aire entre en el filtro principal. Esto extiende la vida útil del filtro HEPA H14. Con su robusta carcasa de metal con recubrimiento de polvo, el Hércules H14 es particularmente robusto. Y gracias al asa plegable y a las ruedas de goma de marcha suave, es móvil y flexible en uso. El purificador de aire se puede usar tanto en posición vertical como horizontal. Robusto Panel de control, a prueba de polvo e interruptores basculantes a prueba de agua para el control manual de funciones. 5 potentes velocidades del ventilador, los niveles se pueden ajustar manualmente. Práctica función de memoria: después de apagar y encender de nuevo, la última velocidad del ventilador seleccionada permanece guardada. Gracias al motor superior y la unidad de ventilador, el aire interior se purifica en el menor tiempo posible. Filtro práctico cambiar



Para superficies de hasta 300 m²

Filtro HEPA H14 altamente efectivo sistema probado individualmente y certificado de acuerdo con ES 1822.





Listo para llevar a cualquier parte

El purificador de aire se puede usar tanto en posición vertical como en horizontal. El asa plegable (similar a una maleta) en combinación con las grandes y suaves ruedas, facilitan transportar el purificador de aire para una movilidad óptima.





IDE/L



Modelo	Tamaño de la habitación (m²)	Flujo de aire CADR	Potencia del motor en Vatios	Dimensiones Alt x an x prof. en mm	Código EAN	Referencia	
IDEAL HÉRCULES H14	de 65 a 162 m²	hasta 810 m³/h	máx. 170	625 x 522 x 399	4019364987700	73300011	

























Para superficies de hasta 300 m²

El AP140 PRO mantiene limpias de impurezas y contaminantes de forma fiable áreas de recepción, pasillos, talleres y otras salas muy amplias.



Poder maximo

El optimizado enrutamiento del flujo de aire y el ventilador radial altamente eficiente, permiten un alto flujo de aire con un control perfecto.

en partículas de

hasta 0,2 µm

IDEAL AP140 PRO

Purificador de aire profesional de alto rendimiento. Incluye el novedoso sistema de filtro multicapa con una alta cantidad de carbón activado y la mejor filtración HEPA H14. Tiene un rendimiento del 99'99% en partículas de hasta 0'2 µm. Potente, flexible, de bajo mantenimiento. Para un aire más limpio y un trabajo más saludable. Para talleres de impresión de gran formato y habitaciones de hasta 300 m².

El AP140 PRO es un purificador de aire profesional, diseñado para usarlo en almacenes, centros logísticos o imprentas; con un alto rendimiento de 360° gracias a su filtro multicapa. Filtra contaminantes como polvo, partículas (PM10, PM2.5 y menores), alérgenos de polen y ácaros, patógenos como virus (COVID-19), bacterias y esporas de moho, así como el humo de tabaco del aire interior. Además de la partícula incluida en el filtro de 360°, también está disponible un filtro de carbón activo de alta calidad como opción. Este filtro es fácil de integrar dentro del filtro de 360º y es eficaz contra los vapores químicos, toxinas químicas y olores. El panel de control de alta calidad proporciona varios modos de funcionamiento como Auto / Manual / Turbo. En modo Automático. el AP140 PRO controla continuamente la calidad del aire gracias a sus sensores

automáticos. En modo turbo el AP140 PRO purifica el aire interior en un corto período de tiempo; además de los ajustes automático y turbo, el ventilador de velocidad se puede aiustar manualmente a tres niveles y al súper silencioso Modo Noche. El temporizador se puede ajustar para que funcione en el modo "temporizador de inicio" o "temporizador de parada". Otras características como la función de bloqueo, estado del filtro o personalizar el modo automático, se pueden realizar a través de la app IDEAL AIR PRO". AP140 PRO le informa automáticamente cuándo debe cambiar el filtro de 360º. En promedio el filtro de 360º se suele cambiar cada 12 meses, dependiendo de la intensidad del uso y la polución del aire. Móvil sobre ruedas



Aire inteligente

Los sensores de aire inteligentes miden olores y partículas, calculan continuamente la calidad del aire y el control del purificador de aire en modo automático.



Elemento filtrante modular

El filtro de carbón activo opcional, neutraliza contaminantes gaseosos y todo tipo de olores.

Modelo	Tamaño de la habitación (m²)	Flujo de aire CADR	Potencia del motor en Vatios	Dimensiones Alt x an x prof. en mm	Código EAN	Referencia
IDEAL AP140 PRO	de 125 a 300 m²	hasta 1550 m³/h	7 – 180	725 x 562 x 633 mm	4019364973147	73200011





















IDEAL AS 10

Sensor de aire interior para medir y mostrar la calidad del aire e interconectar los purificadores de aire IDEAL AP PRO.

1. Una unidad, tres funciones:

El sensor IDEAL AS10 comprueba el aire interior y muestra la calidad del aire en la app y mediante códigos de color en el propio equipo: Desde verde ("bueno") a granate ("peligroso").

2. Control automático de los purificadores de aire IDEAL AP PRO

En modo Automático, el AS10 puede controlar hasta cinco purificadores de aire IDEAL AP PRO de manera fácil y cómoda a través de la aplicación "IDEAL AIR PRO".

3. Control en línea de los purificadores de aire

El sensor envía datos a la aplicación en tiempo real: puedes ajustar la salida de los purificadores de aire AP PRO conectados en cualquier momento para mejorar la calidad del aire

- Funcionamiento a través de una fuente de alimentación constante (micro USB de 5 V)
- Conectado a los purificadores de aire AP PRO a través de la aplicación "IDEAL AIR PRO"
- Se recomienda la calibración de los sensores de polvo fino después de 24 meses de uso (instrucciones vía app)

<u></u>

Control inteligente

Control automático y control en línea de todos los purificadores de aire IDEAL AP PRO conectados que utilizan el aplicación "IDEAL AIR PRO"



Medidas detalladas

Además de las partículas PM2.5 y PM10, COV; la temperatura, la humedad del aire y la presión del aire, también se mide en tiempo real.



Visualización clara

Todos los valores medidos se muestran en la aplicación "IDEAL AIR PRO". Junto a esto, la calidad del aire se muestra en la unidad en sí usando un color de seis pasos esquema.



Configurado para Wi-Fi

Con un punto de acceso inalámbrico interior para su configuración. Se puede conectar a cualquier red inalámbrica. Notificaciones push aparecerán en móvil con las acciones recomendadas pertinentes.



Planificación perfecta

Usando el calendario en el AS10, puede crear horarios semanales de funcionamiento de todos purificadores de aire AP PRO conectados.



Modelo	Energía consumo (mA)	Intervalo de medición (seg.)	Intervalo de transmisión (seg.)	Dimensiones Alt x an x prof. en mm	Código EAN	Referencia
IDEAL AS10	Máx. 500	1	60	65 x 65 x 65	4019364987601	87390011

Purificadores de aire

El purificador de aire perfecto para cada necesidad.



Purificadores de aire esenciales para un aire limpio en la oficina y en casa. Versátiles para usar en todos los espacios y más económicos que la serie AP PRO.





IDEAL AP25

Filtro de aire para interiores: ideal para tamaños de habitaciones de 30 a 86 m². Con HEPA H13 y filtro de carbón activado. Tiene un rendimiento del 99'80% en partículas de hasta 0'2 µm.

El purificador de aire AP25 combina diseño con una limpieza del aire eficiente. La construcción del dispositivo con entradas de aire a ambos lados, asegura un alto flujo de aire y un rendimiento óptimo del filtro. El filtro multicapa, filtra de manera confiable contaminantes e impurezas como polvo, partículas (PM10, PM2.5 y más pequeñas, polen y otros alérgenos y patógenos que hay en el aire como bacterias y esporas de moho, humo de cigarrillos, gases de escape, vapores químicos (formaldehído, Tolueno, VOC...), olores del interior y todo tipo de virus como la COVID-19. Su modo de operar es muy eficiente energéticamente y silencioso. Con un solo toque en el panel de control, puede seleccionar las funciones como modo automático, turbo o modo nocturno. La calidad del aire actual se controla automáticamente y se muestra continuamente a través de elementos de luz. Además, la pantalla muestra la carga de partículas PM2.5 actual en el aire interior. Tiene un práctico indicador para el cambio de filtro. El filtro se debe cambiar aproximadamente cada 12 meses, esto depende del grado de contaminación del aire en el lugar en el que esté ubicado y la intensidad de su uso.

COMPOSICIÓN DEL DISPOSITIVO

- Monitor
- Indicador de la calidad del aire
- Panel de control
- Tapa del filtro. Entrada de aire (trasera)
- Interruptor
- Rejilla de salida de aire
- Tapa del filtro. Entrada de aire (delantera)
- 8. Filtros multicapa (3 pasos) delantero y trasero
- Cable de energía





- MÁS FLUJO DE AIRE CADR
- **MÁS MOTOR W**
- MÁS M²
- **MENOS RUIDO**



Captura partículas de polvo y humo. se puede ubicar más lejos y distribuye aire fresco de manera óptima en toda la habitación.



Doble filtro HEPA H13

Dos entradas de aire en ambos lados para una mayor tasa de flujo de aire y rendimiento óptimo del filtro.



Cambio de filtro sencillo

El indicador de cambio de filtro garantiza una calidad del aire constante. El práctico cartucho de filtro puede ser cambiado rápida y fácilmente.

Modelo	Tamaño de la habitación (m²)	Flujo de aire CADR	Potencia del motor en Vatios	Dimensiones Alt x an x prof. en mm	Código EAN	Referencia
IDEAL AP25	de 30 a 86 m²	hasta 430 m³	7 - 55	452 × 351 × 223	4019364987359	87340011



















Filtro de aire para aire interiores ideal para tamaños de habitaciones de 26 a 66 m². Con HEPA H13 y filtro de olores. Tiene un rendimiento del 99'95% en partículas de hasta 0'2 μ m.

El purificador de aire AP35 con un sistema de limpieza de múltiples etapas, resulta altamente práctico. Gracias a su diseño efectivo y funcional, captura y elimina impurezas o partículas, distribuyendo aire fresco. El filtro multicapa filtra de manera confiable las impurezas y contaminantes del aire: polvo, partículas (PM10, PM2.5 y más pequeño), polen y otros alérgenos y patógenos en el aire como bacterias y esporas de moho, humo de cigarrillos, gases de escape, vapores (formaldehído, tolueno, COV...) y olores. A su

alta eficiencia se suma su silencioso funcionamiento. En la parte central, se encuentra el panel de control donde puede seleccionarse las funciones de encendido / apagado, automático, 1 / 2 / 3, turbo, ECO y modo nocturno. La calidad del aire actual se controla automáticamente. Su indicación LED nos muestra cuando debe cambiarse el filtro, cuya vida es aproximadamente 12 meses; dependiendo de la contaminación del lugar en el que esté ubicado y la intensidad de uso.



IONIZADOR

El ionizador es un componente eléctrico dentro del purificador de aire. Libera iones negativos al aire, atrayendo a las partículas suspendidas con carga negativa como puede ser polvo, polen, virus o bacterias. En su unión los iones se vuelven más pesados y caen al suelo, de donde se deben retirar con aspiración o con un sistema húmedo para evitar que estas partículas se levanten nuevamente.

El ionizador es un **complemento** del purificador de aire AP35, que se ubica en el canal de salida de aire y que puede ser activado o desactivado con solo pulsar un botón.



OptiFlow

Flujo de aire óptimo: Los componentes aerodinámicamente compatibles, permiten un flujo estable y de baja pérdida y un funcionamiento muy suave.



Aire inteligente

Los sensores de aire inteligentes miden olores, partículas, y calculan continuamente la calidad del aire y controlan el purificador de aire en modo automático.



Cambio de filtro sencillo

Un indicador de cambio de filtro garantiza una calidad del aire constante. El práctico cartucho de filtro puede ser cambiado rápida y fácilmente.

Modelo	Tamaño de la habitación (m²)	Flujo de aire CADR	Potencia del motor en Vatios	Dimensiones Alt x an x prof. en mm	Código EAN	Referencia
IDEAL AP35	de 26 a 66 m²	hasta 330 m³	4 - 30	514 x 430 x 275	4019364987403	87350011


















PARA UNA PERFECTA CLIMATIZACION

El aire contaminado y seco puede causar problemas respiratorios, fatiga o resfriados, al calentarse mucho durante el invierno por los artefactos usados para generar calor. Un aire higiénicamente humidificado y limpio, asegura un mayor bienestar.

IDEAL AP35-H 2 en 1

2 en 1: Combinación de purificador de aire y humidificador para limpiar y humidificar el aire interior. Ideal para habitaciones de 26 a 66 m². con filtros HEPA H13 y antiolores. Tiene un rendimiento del 99'95% en partículas de hasta 0'2 µm.

El dispositivo combinado, garantiza un ambiente y clima saludables todo el año. No solo garantiza un aire limpio al filtrar las partículas más pequeñas del aire, sino que también proporciona la humedad ideal al aire (por medio de evaporación higiénica en frío) al mismo tiempo. Su sistema de filtro multicapa, altamente eficaz, filtra los contaminantes como el polvo, las partículas (PM10, PM2.5 y menores), el polen y los alérgenos, los patógenos como las bacterias y el moho; esporas, humo de cigarrillo, gases de escapa, vapores químicos (formaldehído, toluol, COV...) y olores en interiores. Todo esto tiene un bajo consumo de energía y es silencioso como un susurro. Pantalla de control multifunción clara con numerosas opciones de menú automático y manual. En modo automático el AP35 H monitorea continuamente la humedad y calidad del aire por medio de sensores y ajusta automáticamente el rendimiento de limpieza y humidificación. Operación manual opcional. La calidad del aire actual se controla automáticamente y se muestra continuamente a través de la iluminación de elementos LED conmutables. Además, los valores de pureza del aire y humedad se muestran en la pantalla. Suministro de agua mediante un tanque extraíble de 2.5 litros con práctica asas que facilita el llenado. Práctica pantalla que avisa del cambio de filtro. En promedio, los filtros tienen que cambiarse después de 12 meses, dependiendo de la intensidad de uso. Cuatro ruedas giratorias aseguran la movilidad y permiten un uso variable.







Humidificación del aire controlada

El AP35H controla la humidificación del aire automáticamente y, utilizando evaporación higiénica en frío, asegurando la humedad óptima del aire.



Aire inteligente

Los sensores de aire inteligentes miden olores, partículas, y calculan continuamente la calidad del aire y controlan el purificador de aire en modo automático.



Uso flexible

Móvil gracias a sus cuatro ruedas, asegurando que se puede utilizar de forma flexible.

Modelo	Tamaño de la habitación (m²)	Flujo de aire CADR	Potencia del motor en Vatios	Dimensiones Alt x an x prof. en mm	Código EAN	Referencia
IDEAL AP35-H	de 26 a 66 m²	hasta 330 m³	4 - 25	548 × 430 × 275	4019364987410	87360011















Dos alturas

* Altura sin / con barra de extensión



IDEAL FAN1

Potente ventilador con un flujo de aire uniforme y suave, para una circulación de aire óptima en la habitación.

Potente ventilador y de bajo consumo, utiliza principios aerodinámicos y crea un flujo de aire fuerte pero suave para hacer circular perfectamente el aire en toda la habitación. Se puede ajustar a dos alturas diferente, lo que lo hace adecuado para usarlo sobre la mesa o en el suelo. El diseño aerodinámico y el método de operación crean un poderoso, consistente y, sin embargo, un suave flujo de aire que se distribuye uniformemente en la habitación incluso a grandes distancias (hasta 8 m) gracias a las tres aspas del ventilador de baja vibración. El eje vertical y horizontal se pueden orientar flexiblemente: oscilación horizontal (90º) y oscilación horizontal (60°). Operación simple con botones táctiles o me-

diante mando a distancia (encendido / apagado/ oscilación vertical u horizontal / nivel 1, 2, 3, 4). Para garantizar un funcionamiento seguro, las aspas del ventilador están protegidas por pantallas protectoras de malla cerrada. Funcionamiento particularmente silencioso. El motor del ventilador permite un funcionamiento discreto en un segundo plano. El ventilador se puede detener o comenzar a funcionar con un intervalo de 9 horas gracias a su temporizador. Uso durante todo el año: Como ventilador tradicional en verano y como una forma de distribuir uniformemente el aire caliente en la habitación en invierno. Perfecto para un aire confortable.



OPERACIÓN TÁCTIL

Todas las funciones (encendido / apagado /oscilación vertical u horizontal / nivel 1, 2, 3, 4) se pueden controlar intuitivamente usando los controles táctiles en la base del dispositivo.



MANDO A DISTANCIA

Además de los botones táctiles, todas las funciones también se pueden configurar cómodamente con el práctico mando a distancia que lleva incorporado.



Función de temporizador

Esto permite que el ventilador se detenga y se encienda de hasta 9 horas después.



Rotación de baja vibración

La paleta giratoria de tres aspas permite un funcionamiento con pocas vibraciones



Dos alturas

La práctica barra de extensión permite la conversión rápida de una mesa a un ventilador de pedestal.

Modelo	Oscilación horizontal	Oscilación vertical	Potencia del motor en Vatios	Dimensiones Alt x an x prof. en mm	Código EAN	Referencia
IDEAL FAN1	90° (izquierda / derecha)	60º (arriba / abajo)	1 - 14	532 / 905* x 310 x 310	4019364999406	87600001

Para cambios regulares de filtro



Para garantizar que nuestros purificadores de aire y humidificadores de aire ofrezcan altos niveles de rendimiento de limpieza, el filtro debe reemplazarse cada 12 meses en promedio, dependiendo de los niveles locales de contaminación del aire y la intensidad de uso.









Designación / para modelo	Código EAN	REFERENCIA
Filtro inteligente de 360° El filtro inteligente de 360° de alto rer circular garantiza un uso óptimo de o		un filtro HEPA y un filtro de carbón activado. La forma
AP30 PRO / AP40 PRO	4019364973123	7310099
AP60 PRO / AP80 PRO	4019364987229	8741099
AP140 PRO	4019364973130	7320099
Neutraliza los contaminantes gaseos	sos y los olores. De uso profesional p	calidad con capacidad de filtración extra alta. para cargas especialmente elevadas.
AP140 pro	4019364973154	7320095
Set de filtros HEPA H14		
HÉRCULES H14	4019364987717	7330099
Set de filtros		
AP25	4019364987502	8734001
AP35 / AP35-H	4019364987427	8736001

4019364987434

Accesorios opcionales



8736002













Designación / para modelo	Código EAN	REFERENCIA				
Cubierta para filtro de color Fabricadas en material lavable. Si	rve como prefiltro adicional. Disponible	en 7 colores.				
AP30 PRO / AP40 PRO	4019364973055	7310004				
AP30 PRO / AP40 PRO	4019364973062	7310005				
AP30 PRO / AP40 PRO	4019364973079	7310006				
AP30 PRO / AP40 PRO	4019364973086	7310007				
AP30 PRO / AP40 PRO	4019364973093	7310008				
AP30 PRO / AP40 PRO	4019364973109	7310009				
AP30 PRO / AP40 PRO	4019364973031	7310104				
Cubierta para filtro Premium Cubierta de tela/prefiltro de material lavable de alta calidad con cierre de velcro para facilitar el ajuste.						
AP30 PRO / AP40 PRO	4019364973116	7310108				





Soportes	de	pared
----------	----	-------

Cartucho evaporador

AP35-H

Soportes de pared de metal con recubrimiento en polvo para montar de forma segura los modelos IDEAL AP PRO en la pared. Incluye material de montaje para atornillar al purificador de aire.

AP30 PRO / AP40 PRO	4019364973161	7310010	
AP60 PRO / AP80 PRO	4019364987205	8741001	

Soportes de tecno Prácticos conortes n

Prácticos soportes para montar purificadores de aire IDEAL AP40 PRO en el techo.

AP40 PRO (2 dispositivos)	4019364973185	7310020
AP40 PRO (1 dispositivo)	4019364973291	7310024



Carro

Carro de metal con recubrimiento de polvo con cuatro ruedas robustas. Incluye material de montaje para atornillar al purificador de aire.

AP60 PRO / AP80 PRO	4019364987212	8741002



IDE//\L FOR YOU

No son iguales, son IDE/L para ti.

IDEAL - ahorra en tiempo y dinero

Con la marca líder fabricada en Alemania, alcanzará rápidamente su meta: Un producto ideal. Quizás la inversión inicial sea mayor, pero el resultado final es el ahorro. Merece la pena obtener la mejor calidad.

IDEAL - ahorra recursos

La elección de materiales y procesos de producción están diseñados para la sostenibilidad. Además, la larga vida de nuestros productos le ahorrará enfados y decepciones.

IDEAL - confianza en el servicio

Nuestros distribuidores autorizados y personal cualificado de atención al cliente le recomendarán el mejor producto, le darán valiosos consejos y se asegurarán de que disfruta durante mucho tiempo de nuestros productos.

Nos regimos por estos propósitos. Es lo que denominamos una vida de orientación al cliente buena y responsable. Dicho de forma más simple: IDEAL para ti.

Destructoras de documentos personales y de despacho



Destructoras sencillas y eficientes para necesidades básicas de trituración en el hogar, despacho y pequeña empresa. Nuestros modelos de **destructoras PS** reúnen todas las cualidades en la máxima calidad y todos los requisitos que demanda la oficina actual.





PS-**05**S

Destructora de hogar y oficina en casa.

Destructora de uso moderado y tamaño reducido para ocupar el mínimo espacio. Destruye hasta 5 hojas en tiras de 7 mm. Papelera con capacidad de 7 litros y cabezal extraíble para facilitar su vaciado. Con sensor de auto empiece y función de retroceso. Ancho de boca 218 mm.

Dimensiones (alt. × an. × prof.): 310 × 125× 270 mm peso: 1,42 kg.

Recomendamos su lubricación para aumentar su vida y buen funcionamiento.

Modelo	Tamaño de tiras en mm	Tipo de corte	Capacidad (A4) 80 g / m2	Nivel de seguridad DIN66399	Destruye también	Alimentación	Ancho de trabajo	Código EAN	Referencia
PS- 05 S 7		Tiras	5	P-1	-	105 W	8436536118957	5100000	
A	ccesorios:	Aceite espe	cial para destru	uctoras (botella de 200	4019364950810	9000611			



PS-**07**S

Destructora de hogar y oficina en casa.

Uso moderado. Destructora de tamaño reducido para ocupar un pequeño espacio. Destruye hasta 7 hojas en tiras de 7 mm, una tarjeta de crédito y un CD. Papelera independiente para papel y CDs. Volumen de papelera: 13 litros. Cabezal extraíble para facilitar el vaciado de la papelera. Sensor de auto empiece. Función reverse.

Dimensiones (alt. × an. × prof.): 339 x 297 x 182 mm Peso: 2,2 kg

Recomendamos su lubricación para aumentar su vida y buen funcionamiento.

Modelo	Tamaño de tiras en mm	Tipo de corte	Capacidad (A4) 80 g / m2	Nivel de seguridad DIN66399	Destruye también	Ancho de trabajo	Potencia del motor	Código EAN	Referencia
PS- 07 S	7	tiras	7	P-1	⊟⊚	218 mm	140 W	8436536118964	5100001
Accesorios:		Aceite espe	cial para destru	ctoras (botella de 200	ml, mínin	no 10 botellas)		4019364950810	9000611



PS-08C

Destructora de hogar y oficina en casa.

Uso moderado. Destructora de tamaño reducido para ocupar un pequeño espacio. Destruye hasta 7 hojas en partículas de 4 x 45 mm, una tarjeta y un CD / DVD. Papelera independiente para papel y CDs. Volumen de papelera: 15 litros. Cabezal extraíble para facilitar el vaciado de la papelera. Sensor de auto empiece. Función reverse.

Dimensiones (alt. × an. × prof.): 335 x 180 x 390 mm Peso: 3.85 kg

Recomendamos su lubricación para aumentar su vida y buen funcionamiento

Modelo	Tamaño de tiras en mm	Tipo de corte	Capacidad (A4) 80 g / m2	Nivel de seguridad DIN66399	Destruye también	Ancho de trabajo	Potencia del motor	Código EAN	Referencia
PS- 08 C	4 x 45 mm	partículas	7	P-4	⊟⊚	220 mm	140 W	8436576332115	5100006
А	ccesorios:	Aceite espe	cial para destru	ictoras (botella de 200	4019364950810	9000611			





PS-12C

Destructora de despacho u oficina de pequeña empresa.

Destructora de uso moderado, con diseño profesional. Destruye hasta 10 hojas en partículas de 4 × 50 mm, tarjetas y clips. Papelera con 22 litros de capacidad y asa de elevación para facilitar el vaciado de desechos. Con sensor de auto empiece y función de retroceso.

Dimensiones (alt. × an. × prof.): 400 x 252 x 415 mm peso: 7 kg.

Recomendamos su lubricación para aumentar su vida y buen funcionamiento.

Modelo	Tamaño de tiras en mm	Tipo de corte	Capacidad (A4) 80 g / m2	Nivel de seguridad DIN66399	Destruye también	Ancho de trabajo	Potencia del motor	Código EAN	Referencia
PS- 12 C	4 x 50	partículas	10	P-3		220 mm	250 W	8436576330609	5100004
Ad	ccesorios:	Aceite espe	cial para destru	ctoras (botella de 200	4019364950810	9000611			



PS-15C

Destructora de despacho u oficina de pequeña empresa.

Destructora de uso frecuente, diseño elegante con ruedas y funcionamiento muy silencioso. Destruye hasta 15 hojas en partículas de 4 × 40 mm, tarjetas y CD. Papelera con capacidad de 26 litros. Su ventanilla transparente permite ver el nivel de llenado de la papelera y el LED azul indica si está llena. Con sensor de auto empiece y función de retroceso.

Dimensiones (alt. × an. × prof.): 640 × 302 × 435 mm peso: 20,62 kg.

Recomendamos su lubricación para aumentar su vida y buen funcionamiento.

Modelo	Tamaño de tiras en mm	Tipo de corte	Capacidad (A4) 80 g / m2	Nivel de seguridad DIN66399	Destruye también	Ancho de trabajo	Potencia del motor	Código EAN	Referencia	
PS- 15 C	4 x 40	partículas	15 P−4 / Ø 🖃 ⊚ 226 mm					8436536118971	5100002	
A	ccesorios:	Aceite espe	cial para destru	uctoras (botella de 2	4019364950810	9000611				



PS-20C

Destructora de despacho u oficina de pequeña empresa.

Destructora de uso frecuente, con diseño elegante y ruedas para su fácil movimiento. Destruye hasta 15 hojas en partículas de 4 × 40 mm, tárjetas y CDs. Papelera extraíble con 32 litros de capacidad con ventanilla transparente que permite ver el nivel de llenado de la papelera y LED azul que indica si la

papelera está llena. Con sensor de auto empiece y función reverse.

Dimensiones (alt. × an. × prof.): 570 x 390 x 279 mm peso: 12,3 kg.

Recomendamos su lubricación para aumentar su vida y buen funcionamiento.

			• · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							
Modelo	Tamaño de tiras en mm	Tipo de corte	Capacidad (A4) 80 g / m2	Nivel de seguridad DIN66399	Destruye también	Ancho de trabajo	Potencia del motor	Código EAN	Referencia	
PS- 20 C			15	P-4	1 0 □0	345 W	8436536118971	5100002		
Α	ccesorios:	Aceite espe	cial para destru	ıctoras (botella de 2	200 ml, mínim	o 10 botellas)		4019364950810	9000611	-

DESTRUCTORAS SHREDCAT by IDE/L

Gama Básica

La gama de bajo coste para adentrarse en el mundo de las destructoras de documentos. No están fabricadas en Balingen, pero sí de acuerdo con los estándares de alta calidad de



Stop/Reverse. Indicador LED. Inicio/paro automáticos. Consumo automático de energía

vida y buen funcionamiento







Modelo	Tamaño de tiras en mm	Tipo de corte	Capacidad (A4) 70 g/m² I 80 g/m²	Nivel de seguridad DIN66399	Destruye también	Ancho de trabajo	Potencia	Código EAN	Referencia
SHREDCAT-8250	4 x 40	partículas	10/8	P-4	1	220 mm	140 W	4019364500985	82509111
Accesorios: Aceite especial para destructoras (botella de 200 ml, mínimo 10 botellas)						4019364950810	9000611		







SHREDCAT 8220 by IDE/AL

Destructora de atractivo precio para escritorio. Modelo básico perfecto.

El modelo SHREDCAT 8220 CC es ideal para la protección de datos en pequeñas oficinas o el hogar. Interruptor deslizante multifunción con posición de AutoEcoMode / desconexión (OFF) / retroceso (REV). Indicador de funcionamiento LED. Inicio y paro automático al detectar papel. Automatic Zero Energy Consumption en EcoMode. Silencioso y potente motor monofásico. Contenedor en un elegante diseño con ventanilla para ver el nivel de llenado.

Prácticos asideros integrados en el diseño para levantar el cabezal de la máquina del contenedor. Cabezales de destrucción de acero. Bloqueo automático al levantar el cabezal de la máquina del contenedor.

Dimensiones (alt. \times an. \times prof.): 400 x 300 x 170 mm peso: 4,5 kg.

Recomendamos su lubricación para aumentar su vida y buen funcionamiento.



Modelo	Tamaño de tiras en mm	Tipo de corte	Capacidad (A4) 70 g/m² l 80 g/m²	Nivel de seguridad DIN66399	Destruye también	Ancho de trabajo	Potencia	Código EAN	Referencia
SHREDCAT- 8220	4 x 40	partículas	6/4	P-4	1	220 mm	90 W	4019364500817	82209111
Acce	Accesorios: Aceite especial para destructoras (botella de 200 ml, mínimo 10 botellas)								9000611



SHREDCAT 8240 by IDEAL

Destructora de documentos de escritorio potente y silenciosa.

El modelo SHREDCAT 8240 CC es ideal para la protección de datos en pequeñas oficinas o el hogar. Interruptor deslizante multifunción con posición de AutoEcoMode / desconexión (OFF) / retroceso (REV). Indicador de funcionamiento LED. Inicio y paro automático al detectar papel. Automatic Zero Energy Consumption en EcoMode. Cabezal de corte en partículas de 4 x 40 mm. Silencioso y potente motor monofásico. Contenedor en un elegante diseño con

ventanilla para ver el nivel de llenado. Prácticos asideros integrados en el diseño para levantar el cabezal de la máquina del contenedor. Cabezales de destrucción de acero. Bloqueo automático al levantar el cabezal de la máquina del contenedor.

Dimensiones (alt. \times an. \times prof.): 400 x 330 x 170 mm peso: 4,5 kg.

Recomendamos su lubricación para aumentar su vida y buen funcionamiento.



Modelo	Tamaño de tiras en mm	Tipo de corte	Capacidad (A4) 70 g/m² I 80 g/m²	Nivel de seguridad DIN66399	Destruye también	Ancho de trabajo	Potencia	Código EAN	Referencia
SHREDCAT-8240	4 x 40	partículas	8/6	P-4	1	220 mm	90 W	4019364500817	82409111
Acces	sorios: A	ceite especial	para destructoras	(botella de 200 m	ıl, mínimo	10 botellas)		4019364950810	9000611



SHREDCAT 8260 by IDE/LL

Cómoda destructora de documentos de escritorio para la oficina pequeña o doméstica.

Con interruptor deslizante multifunción con posición de AutoEcoMode / desconexión (OFF) / retroceso (REV). Indicador de funcionamiento LED. Inicio y paro automático al detectar papel. Automatic Zero Energy Consumption en EcoMode. Silencioso y potente motor monofásico. Cabezal de corte en partículas de 4 x 40

mm; alta capacidad de corte. Contenedor extraíble en un elegante diseño con ventanilla para ver el nivel de llenado. Sistema de bloqueo automático al retirar el contenedor. Móvil gracias a sus cuatro ruedas. Dimensiones (alt. × an. × prof.): 430 x 330 x 230 mm peso: 6,5 kg.

Recomendamos su lubricación para aumentar su vida y buen funcionamiento.



Modelo	Tamaño de tiras en mm	Tipo de corte	Capacidad (A4) 70 g/m² I 80 g/m²	Nivel de seguridad DIN66399	Destruye también	Ancho de trabajo	Potencia	Código EAN	Referencia
SHREDCAT- 8240	4 x 40	partículas	8/6	P-4	1	220 mm	180 W	4019364501012	82619111
Acces	sorios: A	ceite especial	para destructoras	(botella de 200 m	ıl, mínimo	10 botellas)	•	4019364950810	9000611

DESTRUCTORAS DE DESPACHO

CON ALIMENTADOR AUTOMÁTICO









by IDE/L

SHREDCAT 8280 AUTO - FEED

Compacta destructora con alimentador automático (Auto Feed) de hasta 150 hojas. Cabezal y papelería independientes para CD/DVD.

Sistema innovado con alimentador automático de hasta 150 hojas (papel A4, 80 g/m2). Alimentación manual de 6 hojas a la vez. Panel de control LED con indicadores de estado y botones inicio / stop / retroceso. Inicio y paro automáticos controlados mediante fotocélula. Automatic Zero Energy Consumption en EcoMode, Silencioso, potente y energético eficiente motor. Dos aberturas de alimentación, cabezales de corte y recipientes independientes para papel y CDs/DVDs/tarjetas

plásticas (por una separación favorable al medio ambiente del material destruido). Papelera extraíble en un elegante diseño con ventanilla para ver el nivel de llenado. Gran capacidad de 30 litros. Sistema de bloqueo automático al retirar el recipiente y bloqueo automático cuando la papelera está lleno. Móvil con ruedas para su fácil desplazamiento.

Dimensiones (alt. × an. × prof.): 520 × 444 × 360 mm

peso: 14,5 kg.

Recomendamos su lubricación para aumentar su vida y buen funcionamiento.





Мо	1odelo	Tamaño de tiras en mm	Tipo de corte	Capacidad (A4) 70 g/m² I 80 g/m²	Nivel de seguridad DIN66399	Destruye también	Ancho de trabajo	Potencia	Código EAN	Referencia
SHRED	OCAT- 8280	4×10	partículas	6/150 (en auto) 5/150 (en auto)	P-4	□ ⊚	220 mm	200 W	4019364501036	82809111
	ļ	Accesorios:	Aceite esp	ecial para destructoras (bo	otella de 200 ml, m	ínimo 10 b	otellas)		4019364950810	9000611



SHREDCAT 8285 AUTO - FEED by IDE/L

Potente destructora de documentos con alimentación automática para su oficina o piso completo de la oficina. Destrucción automática (Auto Feed) y eficiente de hasta 350 hojas. Unidad de corte y contenedor separados para CD/

Gracias a su alimentador automático, usted puede trabajar en otras tareas mientras la destructora trabaja por usted. El innovador sistema de alimentación automática, destruye hasta 350 hojas de papel de una vez (A4, 80 g / m2), mediante la alimentación manual destruye hasta 6 hojas a la vez (apertura de alimentación de 220 mm). Cómodo panel de control con indicaciones LED para conocer el estado operativo de la destructora y botones de avance / parada / retroceso. Inicio automático y parada a través de fotocélula. El acceso al alimentador, está protegido con un código PIN de bloqueo de 4 dígitos programables, evitando el acceso al material e

información confidencial durante el tiempo de destrucción automática. Desconexión automática de la fuente de alimentación en EcoMode. Silencioso, potente y energéticamente eficiente motor. Unidad de corte separada para CD / DVD / tarjetas de plástico. Operación segura, provista por un paquete integral de seguridad. Elegante compartimento para triturar, extraíble en la parte delantera y con gran ventana que muestra el nivel de llenado. Contenedor de gran capacidad de 53 litros. Parada automática si el contenedor está lleno. Segundo contenedor para CD / DVD/ tarjetas de plástico que permite un fácil separación de los residuos. Móvil sobre ruedas.

Dimensiones (alt. × an. × prof.): 705 × 470 × 380

peso: 17,7 kg.

Recomendamos su lubricación para aumentar su vida y buen funcionamiento.



Modelo	Tamaño de tiras en mm	Tipo de corte	Capacidad (A4) 70 g/m² l 80 g/m²	Nivel de seguridad DIN66399	Destruye también	Ancho de trabajo	Potencia	Código EAN	Referencia
SHREDCAT- 8285	4×10	partículas	6 / 350 (en auto) 5 / 350 (en auto)	P-4	⊟⊚	220 mm	200 W	4019364501074	82859111
,	Accesorios:	Aceite esp	ecial para destructoras (bo	otella de 200 ml, m	ínimo 10 b	otellas)		4019364950810	9000611

Destructoras Made in Germany IDE//L

La protección de datos no depende de la cantidad de papel utilizada, sino de su contenido.

Las destructoras IDEAL garantizan discreción y protección de datos allá donde se originan estos documentos confidenciales: en el escritorio individual o en la oficina.



Hechos importantes sobre el nuevo GDPR

* Para datos personales en papel, recomendamos las trituradoras de seguridad P-4 y P-5.





IDEAL 2245





Destructora innovadora y compacta con interruptor multifunción EASY - TOUCH para un uso intuitivo.

Destructora de escritorio fácil de usar para usuarios concienciados con el medioambiente, galardonada con el "Blue Angel" por su eficiencia energética. Motor monofásico silencioso, potente y energéticamente eficiente. Cómodo interruptor multifunción EASY - Touch con posiciones: stand - by / paro (off) / marcha atrás con indicadores visuales integrados. Solapa de seguridad transparente en la ranura de alimentación (adicional). Doble protección del motor contra sobrecalentamientos. Cabezal de corte de

alta calidad a prueba de clips, fabricado en acero reforzado especial con garantía de por vida. Papelera de 20 litros de capacidad. Prácticas asas laterales para levantar el cabezal. Sensor de proximidad magnético para parada automática al separar el cabezal de la papelera (modelo 2265 CC).

Dimensiones (alt. × an. × prof.) 428 x 345 x 213 mm peso: 6,5 kg / 7,5 kg (modelos CC)

Recomendamos su lubricación para aumentar su vida y buen funcionamiento.



Modelo	Tamaño de tiras en mm	Tipo de corte	Capacidad (A4) 70 g/m² l 80 g/m²	Nivel de seguridad DIN66399	Destruye también	Ancho de trabajo	Potencia	Código EAN	Referencia
IDEAL 2245	4	tiras	11-13 / 9-11	P2, T3, E2	Ø 🗆	220 mm	150 W	4019364502903	22454111
IDEAL 2245 CC	3 x 25	partículas	6-7 / 5-6	P4	Ø	220 mm	150 W	4019364502965	22459111
IDEAL 2245CC	2 x 15	partículas	4-5 / 3-4	P5	Ø	220 mm	150 W	4019364502934	22451111
Accesorios: Aceite especial para destructoras (botella de 200 ml, mínimo 10 botellas) 40193649								4019364950810	9000611



IDEAL 2265



Práctica destructora con carcasa e interruptor multifunción EASY - Touch para un uso intuitivo.

Destructora de escritorio fácil de usar para usuarios concienciados con el medioambiente. Galardonada con el "Blue Angel" por su eficiencia energética. Cómodo interruptor multifunción EASY - Touch. Inicio y paro automáticos controlados por fotocélula. Ranura de alimentación con solapa de seguridad transparente como elemento de seguridad adicional. Silencioso motor de corriente alterna. Doble protección del motor contra sobrecalentamiento. Cabezal de corte de alta calidad a

prueba de clips, fabricado en acero reforzado especial con garantía de por vida. Papelera extraíble con 20 litros de capacidad y ventana para observar el nivel de llenado. Sensor de proximidad magnético para parada automática al extraer la papelera.

Dimensiones (alt. × an. × prof.) 516 x 345 x 213 mm peso: 10,5 kg / 11,5 kg (modelos CC)

Recomendamos su lubricación para aumentar su vida y buen funcionamiento.







Modelo	Tamaño de tiras en mm	Tipo de corte	Capacidad (A4) 70 g/m² I 80 g/m²	Nivel de seguridad DIN66399	Destruye también	Ancho de trabajo	Potencia	Código EAN	Referencia
IDEAL 2265	4	tiras	11-13 / 9-11	P2, T3, E2	Ø 🗆	220 mm	150 W	4019364506963	22654111
IDEAL 2265 CC	3 x 25	partículas	6-7 / 5-6	P4	Ø	220 mm	150 W	4019364506987	22659111
IDEAL 2265 CC	2 x 15	partículas	4-5 / 3-4	P5	Ø	220 mm	150 W	4019364506970	22651111
Acces	sorios: A	ceite especial	para destructoras	s (botella de 200 m	nl, mínimo 1	10 botellas)	-	4019364950810	9000611



IDEAL 2270

Con un segundo cabezal para CD / DVD y dos papeleras separadas para facilitar la división de residuos.

Inicio y paro automáticos controlados por fotocélula e interruptor multifunción para modo de espera (stand - by) / parada (desconexión) / retroceso. Indicador de funcionamiento. Motor monofásico silencioso, potente y energéticamente eficiente. Doble protección del motor contra sobrecalentamientos. Carcasa del motor totalmente cerrada y engranajes duraderos. Carcasa de madera de alta calidad. Papelera para papel extraíble, fabricada en

plástico a prueba de golpes, con ventana de gran tamaño para mostrar el nivel de llenado. Sensor de proximidad magnético para una parada automática al extraer las papeleras (IDEAL 2270 CC).

Dimensiones (alt. × an. × prof.) 537 x 345 x 220 mm peso: 12,5 kg / 13 kg (modelos CC)

Recomendamos su lubricación para aumentar su vida y buen funcionamiento.





Modelo	Tamaño de tiras en mm	Tipo de corte	Capacidad (A4) 70 g/m² I 80 g/m²	Nivel de seguridad DIN66399	Destruye también	Ancho de trabajo	Potencia	Código EAN	Referencia
IDEAL 2270	4	tiras	11-13 / 9-11	P2, O1, T3, E2	∅ □⊚	220 mm	150 W	4019364507014	22704111
IDEAL 2270 CC	3 x 25	partículas	6-7 / 5-6	P2, O1, T3, E2	∅ □⊚	220 mm	150 W	4019364507519	22709111
IDEAL 2270 CC	2 x 15	partículas	4-5 / 3-4	P2, O1, T3, E2	∅ □⊚	220 mm	150 W	4019364507410	22701111
Acce	sorios: A	ceite especial	para destructoras	(botella de 200 m	nl, mínimo 1	10 botellas)	•	4019364950810	9000611









MODELO CON LUBRICACIÓN AUTOMÁTICA ÓPCIONAL

IDEAL **2445** @



Cómoda y potente destructora. Con SSC - para destruir sin atascos de papel

Sistema de seguridad SPS; botón multifunción EASY SWITCH. Bloqueo automático cuando el contenedor está lleno; desconexión completa al cabo de 30 min. en modo Stand - by. Doble protección del motor contra sobrecalentamiento. Inicio y paro automáticos controlados por fotocélula. Resistente cabezal de corte de alta calidad y rodillos de acero especial reforzado con garantía de por vida. Mueble de madera de alta calidad con ruedas. Contenedor extraíble para un cómodo vaciado.

Dimensiones (alt. × an. × prof.) 635 x 395 x 295 mm peso: 21 kg

Recomendamos su lubricación para aumentar su vida y buen funcionamiento.







9000611

Modelo	Tamaño de tiras en mm	Tipo de corte	Capacidad (A4) 70 g/m² I 80 g/m²	Nivel de seguridad DIN66399	Destruye también	Ancho de trabajo	Potencia	Código EAN	Referencia
IDEAL 2445	4	tiras	19-21 / 16-18	P2, T3, E2	Ø 🛭	240 mm	390 W	4019364546112	24454111
IDEAL 2445 CC	4 x 40	partículas	13-15 / 11-13	P4, T4, E-3	∅ □	240 mm	390 W	4019364546518	24459111
IDEAL 2445 CC	2 x 15	partículas	10-12 / 8-10	P5, T5, E4	∅ □	240 mm	390 W	4019364546310	24451111
IDEAL 2445 MC	0,8 x 12	fino	4-6 / 3-5	P6	-	240 mm	390 W	4019364546587	24458111
IDEAL 2445 SMC	0,8 x 5	extrafino	4-5 / 3-4	P7	-	240 mm	390 W	4019364546617	24457111
IDEAL 2445 CC (Autolubricante)	4 x 40	partículas	13-15 / 11-13	P4, T4, E-3	Ø 🛭	240 mm	390 W	4019364546532	24459311
IDEAL 2445 CC (Autolubricante)	2 x 15	partículas	10-12 / 8-10	P5, T5, E4	Ø 🛭	240 mm	390 W	4019364546334	24451311
IDEAL 2445 MC (Autolubricante)	0,8 x 12	fino	4-6 / 3-5	P6		240 mm	390 W	4019364546594	24458211
IDEAL 2445 SMC (Autolubricante)	0,8 x 5	extrafino	4-5 / 3-4	P7		240 mm	390 W	4019364546624	24457211



IDFAL 2465

Aceite especial para destructoras (botella de 200 ml, mínimo 10 botellas)

Potente destructora de documentos personal y para grupos pequeños

Sistema de seguridad SPS; tapa de seguridad patentada con control electrónico en la abertura de alimentación como elemento de seguridad adicional; botón multifunción EASY SWITCH. Retroceso y bloqueo automático cuando el contenedor está lleno; desconexión completa al cabo de 15 min en modo Stand - by. Doble protección del motor contra sobrecalentamiento. Inicio y paro automáticos controlados por fotocélula. Resistente cabezal de corte de alta calidad y rodillos de acero especial

reforzado con garantía de por vida. Modelo de corte en tiras, apto para destruir CDs y DVDs. Silencioso y potente motor monofásico. Mueble de madera de alta calidad con ruedas. Contenedor extraíble para un cómodo vaciado (se puede usar con o sin bolsa de plástico desechable).

4019364950810

Dimensiones (alt. × an. × prof.) 635 x 395 x 291 mm peso:22 ka

Recomendamos su lubricación para aumentar su vida y buen funcionamiento.









Modelo	Tamaño de tiras en mm	Tipo de corte	Capacidad (A4) 70 g/m² I 80 g/m²	Nivel de seguridad DIN66399	Destruye también	Ancho de trabajo	Potencia	Código EAN	Referencia
IDEAL 2465	4	tiras	22-24 / 19-21	P2, O2, T3, E2	∅ □⊚	240 mm	580 W	4019364565618	24654111
IDEAL 2465 CC	4 x 40	partículas	16-18 / 13-15	P4, T4, E-3	Ø 🗆	240 mm	580 W	4019364565670	24659111
IDEAL 2465 CC	2 x 15	partículas	11-13 / 9-10	P5, T5, E4	∅ □	240 mm	580 W	4019364565649	24651111
Acce	esorios: A	•••••	4019364950810	9000611					





IDEAL 2503

Destructora centralizada para oficinas con práctica abertura de alimentación de 260 mm y una gran capacidad de contenedor.

Sistema de seguridad SPS; botón multifunción EASY SWITCH. Cierre electrónico de la puerta con conmutador magnético. Bloqueo automático cuando el contenedor está lleno; desconexión completa automática al cabo de 30 min. en modo Stand - by. Doble protección del motor contra sobrecalentamiento. Inicio y paro automáticos controlados por fotocélula. Resistente cabezal de

corte de alta calidad y rodillos de acero especial reforzado a prueba de clips y con garantía de por vida. Silencioso y potente motor monofásico. Mueble de madera de alta calidad con ruedas. Contenedor extraíble para un cómodo vaciado.

Dimensiones (alt. × an. × prof.) 870 x 500 x 377 mm peso: 30 kg / 30,5 kg (modelos CC)

Recomendamos su lubricación para aumentar su vida y buen funcionamiento.











Modelo	Tamaño de tiras en mm	Tipo de corte	Capacidad (A4) 70 g/m² I 80 g/m²	Nivel de seguridad DIN66399	Ancho de trabajo	Ancho de trabajo	Potencia	Código EAN	Referencia
IDEAL 2503	4	tiras	21-23 / 18-20	P2, O2, T3, E2	∅ □⊚	260 mm	580 W	4019364576119	25034111
IDEAL 2503 CC	4 x 40	partículas	16-18 / 13-15	P4, T4, E3	Ø 🗆	260 mm	580 W	4019364579110	25039111
IDEAL 2503 CC	2 x 15	partículas	10-12 / 8-10	P5, T5, E4	Ø 🗆	260 mm	580 W	4019364578113	25031111
Acces	sorios: A	ceite especial	para destructoras	(botella de 200 m	nl, mínimo 1	IO botellas)		4019364950810	9000611







IDEAL **2604** @



Potente destructora, apta para uso centralizado y continuo en oficina.

Resistente cabezal de corte de alta calidad. Rodillos de corte de acero especial reforzado con cuchillas a prueba de clips y una garantía de por vida (excepto modelos corte fino MC 0,8 x 12 mm y SMC 0,8 x 5 mm: hay que retirar clips y grapas antes de empezar a destruir). Modelos de corte en tiras 4 mm y corte en partículas de 4 x 40 mm son aptos para destruir los CDs y DVDs más comunes. Silenciosos y potente motor monofásico para un funcionamiento continuo. Robusto sistema "Twin Drive" (2 engranajes) con caja de engranaje cerrada. Mueble de madera de alta calidad con ruedas. Contenedor extraíble del mueble para un cómodo vaciado (se puede usar con o sin bolsa de plástico desechable).

Dimensiones (alt. × an. × prof.) 926 x 495 x 470 mm peso: 48 kg

Recomendamos su lubricación para aumentar su vida y buen funcionamiento.







Modelo	Tamaño de tiras en mm	Tipo de corte	Capacidad (A4) 70 g/m² I 80 g/m²	Nivel de seguridad DIN66399	Destruye también	Ancho de trabajo	Potencia	Código EAN	Referencia
IDEAL 2604	4	tiras	30 - 32 / 26 - 28	P2, O2,T3, E2	∅ □⊚	240 mm	640 W	4019364546112	26044111
IDEAL 2604 CC	4 x 40	partículas	25 - 27 / 21 - 23	P4, O3, T4, E3	∅ □⊚	240 mm	640 W	4019364546518	26049111
IDEAL 2604 CC	2 x 15	partículas	15-17/13-15	P5, T5, E4	Ø 🛭	240 mm	640 W	4019364546310	26041111
IDEAL 2604 MC	0,8 x 12	fino	8 - 10 / 6 - 8	P6	-	240 mm	640 W	4019364546587	26048111
IDEAL 2604 SMC	0,8 x 5	extrafino	5-7/4-6	P7	-	240 mm	640 W	4019364546617	26047111
Acces	sorios: A	ceite especial	para destructoras	(botella de 200 m	nl, mínimo 1	10 botellas)		4019364950810	9000611



IDEAL 2604 AUTOLUBRICANTE



Potente destructora, apta para uso centralizado y continuo en oficina.

Modelo con las mismas características descritas anteriormente que, además, incluye lubricación automática de las cuchillas para un alto rendimiento constante.

Dimensiones (alt. × an. × prof.) 930 x 538 x 470 mm peso: 52 kg





Modelo	Tamaño de tiras en mm	Tipo de corte	Capacidad (A4) 70 g/m² I 80 g/m²	Nivel de seguridad DIN66399	Destruye también	Ancho de trabajo	Potencia	Código EAN	Referencia
IDEAL 2604 CC (Autolubricante)	4 x 40	partículas	25 - 27 / 21 - 23	P4, O3, T4, E3	∅ □⊚	240 mm	640 W	4019364546532	26049211
IDEAL 2604 CC (Autolubricante)	2 x 15	partículas	15-17/13-15	P5, T5, E4	Ø 🛭	240 mm	640 W	4019364546334	26041211
IDEAL 2604 MC (Autolubricante)	0,8 x 12	fino	8 - 10 / 6 - 8	P6	-	240 mm	640 W	4019364546594	26048211
IDEAL 26045 SMC (Autolubricante)	0,8 x 5	extrafino	5-7/4-6	Р7	-	240 mm	640 W	4019364546624	26047211
Acce	sorios: A	ceite especial	para destructoras	(botella de 200 m	nl, mínimo 1	10 botellas)	***************************************	4019364950810	9000611







IDEAL **3104** @



Destructora de oficina con un ancho de trabajo de 310 mm y ECC (Control Electrónico de capacidad). Uso continuo.

Tan fácil y cómoda de usar como el modelo 2604, pero de mayor tamaño, con una carcasa de 140 litros y una papelera de 120 litros: Sistema de seguridad SPS, incluyendo EASY-SWITCH para un uso intuitivo, solapa de seguridad transparente patentada en la ranura de alimentación y modo stand-by ZERO ENERGY: desconexión automática de la alimentación tras 30 minutos. Inicio y paro automáticos controlados mediante fotocélula. Sistema ECC patentado Electronic Capacity Control (control electrónico de capacidad) - indicación de la capacidad de hojas usada durante el proceso de destrucción. Cabezal de corte de alta calidad a prueba de clips, fabricado con acero reforzado especial con garantía de por vida.

Los modelos 3104 y 3104 CC (corte en partículas de 4 x 40 mm) son también aptos para destruir los CDs / DVDs más comunes. Potente motor de 640 W apto para uso continuo. Robusta carcasa de engranajes totalmente cerrada con sistema Twin Drive. Carcasa de madera de alta calidad (con un volumen de 140 l), con ruedas. Cómoda papelera realizada en plástico a prueba de golpes de 120 litros capacidad (puede ser usada con o sin bolsa).

Dimensiones (alt. × an. × prof.) 930 x 538 x 470 mm peso: 52 kg

Recomendamos su lubricación para aumentar su vida y buen funcionamiento.









Modelo	Tamaño de tiras en mm	Tipo de corte	Capacidad (A4) 70 g/m² I 80 g/m²	Nivel de seguridad DIN66399	Destruye también	Ancho de trabajo	Potencia	Código EAN	Referencia
IDEAL 3104	4	tiras	30 - 32 / 26 - 28	P2, O2,T3, E2	∅ □⊚	310 mm	640 W	4019364619250	31044111
IDEAL 3104 CC	4 x 40	partículas	25 - 27 / 21 - 23	P4, O3, T4, E3	∅ □⊚	310 mm	640 W	4019364619274	31049111
IDEAL 3104 CC	2 x 15	partículas	15 - 17 / 13 - 15	P5, T5, E4	Ø 🗆	310 mm	640 W	4019364619267	31041111
IDEAL 3104 SMC	0,8 x 5	extrafino	5-7/4-6	P7	-	310 mm	640 W	4019364619724	31047111
Acce	sorios: A	•	4019364950810	9000611					



IDEAL 3104 AUTOLUBRICANTE



Potente destructora, apta para uso centralizado y continuo en oficina.

Modelo con las mismas características descritas anteriormente que, además, incluye lubricación automática de las cuchillas para un alto rendimiento constante.

Dimensiones (alt. × an. × prof.) 930 x 538 x 470 mm peso: 52 kg







Modelo	Tamaño de tiras en mm	Tipo de corte	Capacidad (A4) 70 g/m² I 80 g/m²	Nivel de seguridad DIN66399	Destruye también	Ancho de trabajo	Potencia	Código EAN	Referencia
IDEAL 3104 CC (Autolubricante)	4 x 40	partículas	25 - 27 / 21 - 23	P4, O3, T4, E3	∅ □⊚	310 mm	640 W	4019364619700	31049211
IDEAL 3104 CC (Autolubricante)	2 x 15	partículas	15-17/13-15	P5, T5, E4	Ø 🛭	310 mm	640 W	4019364619717	31041211
IDEAL 3104 SMC (Autolubricante)	0,8 x 5	extrafino	5-7/4-6	P7	-	310 mm	640 W	4019364197310	31047211
Accesorios: Aceite especial para destructoras (botella de 200 ml, mínimo 10 botellas)								4019364950810	9000611







IDEAL 3105 AUTOLUBRICANTE



Innovadora destructora de oficina de alto rendimiento con un ancho de trabajo A3, ECC y engrase automático - para un trabajo rápido y sin atascos. Uso continuo.

Sistema de seguridad SPS: tapa de seguridad patentada con control electrónico en la abertura de alimentación como elemento de seguridad adicional; botón multifunción EASY-SWITCH elemento de control inteligente que indica el estado actual de la destructora mediante códigos de color e indicadores luminosos; retroceso y bloqueo automático cuando el contenedor está lleno; cierre electrónico de la puerta con conmutador magnético; modo ZERO ENERGY: desconexión completa automática del suministro de corriente al cabo de 30 minutos en modo Stand-by; doble protección del motor contra sobrecalentamiento. Inicio y paro automáticos controlados mediante fotocélula. FCC Electronic Capacity Control: indicación patentada de la capacidad de hojas usada en el proceso de destrucción. Lubricación de aceite automática en los rodillos de corte durante el proceso de destrucción para mantener constantemente un alto rendimiento de destrucción. Practica abertura de alimentación de 310 mm. Resistente cabezal de corte de alta calidad. Rodillos de corte de acero especial reforzado con cuchillas a prueba de clips y una garantía de por vida (excepto modelo corte fino SMC 0,8 x 5 mm: hay que retirar clips y grapas antes de empezar a destruir). Modelos corte en tiras y corte en partículas apto para destruir CDs y DVDs más comunes. Silencioso y potente motor monofásico para un uso continuo. Resistente transmisión por cadena y caja de engranaje cerrada. Mueble de madera de alta calidad con ruedas. Contenedor extraíble en el mueble para un cómodo vaciado se puede usar con o sin bolsa.

Dimensiones (alt. × an. × prof.) 1020 x 548 x 590 mm peso: 102 kg

Recomendamos su lubricación para aumentar su vida y buen funcionamiento.





MADE IN GERMANY	
-----------------	--

Modelo	Tamaño de tiras en mm	Tipo de corte	Capacidad (A4) 70 g/m² I 80 g/m²	Nivel de seguridad DIN66399	Destruye también	Ancho de trabajo	Potencia	Código EAN	Referencia
IDEAL 3105 CC (Autolubricante)	4 x 40	partículas	40-45 / 34-39	P4, O3, T4, E3	∅∏ ⊟⊚	310 mm	1600 W	4019364619519	31059111
IDEAL 3105 CC (Autolubricante)	2 x 15	partículas	25-30 / 21-26	P5, O4, T5, E4	∅ ⊟⊚	310 mm	1600 W	4019364619410	31051111
IDEAL 3105 SMC (Autolubricante)	0,8 x 5	extrafino	11-12 / 9-10	P7		310 mm	1600 W	4019364619618	31057111
Acc	Accesorios: Aceite especial para destructoras (botella de 200 ml, mínimo 10 botellas)								9000611



Accesorios

IDEAL 3804 @



Destructora de oficina asequible con un ancho de trabajo de 400 mm. Uso continuo

Sistema de seguridad SPS: tapa de seguridad patentada con control electrónico en la abertura de alimentación como elemento de seguridad adicional; botón multifunción EASY-SWITCH : elemento de control inteligente que indica el estado actual de la destructora mediante códigos de color e indicadores luminosos; retroceso y bloqueo automático cuando el contenedor está lleno; cierre electrónico de la puerta con conmutador magnético; modo ZERO ENERGY: desconexión completa automática del suministro de corriente al cabo de 30 minutos en modo Stand-by; doble protección del motor contra sobrecalentamiento. Inicio y paro automáticos controlados mediante fotocélula. ECC – Electronic Capacity Control. Abertura de alimentación de 400 mm para formatos grandes. Resistente cabezal

de corte de alta calidad. Bodillos de corte de acero especial reforzado con cuchillas a prueba de clips y una garantía de por vida. Modelos corte en tiras y corte en partículas 4 x 40 mm apto para destruir CDs y DVDs más comunes. Silencioso y potente motor monofásico para un funcionamiento continuo. Robusto sistema "Twin Drive" (2 engranajes) con caja de engranaje cerrada. Mueble de madera de alta calidad con ruedas. Contenedor extraíble en el mueble para un cómodo vaciado (utilizable con o sin bolsa de plástico desechable).

Dimensiones (alt. × an. × prof.) 970 x 640 x 590 mm peso:79 kg / 84 kg (modelos CC)

Recomendamos su lubricación para aumentar su vida y buen funcionamiento.

4019364950810







9000611

Modelo	Tamaño de tiras en mm	Tipo de corte	Capacidad (A4) 70 g/m² I 80 g/m²	Nivel de seguridad DIN66399	Destruye también	Ancho de trabajo	Potencia	Código EAN	Referencia
IDEAL 3804	6	tiras	25-28 / 21-24	P2, O2,T2, E2	∅ ⊞⊚	400 mm	640 W	4019364647116	38046111
IDEAL 3804 CC	4 x 40	partículas	19-22 / 16-19	P4, O3, T4, E3	∅ ⊞⊚	400 mm	640 W	4019364647611	38049111
IDEAL 3804 CC	2 x 15	partículas	10-13 / 8-11	P5, T5, E4	∅ □	400 mm	640 W	4019364647512	38041111

Aceite especial para destructoras (botella de 200 ml, mínimo 10 botellas)











MODELO CON LUBRICACIÓN AUTOMÁTICA **ÓPCIONAL**

Potente destructora para oficinas con abertura de alimentación para grandes formatos y ECC.

Útil abertura de alimentación de 400 mm para formatos grandes. Resistente cabezal de corte de alta calidad. Rodillos de corte de acero especial reforzado con cuchillas a prueba de clips y garantía de por vida. Modelos de corte en tiras y partículas aptos para destruir los CDs y DVDs más comunes. Silencioso y potente motor monofásico para un funcionamiento continuo. Robusto sistema "Twin

Drive" (2 engranajes) con caja de engranaje cerrada. Mueble de madera de alta calidad con ruedas. Contenedor extraíble del mueble para un cómodo vaciado (utilizable con o sin bolsa de plástico).

Dimensiones (alt. × an. × prof.) 970 x 640 x 590 mm peso: 82 kg / 87 kg (modelos CC)

Recomendamos su lubricación para aumentar su vida y buen funcionamiento.







Modelo	Tamaño de tiras en mm	Tipo de corte	Capacidad (A4) 70 g/m² l 80 g/m²	Nivel de seguridad DIN66399	Destruye también	Ancho de trabajo	Potencia	Código EAN	Referencia
IDEAL 4002	6	tiras	39-41 / 33-35	P2, O2, T2, E2	ØH⊟⊚	400 mm	1300 W	4019364656217	40026111
IDEAL 4002 CC	4 x 40	partículas	28-30 / 23-25	P4, O3, T4, E-3	∅ ⊞⊚	400 mm	1300 W	4019364656631	40029111
IDEAL 4002 CC	2 x 15	partículas	16-18 / 13-15	P5, T5, E4	Ø 🗆	400 mm	1300 W	4019364656514	40021111
IDEAL 4002 CC (Autolubricante)	4 x 40	partículas	28-30 / 23-25	P4, O3, T4, E-3	∅ ⊟⊚	400 mm	1300 W	4019364546532	40029211
IDEAL 4002 CC (Autolubricante)	2 x 15	partículas	16-18 / 13-15	P5, T5, E4	0 🗆	400 mm	1300 W	4019364546334	40021211
Ac	Accesorios: Aceite especial para destructoras (botella de 200 ml, mínimo 10 botellas)						4019364950810	9000611	







IDEAL 4005 AUTOLUBRICANTE

Innovadora destructora de alta capacidad para oficina, con ECC y lubricación de aceite automática en los rodillos de corte.

Sistema de seguridad SPS; botón multifunción EASY - SWITCH: elemento de control inteligente que indica el estado actual de la destructora mediante códigos de color e indicadores luminosos: retroceso y bloqueo automáticos (evita atascos de papel); bloqueo automático cuando el contenedor está lleno; modo ZERO ENERGY: desconexión completa del suministro de corriente al cabo de 30 minutos en modo Stand - by; doble protección del motor contra sobre calentamiento. Lubricación de aceite automática en los rodillos de corte durante el proceso de destrucción para mantener un alto rendimiento. Útil abertura de alimentación de 405 mm para formatos grandes. Resistente cabezal de corte de alta calidad. Rodillos de corte de acero especial reforzado con cuchillas a prueba de clips y garantía de por vida

(excepto modelos de corte fino MC 0.8 x 12 mm y SMC 0.8 x 5 mm: hay que retirar clips y grapas antes de comenzar con la destrucción. Garantía 1 año). Modelos de corte en tiras y partículas aptos para destruir los CDs y DVDs más comunes. Silencioso y potente motor monofásico para un funcionamiento continuo. Resistente transmisión por cadena y caja de engranaje cerrada. Mueble de madera de alta calidad con ruedas. Contenedor extraíble del mueble para un cómodo vaciado (utilizable con o sin bolsa de plástico desechable).

Dimensiones (alt. × an. × prof.) 1010 x 640 x 590 mm peso: 115 kg

Recomendamos su lubricación para aumentar su vida y buen funcionamiento.





Modelo	Tamaño de tiras en mm	Tipo de corte	Capacidad (A4) 70 g/m² I 80 g/m²	Nivel de seguridad DIN66399	Destruye también	Ancho de trabajo	Potencia	Código EAN	Referencia
IDEAL 4005	6	tiras	50-55 / 42-47	P2, O2, T2, E2	∅∏ ⊟⊚	405 mm	1600 W	4019364681110	40056111
IDEAL 4005 CC	4 x 40	partículas	40-45 / 34-39	P4, O3, T4, E-3	∅ ₩□⊚	405 mm	1600 W	4019364683114	40059111
IDEAL 4005 CC	2 x 15	partículas	25-30 / 21-26	P5, O4, T5, E4	∅ □⊚	405 mm	1600 W	4019364682117	40051111
IDEAL 4005 MC	0,8 x 12	fino	15-17 / 13-15	P6		405 mm	1600 W	4019364684111	40058111
IDEAL 4005 SMC	0,8 x 5	extrafino	10-11 / 8-9	P7		405 mm	1600 W	4019364684517	40057111
Ac	Accesorios: Aceite especial para destructoras (botella de 200 ml, mínimo 10 botellas)						4019364950810	9000611	



Con contenedor
extragrande,
estos modelos
alcanzan un
rendimiento y volumen
máximos

¡Destrozando en XXL!









XXL JUMBO

Estos modelos alcanzan un rendimiento y volumen máximos absolutos ¡Destrozando en XXL!



Además del manejo seguro de grandes cantidades del papel, estas trituradoras son particularmente convincentes por su gigantesco volumen de recolección.







Lo más destacado de los modelos IDEAL 2604 CC JUMBO, 3105 CC JUMBO y 4005 CC JUMBO: El "Casco Azul" viene como un contenedor de residuos para su uso. Como resultado, estos modelos alcanzan un volumen de recolección superior a la media de 240 litros. Gracias al contenedor azul, el material cortado se puede trasladar fácilmente al reciclaje general de papel. Incluso el modelo más pequeño IDEAL 2465 JUMBO, con una tolva de 75 litros, tiene el doble de volumen de recolección que sus variantes estándar. Los contenedores ecológicos se pueden usar con o sin bolsa. Los contenedores se pueden extraer fácilmente gracias a la puerta frontal de la máquina.

2465 JUMBO: Capacidad del contenedor: 75 I (volumen del recipiente 100 I) Dimensiones (alt. × an. × prof.): 850 × 500 × 374 mm. Peso: 26 kg. 2604 JUMBO: Capacidad del contenedor. 240 I (volumen del recipiente 525 I) Dimensiones (alt. × an. × prof.): 1307 × 725 × 796 mm. Peso: 110 kg. 3105 JUMBO: Capacidad del contenedor. 240 I (volumen del recipiente 525 I). Dimensiones (alt. × an. × prof.): 1335 × 725 × 796 mm. Peso: 146 kg. 4005 JUMBO: Capacidad del contenedor. 240 I (volumen del recipiente 525 I). Dimensiones (alt. × an. × prof.): 1335 × 725 × 796 mm. Peso: 149 kg.







XXL JUMBO	Tamaño de tiras en mm	Tipo de corte	Capacidad (A4) 70 g/m² I 80 g/m²	Nivel de seguridad DIN66399	Destruye también	Ancho de trabajo	Potencia	Código EAN	Referencia
IDEAL 2465 CC	4 x 40	partículas	16-18 / 13-15	P4,T4,E3	∅ 🗆	240 mm	580 W	4019364565687	24659211
IDEAL 2465 CC	2 x 15	partículas	11-13 / 9-11	P5, T5, E4	∅ 🗆	240 mm	580 W	4019364565656	24651211
IDEAL 2604 CC (Autolubricante)	4 x 40	partículas	25-27 / 21-23	P4, O3, T4, E3	∅ ⊟⊚	260 mm	640 W	4019364601323	26049811
IDEAL 2604 CC (Autolubricante)	2 x 15	partículas	15-17 / 13-15	P5, T5, E4	Ø 🗆	260 mm	640 W	4019364601620	26041411
IDEAL 3105 CC (Autolubricante)	4 x 40	partículas	40-45 /34-39	P4, O3, T4, E3	⊘ ₩□⊚	310 mm	1600 W	4019364619526	31059811
IDEAL 3105 CC (Autolubricante)	2 x 15	partículas	25-30 / 21-26	P5, O4, T5, E4	∅ □⊚	310 mm	1600 W	4019364619427	31051811
IDEAL 4005 CC (Autolubricante)	4 x 40	partículas	40-45 /34-39	P4, O3, T4, E3	∅ ₩⊞⊚	405 mm	1600 W	4019364683121	40059811
IDEAL 4005 CC (Autolubricante)	2 x 15	partículas	25-30 / 21-26	P5, O4, T5, E4	∅ □⊚	405 mm	1600 W	4019364682124	40051811
Ac	cesorios:	Aceite espec	ial para destructo	ras (botella de 200	ml, mínimo 10	botellas)	•••••	4019364950810	9000611

Destructoras de gran capacidad



No importa qué tan grande sea la cantidad de papeles para destruir, siempre debe mantener el control de sus datos y no dejar esta responsabilidad a las compañías externas de suprimir residuos.

IDEAL también le proporciona soluciones óptimas para la protección de grandes volúmenes de datos.











IDEAL 4600 AUTOLUBRICANTE

Compacta destructora de papel de alto rendimiento con engrasado automático. Proporciona seguridad de datos en toda la planta de oficinas.

Idónea abertura de alimentación de 460 mm. Arranque y parada automáticos mediante fotocélula. Mesa de alimentación abatible. Interruptor principal e interruptor de corte de emergencia. Indicadores ópticos para conocer su estado operativo. Robustos cabezales de corte endurecidos y ejes fabricados en acero de alta calidad, resistentes a objetos de metal blando. Inyección de aceite automático en los ejes de corte durante el proceso de destrucción para mantener un rendimiento alto y constante. Parada automática tras 30 minutos. Puerta frontal y contenedor de residuos móvil sobre ruedas. Recipiente de gran volumen para el material triturado. Parada automática cuando se abre la puerta delantera o el contenedor de residuos está lleno. Móvil sobre ruedas. Dos años de garantía en todos los componentes de corte.

Dimensiones (alt. × an. × prof.) 1230 x 740 x 765 mm peso: 244 kg







Modelo	Tamaño de tiras en mm	Tipo de corte	Capacidad (A4) 70 g/m² I 80 g/m²	Nivel de seguridad DIN66399	Destruye también	Ancho de trabajo	Potencia	Código EAN	Referencia
IDEAL 4600 CC (Autolubricante)	6 x 50	partículas	85-95 / 74-83	P3, O2, T3, E2	⊘ ₩₩	460 mm	2,2 kW	4019364747113	46009131
IDEAL 4600 CC (Autolubricante)	4 x 40	partículas	65-75 / 56-65	P4, O3, T4, E3	ØH⊟⊚	460 mm	2,2 kW	4019364747120	46003131
IDEAL 4600 CC (Autolubricante)	2 x 15	partículas	35-45 / 30-39	P5, O4, T5, E4	⊘ ₩□⊚	460 mm	2,2 kW	4019364747106	46001131
Acc	Accesorios: Aceite especial para destructoras (botella de 200 ml, mínimo 10 botellas)							4019364950810	9000611



IDEAL 4606 AUTOLUBRICANTE

Compacta destructora de gran capacidad con tolva de alimentación para el papel desechado (arrugado y liso). Lubricación de aceite automática.

Rodillo de aletas para alimentación automática de papel arrugado. Segunda abertura de alimentación para papel plano y continuo, con fotocélula de inicio/ paro automático. Bandeja de alimentación plegable. Control electrónico en caso de sobrealimentación. Interruptor principal e interruptor de paro de emergencia. Resistente cabezal de corte de alta calidad, con rodillos de corte especiales fabricados en acero de alta calidad con 2 años de garantía.

Parada automática tras 30 minutos. Contenedor de residuos extraíble frontalmente de gran capacidad (230 I), móvil sobre ruedas. Sistema de bloqueo automático con indicadores luminosos que avisan cuando el contenedor está lleno. Móvil gracias a sus

Dimensiones (alt. × an. × prof.) 1700 x 740 x 765 mm peso: 253 kg





Modelo	Tamaño de tiras en mm	Tipo de corte	Capacidad (A4) 70 g/m² I 80 g/m²	Nivel de seguridad DIN66399	Destruye también	Ancho de trabajo	Potencia	Código EAN	Referencia
IDEAL 4606 CC (Autolubricante)	6 x 50	partículas	85-95 / 74-83	P3, O2, T3, E2	∅ ₩⊞⊚	460 mm	2,2 kW	4019364745119	46069131
IDEAL 4606 CC (Autolubricante)	4 x 40	partículas	65-75 / 56-65	P4, O3, T4, E3	∅∏ ⊟⊚	460 mm	2,2 kW	4019364745126	46063131
IDEAL 4606 CC (Autolubricante)	2 x 15	partículas	35-45 / 30-39	P5, O4, T5, E4	ØR⊟⊚	460 mm	2,2 kW	4019364745102	46061131
Ac	Accesorios: Aceite especial para destructoras (botella de 200 ml, mínimo 10 botellas)							4019364950810	9000611







ENGRASADOR AUTOMÁTICO

Inyección automática de aceite durante la destrucción para un alto rendimiento de corte constante



CINTA TRANSPORTADORA

El sistema de cinta transportadora garantiza una alta velocidad de trabajo sin crear atascos de papel. También se puede alimentar de papel arrugado al cabezal de destrucción sin problemas.





SISTEMA DE EXTRACCIÓN

El cómodo sistema de extracción con rodillos permite retirar toda la bolsa con facilidad (300 litros).

IDEAL 4108 AUTOLUBRICANTE

Destructora de alta capacidad con bandeja de alimentación y cinta transportadora. Uso continuo.

Para una velocidad alta y una destrucción eficaz. Botón multifunción EASY - SWITCH. Lubricación automática de los rodillos durante la destrucción. Contenedor de recortes con puerta en la parte posterior de la máquina. Protección electrónica de la puerta. Soporte para bolsas de plástico con cómodo sistema de extracción con rodillos que permite retirar la bolsa con facilidad. Gran capacidad: 300 l.

Sistema de bloqueo automático cuando la bolsa está llena. Fácil de transportar gracias a su anchura de tan solo 690 mm y sus ruedas (bandejas laterales desmontables).

Dimensiones (alt. × an. × prof.) 1440 x 690¹/1240 x 1700 mm peso: 357 kg









		رال
-	~	U.E. Listed 802 f

Modelo	Tamaño de tiras en mm	Tipo de corte	Capacidad (A4) 70 g/ m ² I 80 g/m ²	Nivel de seguridad DIN66399	Destruye también	Ancho de trabajo	Potencia	Código EAN	Referencia
IDEAL 4108 (Autolubricante)	6	tiras	100-120 / 87-105	P3, O2, T2, E2	∅ ₩⊞⊚	410 mm	4,0 kW	4019364760228	41086131
IDEAL 4108 CC (Autolubricante)	6 x 50	partículas	85-100 / 74-87	P3, O2, T3, E2	∅ ₩⊞⊚	410 mm	3,0 kW	4019364760204	41081131
IDEAL 4108 CC (Autolubricante)	4 x 40	partículas	65-75 / 56-65	P4, O3, T4, E3	ØR⊒⊚	410 mm	3,0 kW	4019364760242	41089131
IDEAL 4108 CC (Autolubricante)	2 x 15	partículas	43-48 / 37-42	P5, O4, T5, E34	∅ ₩□⊚	410 mm	3,0 kW	4019364760235	41083131
Ac	Accesorios: Aceite especial para destructoras (botella de 200 ml, mínimo 10 botellas)						4019364950810	9000611	







ROBUSTOS CABEZALES DE CORTE

Destruyen sin problemas archivadores enteros con anillas, incluso en el modo de funcionamiento continuo



PANEL DE CONTROL

Colocado ergonómicamente con botones para avanzar / parar / retroceder e indicadores ópticos para conocer el estado operativo de la destructora.



ENGRASADOR CENTRAL

Permite lubricar fácil y cómodamente el cabezal de corte. Incluido con el modelo estándar.



SISTEMA DE EXTRACCIÓN

Cómodo sistema de extracción con ruedas que permite retirar toda la bolsa con facilidad (300 litros). La puerta trasera de la destructora, se bloquea electrónicamente, permitiendo la extracción de la papelera de forma fácil y segura.

IDEAL 5009 AUTOLUBRICANTE

Simplemente enorme: para cantidades ingentes de papel y archivadores. Uso continuo.

Amplia bandeja de alimentación con cinta transportadora y rejilla de seguridad con protección eléctrica en el área de trabajo.

" 2 - MATIC «: Dos niveles de velocidad que se adapta automáticamente a la velocidad de destrucción dependiendo de la cantidad de papel introducido. Engrasador central para el cabezal de corte. Contenedor de recortes con puerta dotada de protección electrónica en la parte posterior de la máquina. Contenedor de recorte móvil con soporte para bolsas de plástico, ruedas y una capacidad de 300 litros. Dos potentes motores trifásicos y con protección térmica. Cabezal de corte de acero especial reforzado y cuchillas con garantía de dos años. Móvil sobre ruedas.

Dimensiones (alt. × an. × prof.) 1714 x 1036 x 2170 mm peso: 1130 kg

Sistema de cinta transportadora para IDEAL 5009

Ideal para la destrucción de grandes cantidades de papel. Dobla el rendimiento de la destructora. Facilita la retirada de residuos individuales. Montaje fácil y seguro (en la salida de residuos). Accionamiento eléctrico controlado por la destructora. Sistema de bloqueo eléctrico. Con ruedas.

Dimensiones (alt. × an. × prof.) 1160 x 690 x 1900 mm peso: 99 kg





CINTA TRANSPORTADORA (opcional)

Duplica la capacidad de producción porque se elimina el tiempo de inactividad para reemplazar la bolsa.



Modelo	Tamaño de tiras en mm	Tipo de corte	Capacidad (A4) 70 g/m² l 80 g/m²	Nivel de seguridad DIN66399	Destruye también	Ancho de trabajo	Potencia	Código EAN	Referencia
IDEAL 5009-2CC (Autolubricante)	8 x 40 -80	partículas	600-700 / 500-600	P2, T2	∅ ₩⊞⊚	500 mm	9,0 kW	4019364772313	50098231
IDEAL 5009-3CC (Autolubricante)	6 x 50	partículas	300-400 / 250-350	P3, T3	∅∏ ⊒⊚	500 mm	9,0 kW	4019364772310	50099331
Accesorios: Carro adicional para recortes para IDEAL 5009 CC								4019364955945	9000594
Sistema de cinta transportadora adicional								4019364955952	9000595

Destructoras especiales | DE/\L



¿Qué sucede con sus datos confidenciales en discos duros desechados de los ordenadores, portátiles, impresoras o fotocopiadoras?


¡Tenemos la solución para su oficina!

Nuestros potentes dispositivos especiales para discos duros, tarjetas inteligentes, tarjetas magnéticas y CD/DVD destruyen los datos almacenados electrónicamente de forma fácil, rápida y segura.







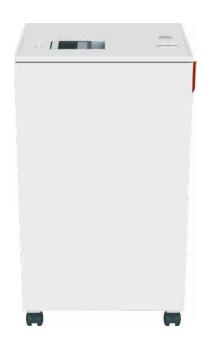

IDEAL 0101 HDP DESTRUCTORA DE DISCOS DUROS

La solución ideal para inutilizar discos duros. Uso continuo.

Al presionar una tecla, IDEAL 0101 HDP hace un agujero a través de todo el disco duro convirtiendo los datos guardados en inaccesibles. Boca de entrada ajustable hecha de acero de alta calidad. Cómoda palanca para seleccionar el tamaño del disco duro (3,5" o 2,5"). Tapa de seguridad transparente en la boca de entrada de alimentación hecha de plástico irrompible. Los discos duros destruidos caen en un robusto contenedor de plástico dentro del mueble. Mueble de alta calidad con puerta frontal. Sistema de seguridad SPS; botón multifunción EASY - SWITCH para inicio y paro con guía de funcionamiento

integrada, códigos de color e indicadores luminosos, protección de atasco del punzón mediante retroceso automático; paro automático después del proceso de perforación; sensor de peso para un bloqueo automático cuando el contenedor esté lleno; cierre de la puerta con conmutador magnético. Robusto sistema "Twin Drive" (2 engranajes) con caja reductora y piñones. Mueble con ruedas.

Dimensiones (alt. × an. × prof.) 850 x 495 x 470 mm peso: 63 kg

-	MADE IN
	GERMANY

Modelo	Adecuado para tamaños de disco	Tipo de corte	Nivel de seguridad DIN66399	Potencia	Código EAN	Referencia
IDEAL 0101 HDP	2,5" / 3,5"	partículas	H3	640 W	4019364882005	01011111



IDEAL 0103 SCD DESTRUCTORA DE TARJETAS INTELIGENTES Y MEDIOS ÓPTICOS

Destructora de alta calidad y alto rendimiento para tarjetas inteligentes, magnéticas y medios ópticos. Uso continuo.

Cabezal de corte de alta calidad con un tamaño de partícula de 2.2 x 4 mm para necesidades de alta seguridad. Su impresionante velocidad de destrucción garantiza un alto rendimiento destructivo de hasta 2500 datos por hora (uno por uno). Solapa de seguridad en la abertura de alimentación diseñada especialmente para medios ópticos que previene que salten hacia atrás. Marcha atrás y corte de energía automáticos para evitar atascos; parada automática si el contenedor está lleno. Doble protección del motor contra calentamientos. Control EASY - SWITCH con indicadores ópticos para conocer el estado operativo

de la destructora. Inicio y parada automáticos mediante fotocélula. Inyección de aceite automática en los ejes de corte durante el proceso de destrucción para obtener un constante y alto rendimiento. Potente motor para un funcionamiento continuo. Accionamiento a través de una robusta cadena y caja de engranajes totalmente cerrada. Mueble de madera de alta calidad, móvil sobre ruedas. Contenedor de residuos fabricado en material plástico resistente a impacto. Calidad "Made in Germany".

Dimensiones (alt. × an. × prof.) 1020 x 548 x 590 mm peso: 105 kg

MADE IN GERMANY

Modelo	Tamaño de corte, mm	Tipo de corte	Apto para	Destrucción CD /DVD por hora	Nivel de seguridad DIN66399	Seguridad por defecto	Código EAN	Referencia
IDEAL 0103 SCD	2,2 x 4	partículas	todo tipo de tarjetas / CDs-DVDs	hasta 2500 piezas	O5, T6, E5	≤ 10 mm²	4019364747113	46009131

Guillotinas de rodillo y palanca





DR 960 / DR 1300 / DR 1500 / DR 2000

Cizallas con cuchilla giratoria apropiadas para cortar carteles, mapas y fotografías de forma fácil y precisa.

En estas cizallas destacan su tamaño y su capacidad de corte. El sistema de protección superior de la cuchilla, garantiza la completa seguridad del operador. El pisón es automático y se activa con el movimiento de corte de la cuchilla. La precisión está garantizada por los formatos UNI principales y la escala en milímetros y pulgadas de la mesa de trabajo. Estas, en combinación con la escuadra de precisión, ayudan a alinear el documento en la posición correcta.

Modelo	Longitud de corte	Altura de corte	Mesa de trabajo (an. x prof.)	Dimensiones (alt. × an. × prof.)	Peso	Código EAN	Referencia
DR 960	960 mm	1 mm	315 × 1146 mm	940×510×1146 mm	7,4 kg (14 con mesa)	8436536119299	7500000
DR 1300	1300 mm	0.7 mm	315 × 1486 mm	940×510×1486 mm	9,5 kg (17 con mesa)	8436536119305	7500001
DR 1500	1500 mm	0.7 mm	315 × 1695 mm	940×510×1695 mm	17 kg (25 con mesa)	8436536119312	7500002
DR 2000	2000 mm	0.5 mm	315 × 2194 mm	940x510×2194 mm	30.8 kg	8436536119329	7500003
Accesorios:	1 Recambio de d	cuchilla		•		8436576333019	7500009



DR **360 /** DR **480 /** DR **670**

Cizallas con cuchilla giratoria para formatos inferiores a los de las anteriores cizallas. Cuchilla segura, pisón automático. Escuadra de precisión incluída.

Modelo	Longitud de corte	Altura de corte	Mesa de trabajo (an. x prof.)	Dimensiones (alt. × an. × prof.)	Peso	Código EAN	Referencia
DR 360	360 mm	1,5 mm	315 × 546 mm	100 × 370 × 546 mm	3.43 kg	8436536119336	7500004
DR 480	480 mm	1,5 mm	315 × 656 mm	100 × 370 × 656 mm	4.04 kg	8436536119343	7500005
DR 670	670 mm	1,2 mm	315 × 856 mm	100 × 370 × 856 mm	5 kg	8436536119350	7500006
Accesorios:	1 recambio de	cuchilla		8436576333019	7500009		



DP 335/ DP 440

Cizallas de oficina A4 (DP 335) y A3 (DP 440) con una robusta base fabricada en ABS y cuchilla de acero al carbono.

Disponen de protector y bloqueo de cuchilla y de guía para ajustar fácilmente el papel.

Modelo	Longitud de corte	Altura de corte	Mesa de trabajo (an . × prof.)	Dimensiones (alt. × an. × prof.)	Peso	Código EAN	Referencia
DP 335	335 mm	1 mm	305 × 350 mm	380 × 335 × 430 mm	1,74 kg	8436536119367	7500007
DP 440	440 mm	1 mm	360 × 480 mm	435 × 390 × 535 mm	2.44 kg	8436536119374	7500008



Durante más de seis décadas, las guillotinas de palanca IDEAL han sido sinónimo de precisión y fiabilidad al cortar papel, cartón, películas, láminas delgadas, linóleo y muchos otros materiales. Millones de clientes satisfechos de todo el mundo defienden la alta calidad y estándares de seguridad de estos productos con la marca "MADE IN GERMANY"











Práctica cizalla manual para DIN A4 con una longitud de corte de 33 cm.

Cabezal de corte de seguridad de diseño ergonómico, cuchilla giratoria intercambiable realizada en acero endurecido. Barra de sujeción transparente con pisón automático. Medidor frontal extensible con escala de medida que puede ser usado también

como medidor trasero. Transportador con marcas de contacto en el pisón y la mesa. Cuadrícula en centímetros y escala graduada en la mesa de corte. Estructura robusta hecha de plástico resistente a golpes. Patas de goma antideslizante para un agarre seguro. Ideal para formatos A4.

Modelo	: 3	Capacidad de corte	Dimensiones (alt. × an. × prof.)	Peso	Código EAN	Referencia
IDEAL 1030	330 mm	5-6 hojas Papel 70 gr/m²	61 x 476 x 201 mm	0,7 kg	4019364081002	10300000





IDEAL 1031

Innovadora cizalla de rodillo para tamaño A3 con una longitud de corte de 43 cm.

Cabezal de corte de seguridad de diseño ergonómico. Cuchilla giratoria intercambiable realizada en acero endurecido. Barra de sujeción transparente con pisón automático. Medidor frontal extensible con escala de medida que puede ser usado también

como medidor trasero. Transportador con marcas de contacto en el pisón y la mesa. Cuadrícula en centímetros y escala graduada en la mesa de corte. Estructura robusta hecha de plástico resistente a golpes. Patas de goma antideslizante para un agarre seguro. Ideal para formatos A3.

Modelo	Longitud de corte	Capacidad de corte	Dimensiones (alt. × an. × prof.)	Peso	Código EAN	Referencia
IDEAL 1031	430 mm	5-6 hojas Papel 70 gr/m²	61 × 576 × 201 mm	0,7 kg	4019364082009	





IDEAL 1133

Cizalla de atractivo diseño formato A4 perfecta para recortar fotografías digitales o hacer trabajos manuales.

Cuchilla universal antiadherente cortada a láser y contracuchilla de acero especial de alta calidad. Barra del pisón transparente con protector para dedos, e indicado la línea de corte para una alineación

exacta del material a cortar. Dos topes laterales (frontal y trasero) con escalas de medidas en cm/ mm. Escuadra trasera que puede situarse en cualquiera de los dos topes laterales. Indicaciones de formato desde A4 hasta A6 y formatos fotográficos habituales impresos en la mesa.



Modelo	Longitud de corte	Capacidad de corte	Dimensiones (alt. × an. × prof.)	Peso	Código EAN	Referencia
IDEAL 1133	340 mm	15 hojas Papel 70 gr/m²	85 x 290 x 570 mm	2,5 kg	4019364100208	11330000
	Recambio de cu	ıchilla para IDEAL 1	4019364917073	9000313		



IDFAL 1142

Cizalla de atractivo diseño formato A3, perfecta para recortar fotografías digitales o hacer trabajos manuales.

Cuchilla universal antiadherente cortada a láser y contracuchilla de acero especial de alta calidad. Barra del pisón transparente con protector para

dedos, e indicación de la línea de corte para una alineación exacta del material a cortar. Dos topes laterales (frontal y trasero) con escalas de medidas en cm/mm. Escuadra trasera que puede situarse en cualquiera de los dos topes laterales. Indicaciones de formato desde A3 hasta A6 y formatos fotográficos habituales impresos en la mesa.

Modelo	Longitud de corte	Capacidad de corte	Dimensiones (alt. × an. × prof.)	Peso	Código EAN	Referencia
IDEAL 1142	430 mm	17 hojas Papel 70 gr/m²	85 × 290 × 660 mm	3 kg	4019364105470	11420000
Accesorios:	orios: Recambio de cuchilla para IDEAL 1142					9000333







Cizalla de oficina compacta de atractivo diseño, con cuchillas de acero "Solingen", para formatos A4+. Con pisón manual. Longitud de corte 350 mm.

Mesa de corte grande y sólida, totalmente metálica. Set de cuchilla afilable de alta calidad fabricada en acero Solingen. Sólido soporte para la cuchilla. Pisón manual con protector de cuchilla fijo, hecho en plástico transparente, con indicación de línea de corte integrada para una alineación exacta del material a cortar. Tope lateral preciso y escuadra trasera ajustable. Escala de medidas en mm/pulgadas. Tamaños de papel estándar desde A6 hasta A4+ y formato carta americana, así como diferentes ángulos impresos en la mesa. Patas de gomantideslizantes para un manejo seguro. Diseño funcional y atractivo. Producto de calidad "Made in Germany". Seguridad comprobada por laboratorios de seguridad independientes.

Modelo	Longitud de corte	Capacidad de corte	Dimensiones (alt. × an. × prof.)	Peso	Código EAN	Referencia
IDEAL 1134	350 mm	hasta 25 hojas Papel 70 gr/m²	310 × 340 × 570 mm	4 kg	4019364102202	11341000
Accesorios:	Recambio de cu	4019364917226	9000322			



IDEAL 1135

Innovadora cizalla de oficina para formatos A4. Con pisón automático y EASY-LIFT. Longitud de corte de 350 mm.

Pisón automático para un corte preciso y cómodo. EASY-LIFT — innovadora palanca de liberación del pisón automático para retirar el papel con facilidad. Mesa de corte amplia y sólida, totalmente metálica. Set de cuchilla afilable de alta calidad fabricada en acero Solingen. Sólido soporte para la cuchilla realizado en aluminio, con cojinetes giratorios dobles para

el eje de la cuchilla. Protector de cuchilla con indicación de línea de corte integrada para una alineación exacta del material a cortar. Tope lateral preciso y escuadra trasera ajustable. Escala de medidas en mm/pulgadas. Tamaños de papel estándar A6 – A4 y formato carta americana, así como diferentes ángulos impresos en la mesa. Patas de goma antideslizantes para un manejo seguro. Diseño funcional y atractivo. Producto de calidad "Made in Germany". Seguridad comprobada por laboratorios de seguridad independientes.

Modelo	Longitud de corte	Capacidad de corte	Dimensiones (alt. × an. × prof.)	Peso	Código EAN	Referencia
IDEAL 1135	350 mm	hasta 25 hojas Papel 70 gr/m²	ojas 325 × 340 × 585 mm 4,5 kg	4019364103209	11351000	
Accesorios:	:	uchilla para IDEAL 1		•	4019364917202	9000320



IDEAL 1046

Innovadora cizalla de oficina para formatos A3+. Con pisón automático y EASY-LIFT. Longitud de corte de 460 mm.

Pisón automático para un corte preciso y cómodo. EASY - LIFT - innovadora palanca de liberación del pisón automático para retirar el papel con facilidad. Mesa de corte amplia con una estructura sólida y totalmente metálica. Set de cuchilla afilable de alta calidad fabricada en acero Solingen. Sólido soporte para la cuchilla realizado en aluminio, con cojinetes

giratorios dobles para el eje de la cuchilla. Protector de cuchilla hecho en plástico transparente con indicación de línea de corte integrada para una alineación exacta del material a cortar. Tope lateral de precisión y escuadra trasera ajustable. Escala de medidas en mm/pulgadas. Tamaños de papel estándar desde A6 hasta A3 y formatos americanos (carta, legal, tabloide), así como diferentes ángulos impresos en la mesa Patas de goma antideslizantes para un manejo seguro. Diseño funcional y atractivo. Producto de calidad "Made in Germany". Seguridad comprobada por laboratorios de seguridad independientes.



Modelo	Longitud de corte	Capacidad de corte	Dimensiones (alt. × an. × prof.)	Peso	Código EAN	Referencia
IDEAL 1046	460 mm	hasta 30 hojas Papel 70 gr/m²	385 × 390 × 700 mm	7,5 kg	4019364105609	10461000
Accesorios:	Accesorios: Recambio de cuchilla para IDEAL 1046				4019364917387	9000342









Cizalla profesional con características superiores y una longitud de corte de 385 mm

Cuchilla afilable de alta calidad fabricada en acero Solingen. Protector de cuchilla automático de plástico irrompible y transparente, que sube y baja con el movimiento de la cuchilla. Pisón manual para un prensado variable. Tope lateral de precisión con escala de medidas (mm/pulgadas) y escuadra trasera ajustable. Escuadra frontal ajustable mediante pomo calibrado y con dispositivo

de corte estrecho integrado para corte de tiras de hasta 1 mm de ancho. Soportes desplegables para papel en la escuadra frontal. Tamaños estándar A6 – A4 y carta americana, así como diferentes ángulos, impresos en la mesa. Sólido soporte de cuchilla de aluminio, con cojinetes giratorios dobles para el eje de la cuchilla. Construcción sólida, totalmente metálica. Patas de goma antideslizantes para un manejo seguro. Producto de calidad "Made in Germany". Seguridad comprobada por laboratorios de seguridad independientes.

Modelo	Longitud de corte	Capacidad de corte	Dimensiones (alt. × an. × prof.)	Peso	Código EAN	Referencia
IDEAL 103	385 mm	hasta 50 haine	260 x 410 x 575 mm	9 kg	4019364105005	10381000
Accesorios	: Recambio de c	uchilla para IDEAL 1	038		4019364917301	9000325



IDEAL 1058

Cizalla profesional con características superiores y una longitud de corte de 580 mm.

Cuchilla afilable de alta calidad fabricada en acero Solingen. Protector de cuchilla automático de plástico irrompible y transparente, que sube y baja con la cuchilla. Pisón manual para un prensado variable. Tope lateral de precisión con escala de medidas (mm/pulgadas) y escuadra trasera ajustable. Tope frontal con bloqueo, ajustable mediante un pomo giratorio calibrado, y dis-

positivo de corte estrecho integrado para corte de tiras de hasta 1 mm de ancho. Soportes desplegables para papel en el tope frontal. Tamaños estándar A6 – A3, formatos americanos (carta, legal, tabloide) y diferentes ángulos impresos en la mesa. Soporte para la cuchilla de aluminio, con cojinetes giratorios dobles para el eje de la cuchilla. Construcción sólida, totalmente metálica. Patas de goma antideslizantes. Producto de calidad "Made in Germany". Seguridad comprobada por laboratorios de seguridad independientes.

Modelo	Longitud de corte	Capacidad de corte	Dimensiones (alt. × an. × prof.)	Peso	Código EAN	Referencia
IDEAL 1058	580 mm	Capacidad de corte Dimensiones (alt. × an. × prof.) hasta 40 hojas 260 x 410 x 790 mm Papel 70 gr/m² 260 x 410 x 790 mm	14 kg	4019364106002	10581000	
Accesorios:	Recambio de cu	ıchilla para IDEAL 1	058		4019364917400	9000345



IDEAL 1071

Cizalla profesional con características superiores y una longitud de corte de 710 mm.

Set de cuchilla afilable de alta calidad fabricada en acero Solingen. Protector de cuchilla fijo realizado en plástico irrompible y transparente. Sólido pisón manual para un prensado variable. Tope lateral de precisión con escala de medidas (mm/pulgadas) y escuadra trasera ajustable. Tope frontal con bloqueo y dispositivo de corte estrecho integrado para corte de tiras de hasta 1

mm de ancho. Tope frontal ajustable mediante pomo giratorio calibrado. Soportes desplegables para el papel en el tope frontal. Tamaños de papel estándar desde A6 hasta A3 y formatos americanos (carta, legal, tabloide), así como diferentes ángulos impresos en la mesa. Sólido soporte para la cuchilla realizado en aluminio, con cojinetes giratorios dobles para el eje de la cuchilla. Construcción sólida y totalmente metálica. Patas de goma antideslizantes par aun manejo seguro. Producto de calidad "Made in Germany". Seguridad comprobada por laboratorios de seguridad independientes.

Modelo			Dimensiones (alt. × an. × prof.)	Código EAN	Referencia			
IDEAL 1071	710 mm	Capacidad de corte hasta 40 hojas Papel 70 gr/m² cuchilla para IDEAL 1071	520 x 570 x 980 mm	23 kg	23 kg 4019364107009			
Accesorios:	Recambio de cı	uchilla para IDEAL 1	071	•	4019364917509	9000350		







Cizalla profesional con una longitud de corte de 800 mm, cuchilla universal para papel, cartón y materiales más gruesos. Incluye mesa y pedal para el pisón.

Set de cuchilla afilable de alta calidad fabricada en acero Solingen. El equipamiento básico incluye una mesa robusta con sistema de pedal para el pisón integrado. Prolongación abatible para la mesa (en el lado derecho). Tope lateral de precisión con escala de medidas (mm/pulgadas). Topes trasero y frontal, este último con dispositivo de corte estrecho integrado para corte de tiras de hasta 1 mm de ancho. El tope frontal se puede ajustar con un pomo giratorio

con escala de ajuste de precisión. Tamaños de papel estándar desde A6 hasta A3 y formatos americanos (carta, legal, tabloide), así como diferentes ángulos impresos en la mesa. Protector de cuchilla fijo realizado en plástico irrompible y transparente y dispositivo de bloqueo de la cuchi-Íla. Sólido soporte para la cuchilla realizado en aluminio y eje de cuchilla robusto con cojinetes giratorios dobles para cortes precisos. Estructura totalmente sólida realizada en metal. Cuchilla universal de ángulo obtuso (75º) para el corte de papel, cartón, planchas de metal finas, láminas, madera de balsa, linóleo y otros materiales. Producto de calidad "Made in Germany". Seguridad comprobada por laboratorios de seguridad independientes.

Modelo	Longitud de corte	Capacidad de corte	Dimensiones (alt. × an. × prof.)	Peso	Código EAN	Referencia		
IDEAL 1080	800 mm	800 mm 20 hojas Papel 70 gr/m² 1215 x 670 1080 mm Recambio de cuchilla para IDEAL 1080	1215 x 670 1080 mm	55 kg	55 kg 4019364108006 1080			
Accesorios:	Recambio de cu	uchilla para IDEAL 10	080		4019364917615	9000355		
Set de cuchillas para IDEAL 1080 4019364917622 900035					9000356			



IDFAL 1110

Cizalla profesional con una longitud de corte de 1100 mm, cuchilla universal para papel, cartón y materiales más gruesos. Incluye mesa y pedal para el pisón.

Set de cuchilla afilable de alta calidad fabricada en acero Solingen. El equipamiento básico incluye una mesa robusta con sistema de pedal para el pisón integrado. Prolongación abatible para la mesa (en el lado derecho). Tope lateral de precisión con escala de medidas (mm/pulgadas). Topes trasero y frontal, este último con dispositivo de corte estrecho integrado para corte de tiras de hasta 1 mm de ancho. El tope frontal se puede ajustar con un pomo giratorio con escala de

ajuste de precisión. Tamaños de papel estándar desde A6 hasta A3 y formatos americanos (carta, legal, tabloide), así como diferentes ángulos impresos en la mesa. Protector de cuchilla fijo realizado en plástico irrompible y transparente y dispositivo de bloqueo de la cuchilla. Sólido soporte para la cuchilla realizado en aluminio y eje de cuchilla robusto con cojinetes giratorios dobles para cortes precisos. Estructura totalmente sólida realizada en metal. Cuchilla universal de ángulo obtuso (75°) para el corte de papel, cartón, planchas de metal finas, láminas, madera de balsa, linóleo y otros materiales. Producto de calidad "Made in Germany". Seguridad comprobada por laboratorios de seguridad independientes.

Modelo	Longitud de corte	Capacidad de corte	Dimensiones (alt. × an. × prof.)	Peso	Código EAN	Referencia
IDEAL 1110	1100 mm	20 hojas Papel 70 gr/m²	1360 x 830 x 1390 mm	60 kg	4019364109003	11101100
Accesorios:	Recambio de cu	ıchilla para IDEAL 11	10	•	4019364917714	9000360
	Set de cuchillas para IDEAL 1110				4019364917721	9000361









Cizalla de rodillo de gran calidad para uso en oficinas y en artes gráficas. Cortes precisos de hasta 105 cm.

Apropiada para cortar planos, papeles y láminas, dibujos, fotografías, carteles o impresiones de formato similar. Soportes laterales abiertos para formatos de mayor tamaño. Cabezal de corte de seguridad, fácil de deslizar, con cuchilla giratoria autoafilable realizada en un acero endurecido especial. Contracuchilla hecha de acero inoxidable. Sistema de pisón automático con barra de sujeción transparente. Mesa de corte de alta calidad fabricada en aluminio anodizado. Dos escalas de medida (cm). Soportes laterales robustos hechos en plástico ABS resistente a golpes. Larguero preciso para un fácil desplazamiento del cabezal de corte. Cuatro patas de goma antideslizante.

Modelo	Longitud de corte	Altura de corte	Dimensiones (alt. × an. × prof.)	Peso	Código EAN	Referencia		
IDEAL 0105	. 0105 1050 mm 0,8 mm máx.		110 x 1300 x 380 mm	7 kg	4019364051050 01050000			
Accesorios:	Mesa para cizal				4019364051067	01051100		



IDEAL 0105 U / 0135 / 0155

Cizallas de rodillo profesionales de gran formato: completamente equipadas, con patas y características profesionales

Disponible en tres longitudes de corte entre 1050 y 1550 mm. Aptas para cortar impresiones, papeles y transparencias, dibujos, planos, fotografías, carteles y otras impresiones digitales de gran formato. Laterales abiertos para permitir el corte de formatos de gran tamaño. Cabezal de corte de

seguridad fácil de deslizar, con cuchilla giratoria autoafilable de acero endurecido. Contracuchilla realizada en acero inoxidable. Sistema de pisón automático con barra de sujeción transparente. Bandeja de recogida de recortes. Equipadas con patas muy resistentes.

Modelo	Longitud de corte	Altura de corte	Altura de mesa	Dimensiones (alt. × an. × prof.)	Peso	Código EAN	Referencia
IDEAL 0105 U	1050 mm	0,8 mm máx.	900 mm	965 x 1300 x 380 mm	16 kg	4019364051074	01050100
IDEAL 0135	1350 mm	0,8 mm máx.	900 mm	980 x 1590 x 480 mm	32 kg	4019364061356	01350100
IDEAL 0155	1550 mm	0,8 mm máx.	900 mm	980 x 1795 x 480 mm	35 kg	4019364061554	01550100





Guillotina de oficina portátil y ultra compacta para formatos pequeños.

Corte preciso de hasta 55 hojas de 70 g/m² con poco esfuerzo. La solapa de seguridad transparente de la zona de corte protege contra accidentes. Con indica-

dor de línea de corte LED para cortes precisos. Con guía doble. Tres puntos de ajuste en la mesa para cortar fácilmente formatos DIN (DIN A5, B5, A4). Escala milimétrica. Patas de goma antideslizante para mayor estabilidad. Cómoda asa para facilitar su transporte.

Modelo	Longitud de corte	Altura de corte	Dimensiones (alt. × an. × prof.)	Peso	Código EAN	Referencia
IDEAL 3005	300 mm	5,5 mm	Resposo: 175 x 500 x 115 mm Trabajo: 190 x 500 x 240 mm	5,2 kg	4019364200007	30050000







IDEAL 4300 MODELO SOBREMESA

Guillotina manual de oficina extremadamente segura con pisón manual de golpe rápido.

Modelo básico de la marca con calidad "Made in Germany" de precio atractivo. Sistema de seguridad SCS. La palanca de corte posee un sistema patentado de protección contra sobrecargas durante la operación.

Pisón con sistema de sujeción de golpe rápido para una presión óptima. Tope lateral, escuadra trasera ajustable y escala de medición en mm/pulgadas. Construcción sólida totalmente metálica. Cuchilla afilable hecha de acero de alta calidad. Máquina de sobremesa, mesa disponible como accesorio opcional (con coste adicional).



Modelo	Longitud de corte	Altura de corte	Corte estrecho	Profundidad de la mesa	Dimensiones (alt. × an. × prof.)	Peso	Código EAN	Referencia
IDEAL 4300	430 mm	20 mm	36 mm		(con mesa)			43000000
Accesorios:	Mesa	•		•		***************************************	4019364203206	43001100
	Cuchilla de repu			•		•	4019364920196	9000121
	Paquete de cua	•	4019364925153	9000219				



IDEAL 4305 MODELO SOBREMESA

Guillotina manual con una longitud de corte de 430 mm y una profundidad de mesa de 435 mm (hasta DIN A3).

Sistema de seguridad SCS. Corta hasta 500 hojas (70 g/m²) o folletos encuadernados de hasta 40 mm. Hoja realizada en acero alemán de alta calidad. Palanca de corte con sistema patentado de protección

contra sobrecargas durante la operación. Pisón con sistema patentado de sujeción de golpe rápido. Tope lateral con escala en mm/pulgadas. Ajuste preciso de la escuadra mediante una manivela calibrada. Construcción sólida y totalmente metálica. Máquina de sobremesa, mesa disponible como accesorio opcional (con coste adicional).



Modelo	Longitud de corte	Altura de corte	Corte estrecho	Profundidad de la mesa	Dimensiones (alt. × an. × prof.)	Peso	Código EAN	Referencia
IDEAL 4305	430 mm	40 mm	34 mm	435 mm	400 x 880 x 880 mm	44 kg 54 kg (con mesa)	4019364205002	43050000
Accesorios:	Mesa						4019364203206	43001100
	Cuchilla de repu		4019364920196	9000121				
	Paquete de cua	dradillos (6 unid		4019364925153	9000219			



IDEAL 4705 MODELO SOBREMESA

Potente guillotina de oficina manual, con una longitud de corte de 475 mm y una altura de corte de 70 mm.

Sistema de seguridad SCS — Paquete de seguridad completo: cubierta de seguridad transparente con bisagras en la mesa frontal con dispositivo de bloqueo para la palanca de la cuchilla y bloqueo automático du-

rante el corte; cubierta de seguridad en la mesa trasera; bloqueo de la cuchilla en posición superior; cambio de cuchilla desde la parte frontal sin retirar cubiertas y con dispositivo con protección en el filo; ajuste de profundidad de cuchilla desde el exterior; el cuadradillo se puede girar o cambiar fácilmente desde un lateral. Sólido pisón con volante. Escala de medición en la mesa frontal (mm/pulgadas). Máquina de sobremesa, mesa disponible como accesorio opcional (con coste adicional).



Modelo	Longitud de corte		Corte estrecho	Profundidad de la mesa	Dimensiones (alt. × an. × prof.)	Peso	Código EAN	Referencia
IDEAL 4705	475 mm	70 mm	30 mm	455 mm	590 x 1000 x 890 mm	85 kg	4019364210051	47050000
Accesorios:	Mesa	•	•	•		•	4019364210204	47001100
	Cuchilla de repu	uesto para IDEA				***************************************	4019364920202	9000021
	Paquete de cua	ıdradillos (6 unic	•••••	4019364925221	9000222			







IDEAL 4315 MODELO SOBREMESA

Guillotina de oficina con cuchilla electromecánica, pisón manual y EASY - CUT para formatos hasta

Sistema de seguridad SCS - cubierta de seguridad con control electrónico; cubierta de seguridad en mesa trasera; bloqueo de seguridad con llave; operación con dos manos controlada electrónicamente; 24 voltios (bajo voltaje); mecanismo de seguridad patentado; retroceso automático de la cuchilla desde cualquier

posición; freno de disco (paro instantáneo de la cuchilla); cambio de cuchilla con protección en el filo; ajuste de profundidad de ésta desde el exterior y cambio fácil desde la parte frontal; reemplazo o giro del cuadradillo desde un lateral. Cuchilla electromecánica. Guía lateral de precisión. Lector de medidas digital de la posición de la escuadra. Línea óptica de corte. De sobremesa, mesa y mueble disponibles como accesorios opcionales (coste adicional).



Mesa y mueble opcionales

Modelo	Longitud de corte	Altura de corte	Corte estrecho	Profundidad de la mesa	Dimensiones (alt. × an. × prof.)	Peso	Código EAN	Referencia
IDEAL 4315	430 mm	40 mm	35 mm	435 mm	335 x 640 x 870 mm Alto con mesa: 1085 mm Alto con mueble: 1080 mm	81 kg 91 kg (con mesa) 113 kg (con mueble)	4019364305115	43153011
Accesorios:	Mesa			•••••		•	4019364201202	42051100
	Mueble						4019364302206	42151100
	Cuchilla de repu	iesto					4019364920196	
	Paquete de cua	dradillos (6 unic		4019364925191	9000221			



IDEAL 4350 MODELO SOBREMESA

Guillotina de oficina con cuchilla electromecánica, pisón automático y EASY - CUT (corte fácil) para formatos hasta A3.

Sistema de seguridad SCS - cubierta de seguridad con control electrónico; cubierta de seguridad en mesa trasera; bloqueo de seguridad con llave; operación con dos manos controlada electrónicamente; 24 voltios (bajo voltaje); mecanismo de seguridad patentado; retroceso automático de la cuchilla desde cualquier

posición; freno de disco (paro instantáneo de la cuchilla); cambio de cuchilla con protección en el filo; ajuste de profundidad de ésta desde el exterior y cambio fácil desde la parte frontal; reemplazo o giro del cuadradillo desde un lateral. Cuchilla electromecánica. Guía lateral de precisión. Lector de medidas digital de la posición de la escuadra. Línea óptica de corte. De sobremesa, mesa y mueble disponibles como accesorios opcionales (coste adicional).



Mesa y mueble opcionales

Modelo	Longitud de corte	Altura de corte	Corte estrecho	Profundidad de la mesa	Dimensiones (alt. × an. × prof.)	Peso	Código EAN	Referencia
IDEAL 4350	430 mm	40 mm	35 mm	435 mm	335 x 640 x 870 mm Alto con mesa: 1085 mm Alto con mueble: 1080 mm	86 kg 96 kg (con mesa) 118 kg (con mueble)	4019364305115	43153011
Accesorios:	Mesa	•	•	4019364201202	42051100			
	Mueble						4019364302206	42151100
	Cuchilla de repu	uesto		4019364920196	9000121			
	Paquete de cua	dradillos (6 unid		4019364925191	9000221			







Potente guillotina con cuchilla electromecánica, pisón manual y EASY - CUT.

Sistema de seguridad EASY - CUT. Uso cómodo y descansado gracias a su altura ergonómica de 94 cm. Completo sistema de seguridad SCS. Cuchilla electromecánica. Escuadra con manivela. Lector de medidas digital (cm o pulgadas) para posicionamiento de la

escuadra. Línea óptica de corte LED. Escuadra trasera ajustable con pequeñas separaciones y deslizantes de plástico. Dos topes laterales, tanto en la parte frontal como trasera. Construcción sólida y totalmente metálica. Incluye soporte, balda de almacenaje, práctico portaherramientas y ángulo de apilamiento de papel. Mesas laterales disponibles con conste adicional.



Modelo	Longitud de corte	Altura de corte	Corte estrecho	Profundidad de la mesa	Dimensiones (alt. × an. × prof.)	Peso	Código EAN	Referencia
IDEAL 4815	475 mm	80 mm	30 mm	458 mm	1410 x 762 x 1053 mm 1349 mm (ancho con mesas adicionales)	212 kg 221 kg (con mesas adicionales)	4019364315114	48153111
Accesorios:	Set mesas adic	ionales (2 mesa	s, izquierda y de	erecha) para IDEAL 481	15	<u>.</u>	4019364930058	9000528
	Cuchillas de rep	ouesto para IDEA	AL 4815		•	***************************************	4019364920202	9000021
	Paquete de cua	dradillos (6 unid	lades) IDEAL 48	15	•	••••	4019364925221	9000022



IDEAL 4850

Potente guillotina con cuchilla electromecánica, pisón manual y EASY - CUT

Sistema de seguridad EASY - CUT. Uso cómodo y descansado gracias a su altura ergonómica de 94 cm. Completo sistema de seguridad SCS. Cuchilla electromecánica. Escuadra con manivela. Lector de medidas digital (cm o pulgadas) para posicionamiento de la

escuadra. Línea óptica de corte LED. Escuadra trasera ajustable con pequeñas separaciones y deslizantes de plástico. Dos topes laterales, tanto en la parte frontal como trasera. Construcción sólida y totalmente metálica. Incluye soporte, balda de almacenaje, práctico portaherramientas y ángulo de apilamiento de papel. Mesas laterales disponibles con conste adicional.



Modelo	Longitud de corte	Altura de corte	Corte estrecho	Profundidad de la mesa	Dimensiones (alt. × an. × prof.)	Peso	Código EAN	Referencia
IDEAL 4850	475 mm	80 mm	30 mm	458 mm	1296 x 762 x 1053 mm 1349 mm (ancho con mesas adicionales)	225 kg 234 kg (con mesas adicionales)	4019364325113	48503111
Accesorios:	Set mesas adic	ionales (2 mesa	s, izquierda y de	recha) para IDEAL 48	50	<u>:</u>	4019364930058	9000528
	Cuchillas de rep	uesto para IDE	AL 4850	•	•	•	4019364920202	9000021
	Paquete de cua	dradillos (6 unic	***************************************	4019364925221	9000022			







Guillotina profesional con EASY - CUT, pisón automático, escuadra programable con teclado táctil y cubiertas de seguridad.

Interfaz fácil de usar gracias a los elementos de control patentados EASY-CUT. Uso cómodo y descansado gracias a su altura ergonómica de 940 mm. Particularmente segura por el sistema de seguridad SCS (Safety Cutting System) que incluye dispositivo de seguridad controlado electrónicamente en la mesa frontal y cubierta de seguridad en la mesa trasera. Cuchilla y pisón electromecánicos. Escuadra trasera eléctrica con módulo de control con panel táctil, guía multilingüe y pantalla digital. Medidas en cm / pulgadas. 99 programas con 99 pasos cada uno (en un solo paso dentro de un programa pueden incluirse hasta 15 repeticiones



de corte). El programa discurre automáticamente. Teclado de 10 botones Εl para preseleccionar las medidas. Medidas preprogramadas para formatos DIN más corrientes. Tecla de memoria para la repetición de cortes. Función automática "SET" (selección) para elegir la medida de referencia. Función "EJECT" (expulsar) programable para retirar el papel. Programación manual de la escuadra a través de un mando giratorio electrónico de velocidad variable. Portacuchilla de acero sólido. Cuchilla realizada en acero de alta calidad. Guías de cuchilla ajustables de acero endurecido. Línea óptica de corte con LED brillantes y duraderos. Dos topes laterales tanto en la mesa frontal como trasera. Equipada con mesa, estante para almacenamiento de papel y escuadra apiladora. Dos mesas adicionales disponibles a un coste adicional. Alimentación: 230 V / 50 Hz /



IDEAL 5255

Guillotina profesional con EASY - CUT, pisón automático, escuadra programable con teclado táctil y cubiertas de seguridad.



Mismas características que la IDEAL 4855, pero con una longitud de corte de 520 mm.

IDEAL 6655

Guillotina profesional con EASY - CUT, pisón automático, escuadra programable con teclado táctil y cubiertas de seguridad.



Mismas características que la IDEAL 4855, pero con una longitud de corte de 650 mm.

Modelo	Longitud de corte	Altura de corte	Corte estrecho	Profundidad de la mesa	Dimensiones (alt. × an. × prof.)	Peso	Código EAN	Referencia
IDEAL 4855	475 mm	80 mm	35 mm	450 mm	1296 x 762 x 992 mm 1349 mm (ancho con mesas adicionales)	228 kg 237 kg (con mesas adicionales)	4019364325212	48553111
IDEAL 5255	520 mm	80 mm	35 mm	520 mm	1293 x 860 x 1120 mm 1436 mm (ancho con mesas adicionales)	252 kg 261 kg (con mesas adicionales)	4019364348112	52553111
IDEAL 6655	650 mm	80 mm	25 mm	610 mm	1293 x 992 x 1220 mm 1565 mm (ancho con mesas adicionales)	302 kg 311 kg (con mesas adicionales)	4019364354113	66553111
Accesorios:	Set mesas adic	ionales (2 mesa	: s, izquierda y de	:recha) para IDEAL 485	55/5255/6655		4019364930058	9000528
	Cuchillas de rep	uesto para IDE	AL 4855				4019364920202	9000021
	Paquete de cua	dradillos (6 unic	lades) para IDEA	AL 4855	•		4019364925221	9000022
	Cuchillas de rep	uesto para IDE	AL 5255				4019364920325	9000130
	Paquete de cua		4019364925306	9000024				
	Cuchillas de rep		4019364920400	9000025				
	Paquete de cua	dradillos (6 unic	lades) para IDEA	AL 6655			4019364925405	9000026







Guillotina eléctrica con EASY-CUT (corte fácil), pisón automático, escuadra trasera programable con teclado táctil y fotocélula de seguridad en la mesa frontal

Fotocélula de seguridad infrarroja e iluminación LED en tres pasos del área de trabajo de la mesa frontal. Cuchilla y pisón electromecánicos. Interfaz fácil de usar gracias a los elementos de control patentados EASY-CUT. Uso cómodo y descansado gracias a su altura ergonómica de 940 mm. Escuadra trasera eléctrica con módulo de control con panel táctil, guía multilingüe y pantalla digital. Medidas en cm / pulgadas. 99 programas con 99 pasos cada uno (en un solo paso dentro de un programa pueden incluirse hasta 15 repeticiones de corte). El programa discurre automáticamente. Teclado de 10 botones para preseleccionar las medidas. Medidas preprogramadas para formatos DIN más corrientes. Tecla de memoria para la repetición de cortes. Función



automática "SET" (selección) para elegir la medida de referencia. Función "EJECT" (expulsar) programable para retirar el papel. Programación manual de la escuadra a través de un mando giratorio electrónico de velocidad variable. Sistema de autodiagnóstico con indicación de errores en pantalla. Línea óptica de corte con LED brillantes y duraderos. Dos topes laterales tanto en la mesa frontal como trasera. Sistema de seguridad SCS (Safety Cutting System): Barrera fotoeléctrica de seguridad en el área de trabajo de la mesa frontal; cubierta de seguridad en la mesa trasera; sistema de corte EASY-CUT con dos manos, con control simultáneo y bloqueo de repetición; retroceso automático de cuchilla y pisón desde cualquier posición, interruptor principal con bloqueo; sistema de control de 24 voltios; dispositivo para cambio de cuchilla con protección en el filo. . Equipada con mesa, estante para almacenamiento de papel, soporte para herramientas en mesa trasera y escuadra apiladora. Dos mesas adicionales disponibles a un coste adicional. Alimentación: 230 V / 50 Hz / 1.42 kW



IDEAL 5260

Guillotina eléctrica con EASY-CUT (corte fácil), pisón automático, escuadra trasera programable con teclado táctil y fotocélula de seguridad en la mesa frontal



Mismas características que la IDEAL 4860, pero con una longitud de corte de 520 mm.

IDEAL **6660**

Guillotina eléctrica con EASY-CUT (corte fácil), pisón automático, escuadra trasera programable con teclado táctil y fotocélula de seguridad en la mesa frontal.



Mismas características que la IDEAL 4860, pero con una longitud de corte de 650 mm.

Modelo	Longitud de corte	Altura de corte	Corte estrecho	Profundidad de la mesa	Dimensiones (alt. × an. × prof.)	Peso	Código EAN	Referencia
IDEAL 4860	475 mm	80 mm	35 mm	450 mm	1296 x 762 x 992 mm 1349 mm (ancho con mesas adicionales)	232 kg 241 kg (con mesas adicionales)	4019364327117	48603111
IDEAL 5260	520 mm	80 mm	35 mm	520 mm	1293 x 860 x 1126 mm 1436 mm (ancho con mesas adicionales)	257 kg 266 kg (con mesas adicionales)	4019364349119	52603111
IDEAL 6660	650 mm	80 mm	25 mm	610 mm	1293 x 992 x 1220 mm 1565 mm (ancho con mesas adicionales)	312 kg 321 kg (con mesas adicionales)	4019364355110	66603111
Accesorios:	Set mesas adici	ionales (2 mesa	s, izquierda y de	:recha) para IDEAL 486	60/5260/6660	<u>i</u>	4019364930058	9000528
	Cuchillas de rep	uesto para IDE	AL 4860			•••••	4019364920202	9000021
	Paquete de cua	dradillos (6 unic	lades) para IDEA	L 4860	•		4019364925221	9000022
	Cuchillas de rep	uesto para IDE	AL 5260	•••••	•		4019364920325	9000130
	Paquete de cua	dradillos (6 unic	lades) para IDEA	L 5260		•••••	4019364925306	9000024
	Cuchillas de rep	uesto para IDE	AL 6660	•••••	•	•	4019364920400	9000025
	Paquete de cua	dradillos (6 unic	lades) para IDEA	L 6660	•	•••••	4019364925405	9000026





MADE IN GERMANY

IDEAL 5560

Guillotina hidráulica con EASY-CUT, fotocélula de seguridad y escuadra trasera eléctrica programable con panel táctil de 7 pulgadas

Cuchilla y pisón hidráulicos. Equipada con las barras patentadas EASY-CUT de activación de la cuchilla para un corte fácil. Presión del pisón variable (mín. 200 / máx. 1100 daN). para presujeción del pisón o como indicador mecánico de línea de corte. Línea óptica de corte con LED brillantes y duraderos. Escuadra trasera eléctrica con módulo de control con panel táctil y guía multilingüe. Pantalla digital con precisión de indicación de 0.10 mm. Medidas en cm o pulgadas. 99 programas con 99 pasos cada uno (en un solo paso dentro de un programa pueden incluirse hasta 15 repeticiones de corte). El programa discurre automáticamente. Teclado de 10 botones para preseleccionar las medidas. Medidas preprogramadas para formatos DIN más corrientes. Tecla de memoria para la repetición de cortes. Función automática "SET" (selección) para elegir la medida de referencia. Función "EJECT" (expulsar) programable para retirar el papel. Volante electrónico para posicionamiento manual de la escuadra trasera de velocidad infinitamente variable. Sistema de autodiagnóstico con indicación de errores en pantalla. Iluminación LED en tres pasos del área de trabajo de la mesa frontal. Superficie de trabajo de acero inoxidable. Cuchilla de acero rápido (HSS) de alta calidad. Corte oscilante hidráulico para una alta precisión. Portacuchilla de acero y guías ajustables. Profundidad ajustable de la cuchilla. Equipado con soporte para herramientas extraíble en la mesa trasera, escuadra apiladora y ruedas. El modelo IDEAL 5560 LT incluye mesa de aire (chorros de aire en mesas frontal y trasera). Mesas auxiliares izquierda y derecha opcionales, disponibles a un coste adicional. Sistema de seguridad SCS (Safety Cutting System): Barrera fotoeléctrica de seguridad en toda el área de trabajo; cubierta de seguridad en la mesa trasera; sistema de corte EASY-CUT con dos manos, con control simultáneo y bloqueo de repetición; retroceso automático de cuchilla y pisón desde cualquier posición, interruptor principal con bloqueo; sistema de control de 24 voltios; dispositivo para cambio de cuchilla con protección en el filo. Alimentación: 230 V / 50 Hz / 1.5 kW.

Accesorios opcionales

Contenedor para residuos móvil

Práctico contenedor para los residuos de plástico resistente a los golpes. Carro metálico con ruedas de alta calidad

Capacidad aprox. 100 litros. Dimensiones (alt. × an. × prof.): 690 × 452 × 430 mm.

Idóneo para todas las guillotinas.





Modelo	Longitud de corte			Profundidad de la mesa	Dimensiones (alt. × an. × prof.)	Peso	Código EAN	Referencia
IDEAL 5560	550 mm	95 / 92¹ mm	32 / 60 ¹ mm	570 mm	1370 x 1070 x 1400 mm 1630 mm (ancho con mesas adicionales)	369 kg 386 kg (con mesas adicionales)	4019351005403	55603111
IDEAL 5560 LT	550 mm	95 / 92¹ mm	32 / 60 ¹ mm	570 mm	1370 x 1070 x 1400 mm 1630 mm (ancho con mesas adicionales)	369 kg 386 kg (con mesas adicionales)	4019364365119	55604111
Accesorios:	Set mesas adic	ionales (2 mesa	s, izquierda y de	recha) para IDEAL 556	50/5560 LT	·····	4019364930157	9000536
	Contenedor par	Contenedor para residuos móvil						
	Cuchilla de repu	•		9000142				
	Cuchilla de reca	mbio (calidad F	***************************************	4019364920455	9000138			
	Paquete de cua	dradillos (6 unid	***************************************	4019364925450	9000238			





Panel de control intuitivo con funciones y funcionamiento



Extraordinariamente sencillo. La interfaz gráfica inteligente permite un control y una programación innovadores así como, un manejo sencillo de los proyectos.

integrales a través de gestos táctiles, como una tableta o

un teléfono inteligente.

IDEAL THE 56

Guillotina de presión hidráulica y corte electromecánico, pantalla programable de nueva generación.

Funciones digitales bien pensadas, control intuitivo, manejo cómodo : La THE 56 hace que trabajar en la máquina de corte sea más fácil y agradable que nunca, incluso en proyectos exigentes. Para un flujo de trabajo óptimo y una precisión impecable. Pantalla diagonal de 15'6" para trabajar como en una tableta. Cómodo para los ojos y las manos: la pantalla continuamente inclinable se adapta a las condiciones de iluminación y la ergonomía del usuario. Administrador de archivos. Sistema de carpetas con tareas libremente definibles, selección de proyectos a través de USB, nombres de proyectos significativos, función de búsqueda que ahorra tiempo. Pantalla de un solo paso en modo de programa con ajustes activos / inactivos, los pasos de corte se pueden editar por separado, campo de texto editable libremente para información específica del cliente. Ajustes predeterminados. Asignación específica del usuario de la presión de prensado y la velocidad del tope trasero, carga automática al inicio. Asistencia interactiva

para el cambio de cuchillas a través de videos animados, ayuda integrada / preguntas frecuentes en el programa, actualizaciones mediante descarga en una memoria USB. Bordes exactos en cada corte. Guía de cuchilla montada con precisión, cubierta de viga de prensa con control electrónico, ajuste fino manual del tope trasero. Sistema de corte de seguridad (SCS): Barrera de luz de seguridad IR Desbloqueo de corte con dos manos / Accionamiento de seguridad IDEAL Cambio seguro de la cuchilla / Ajuste de profundidad de la cuchilla desde el exterior / Bloqueo de acceso con protección por contraseña. Presión de prensado ajustable y programable y prensado mecánico independiente del pie. Trabajo ergonómico para todos los usuarios. Altura de la mesa ajustable. Varillas de corte integradas función de cambio Guía del operador mediante señales de color. El revestimiento de la estructura inferior y las mesas auxiliares para THE 56 ofrecen alternativas de expansión óptimas. (opcionales).





Modelo	Longitud de corte	Altura de corte	Corte estrecho	Profundidad de la mesa	Dimensiones (alt. × an. × prof.)	Peso	Código EAN	Referencia
IDEAL THE 56	560 mm	80 / 71¹ mm	< 15 / 60¹ mm	560 mm	1523 x 979 x 1211 mm 1630 mm (ancho con mesas adicionales)	315 kg 328 kg (con mesas adicionales)	4019364905681	56801011
	Mesas laterales		•		9000552			
			mpleto para IDEAL			•		9000553
	Contenedor par	a residuos móvi	•	4019364327124	4860141			
	Cuchilla de reca	ambio para IDEA			9000034			
	Paquete de cua	dradillos (6 unid	***************************************		9000035			

¹ con pisón instalado 53





IDEAL 7260 LT

Guillotina profesional con pisón hidráulico, EASY-CUT, escuadra trasera eléctrica programable mediante un nuevo panel táctil de 7 pulgadas

Equipada con las barras patentadas EASY-CUT de activación de la cuchilla para un corte fácil. Sistema de seguridad SCS (Safety Cutting System): Barrera fotoeléctrica de seguridad en todo el área de trabajo; cubierta de seguridad en la mesa trasera; sistema de corte EASY-CUT con dos manos, con control simultáneo y bloqueo de repetición; retroceso automático de cuchilla y pisón desde cualquier posición, interruptor principal con bloqueo; sistema de control de 24 voltios; dispositivo para cambio de cuchilla con protección en el filo. Accionamiento electromecánico de la cuchilla. Pisón hidráulico. Ajuste de presión del pisón infinitamente variable (min. 250 / máx. 2000 daN) y manómetro. Pedal para presujeción del pisón. Placa de falso pisón con indicador óptico para trabajos delicados. Escuadra trasera electromecánica con módulo de control profesional: Configuración de medida (preseleccionada) mediante teclado; pantalla digital,

tecla de memoria para repetición de cortes; memoria adicional automática; tres teclas programables para almacenar dimensiones; ordenador integrado (cuatro operaciones aritméticas básicas). 99 programas con 99 pasos cada uno y ejecución automática de la secuencia; programación incremental con hasta 9 pasos; función EJECT programable para la expulsión del papel tanto al trabajar con programas como sin ellos; función SET automática para medida de referencia mediante el botón de inicio; volante electrónico para posicionamiento preciso de la escuadra trasera; iluminación LED de la mesa frontal en tres pasos; cuchilla de acero rápido (HSS) de alta calidad. Línea de corte óptica con LED luminosos y duraderos. Equipada con mesa de aire (chorros de aire en las mesas frontal y trasera). Mesas laterales opcionales, disponibles a un coste adicional. Alimentación: 400 V / 50 Hz trifásica / 1.9 kW.



Modelo	Longitud de corte	Altura de corte	Corte estrecho	Profundidad de la mesa	Dimensiones (alt. × an. × prof.)	Peso	Código EAN	Referencia
IDEAL 7260 LT	720 mm	80 / 78¹ mm	20 / 90¹ mm	720 mm	1335 x 1305 x 1540 mm 2100 x 1600 mm (con mesas adicionales)	588 kg 628 kg (con mesas adicionales)	4019364378416	72603131
Accesorios:	Set mesas adic	ionales (2 mesa	s, izquierda y de	recha) para IDEAL 726	50 LT	•	4019364930256	9000551
	Contenedor par	a residuos móvi	l	•	•	•	4019364327124	4860141
	Cuchilla de reca	ambio (calidad F	ISS) para IDEAL	5560/5560 LT	•	•••••	4019364920455	9000138
	Paquete de cuadradillos (6 unidades) para IDEAL 7260 LT						4019364925504	9000039
	Escuadra de ap	ilado grande pa	a IDEAL 7260 L	Γ	•	•	4019364934216	9000521



Equipamiento de oficina

Ya sea el ahorro de tiempo y dinero en el plegado de acciones de mailing, el grapado silencioso de documentos o la perforación cómoda de tacos de papel - con los productos de oficina de IDEAL todas estas

de llevar a cabo.







DHP FOLDER P20

Plegadora A4 con plegado automático del papel insertado.

Velocidad máxima de plegado 3.500 hojas / h (papel de 80 g / m2). Acepta papeles de gramajes entre 60 y 120 g / m2. Capacidad para 100 hojas (papel 80 g / m2). Nivel de ruido < 65 dB.









Modelo	Velocidad de plegado / hora	Capacidad de apilamiento en hojas, papel 64 g/m²	Dimensiones (alt. × an. × prof.)	Peso	Código EAN	Referencia	-
DHP FOLDER P20	3500 hojas/hora	100 hojas	410 x 300 x 360 mm	7,1 kg	8436536119152	91481	



DHP FOLDER P42

Plegadora de papel manual para formatos hasta A3.

Configuración fácil de hasta 6 formatos tanto estándar como más inusuales, con tecla de ajuste de desviaciones para resultados precisos. La elección ideal si necesita una plegadora básica de fricción fácil de utilizar. Contador LED y teclas de función táctiles. Amplio rango de plegados simples y complejos. Fiable sistema de alimentación con tres rodillos. Construcción metálica para uso intensivo. Configuración manual de las posiciones de plegado. Velocidad ajustable.











Desplegable



Ventana

Modelo	Velocidad de plegado / hora	Capacidad de apilamiento en hojas, papel 64 g/m	² Dimensiones (alt. × an. × prof.)	Peso	Código EAN	Referencia
DHP FOLDER P42	3000–9000 hojas/hora	-	650 x 440 x 580 mm	28 kg	8436576332566	91550









Plegadora compacta con cuatro tipos de plegado y expulsión de papel escalonada.

Apta para formatos A4 o 12". Gramajes de entre 60 g / m2 y 120 g / m2. Mesa de alimentación desplegable con capacidad para 150 hojas. Velocidad de plegado de 115 hojas por minuto. Configuración sencilla del plegado mediante símbolos e indicaciones por códigos de color. Apagado automático tras doblar la última página. Fácil de usar gracias a los botones de inicio y paro. Pantalla digital con indicación de errores. Contador digital (adición / sustracción). Modo de prueba sencillo: opcionalmente pueden plegarse 2 hojas antes de probar. Sistema de expulsión escalonado mediante correas y tres posiciones diferentes.









Modelo	Velocidad de plegado / minuto	Capacidad de apilamiento en hojas, papel 64 g/m²	Dimensiones (alt. × an. × prof.)	Peso	Código EAN	Referencia
IDEAL 8306	115 hojas/min	150 hojas (64 g/m²)	422 × 745 × 360 mm	15 kg	4019364883248	83060011
Accesorios:	ios: Toallitas para limpieza de rodillos					9000633



IDEAL 8324

Potente plegadora de oficina para DIN A4 con preselección rápida del tipo de plegado

Ajuste sencillo y rápido del estilo de plegado con tan solo girar la rueda de selección. Para formatos DIN A4. Gramajes de entre 65 g/m² y 130 g/m² (hasta 150 g/m² para plegado simple). Bandeja de alimentación desplegable con capacidad para 350 hojas (papel de 65 g/m²). Sistema de alimentación por fricción con tres rodillos de goma. Capacidad de apilado de 30-80 hojas ya plegadas (dependiendo del tipo de doblez). Pantalla LED con contador de cuatro dígitos (total o preseleccionado). Aviso automático de finalización con señales acústica y óptica. Indicador automático de errores y atascos de papel. Cubierta plegable, asegurada eléctricamente.









Modelo	Velocidad de plegado / hora	Capacidad de apilamiento en hojas, papel 64 g/m²	Dimensiones (alt. × an. × prof.)	Peso	Código EAN	Referencia
IDEAL 8324	hasta 7.000 hojas/hora	350 hojas (64 g/m²)	332 x 580 x 455 mm	21 kg	4019364883064	83240011
Accesorios:	Accesorios: Toallitas para limpieza de rodillos					9000633









Plegadora manual eficiente y de alta calidad con velocidades ajustables. Hasta A3

Ajuste manual de la posición de plegado a través de dos topes deslizantes en las bandejas de plegado. Tipos de plegado: simple, carta, acordeón, ventana, doble paralelo y desplegable. Para formatos desde B7 a A3. Calidad de papel de 50 - 140 gm² para plegado simple. Alta capacidad de plegado de 2400 - 14400 hojas / hora (plegado simple A4). Velocidad variable con cuatro modos de plegado: "Éstándar" 2.400 - 6.000 - 10.800 hojas / hora; "Reducción de ruido" 3.600 hojas / hora; "Modo rápido" 14.400 hojas / hora. La bandeja de alimentación plegable, tiene dos topes rapido" 14.400 hojas / hora. La bandeja de alimentación piegable, tiene dos lopes laterales ajustables y topes adicionales con guía para formatos grandes. Sistema de alimentación por fricción con tres rodillos con tres posiciones de goma. Expulsión de papel mediante cinta transportadora y tres posiciones del rodillo de expulsión. Fácil de usar gracias a su panel de control con iconos y pantalla digital con contador digital que suma y resta con 4 dígitos con pantalla LCD. Parada automática cuando se completa el trabajo de plegado con señal óptica y audible. Detección automática de atascos y errores. Rodillos plegables de liberación rápida para un fácil mantenimiento y limpieza. Dimensiones en reposo (an. x alt. x prof.) 520 x 670 x 520 mm x prof.) 520 x 670 x 520 mm.









Desplegable



Modelo	Velocidad de plegado / minuto	Capacidad de apilamiento en hojas, papel 64 g/m²	Dimensiones (alt. × an. × prof.)	Peso	Código EAN	Referencia
IDEAL 8335	hasta 14.400 hojas/hora	500 hojas	610 × 1020 × 520 mm	27 kg	4019364883354	83350011
Accesorios:	Toallitas para limpieza de rodillos			•••••	4019364950957	9000633



IDEAL 8345

El modelo de gama alta de IDEAL: automático, más rápido y versátil (hasta A3). Velocidad variable, pantalla táctil y función de memoria.

¡La plegadora más rápida de su categoría! Pantalla táctil intuitiva mediante la cual, se pueden realizar todos los ajustes fácil y rápidamente. Seis tipos de plegado diferentes con ajuste automático (posicionamiento eléctrico). Reconocimiento automático de seis formatos (DIN A3 - B4 - A4 - B5 - A5 y B6). Función de memoria para 36 posiciones de plegado automático disponibles con tan solo pulsar un botón (6 tipos de plegado x 6 formatos de papel). Velocidad de plegado de 1.800 - 14.400 hojas / hora (plegado simple A4). Bandeja de alimentación con capacidad para 500 hojas y topes laterales ajustables. Dos topes adicionales con guías para formatos grandes. Sistema de alimentación por fricción con tres rodillos de goma. Sensor para la detección de doble alimentación. Expulsión del papel mediante cinta transportadora y 3 posiciones del rodillo de expulsión. Pantalla LCD digital con contador de cuátro dígitos (cantidad total o número preseleccionado). Además, incluye una función de prueba. Función de desconexión automática al abrir la carcasa. Finalización automática con señales ópticas y acusticas. Indicadores automáticos de error y atasco de papel con descripción detallada en la pantalla táctil. Rodillos de plegado fáciles de extraer para una limpieza fácil.













Modelo	Velocidad de plegado / minuto	Capacidad de apilamiento en hojas, papel 64 g/m²	Dimensiones (alt. × an. × prof.)	Peso	Código EAN	Referencia	
IDEAL 8345	hasta 14.400 hojas/hora	500 hojas	1030 × 545 × 500 mm	30,6 kg	4019364883453	83450011	
Accesorios:	Toallitas para limpieza de rodillos		•		4019364950957	9000633	-

Simple





UCHIDA EZF-100

Plegadora de fricción asequible para formatos hasta A3

Diseñada para cubrir la mayoría de necesidades de plegado para una amplia gama de tipos de papel. Con modos especiales de plegado: Reducción de ruido — más silenciosa al plegar; modo para papel grueso — aumenta el impacto de plegado en el papel; modo rápido — Mayor velocidad de plegado, 14 400 hojas por hora. El mapa de errores y los códigos de error hacen más fácil la eliminación de atascos de papel. Disponible accesorio adicional con coste extra para el plegado en cruz. Alimentación: 100 — 240 V / 50 — 60 Hz / 50 W.

Doble paralelo

Desplegable

Cruz¹

Modelo	Velocidad de plegado / hora	Capacidad de apilamiento en hojas, papel 64 g/m²	Dimensiones (alt. × an. × prof.)	Peso	Código EAN	Referencia
UCHIDA EZF-100	Estándar: 2 400 / 6 000 / 10 800 Reducción de ruido: 3 600 Modo papel grueso: 3 600 Modo rápido: 14 400	500 hojas	800 × 545 × 500 mm	25,2 kg	8436536119176	91483



UCHIDA EZF-600

Plegadora totalmente automática muy fácil de usar.

Toda la configuración y uso se puede hacer a través de la pantalla táctil. Permite ajustar la presión de alimentación del papel y del separador. Elevación automática de la mesa de alimentación y ajuste del rodillo de entrega. Un dispositivo opcional permite perforar, hender y cortar en lugar de plegar. Es la plegadora de papel más productiva, fiable y fácil de usar de su clase. Alimentación: 100-240 V / 50-60 Hz.

Doble paralelo

Desplegable

Cruz1



Acordeón

Ventana







Plegadora grapadora profesional y compacta para formatos hasta A3 plus.

Completa de forma profesional hasta 800 cuadernillos por hora. Sus documentos se pliegan o grapan automáticamente en unos segundos. Perfecta para oficinas, pequeños negocios, colegios, facultades, reprografías, imprentas... Para formatos hasta A3 plus. El panel de control es claro y muestra el progreso del trabajo y varios ajustes así como códigos de error que indican, por ejemplo, atascos de papel o que el cargador de grapas está vacío. Esto facilita el reconocimiento y resolución de problemas. Pantalla LED con contador digital de tres dígitos con adición/sustracción. La posición de grapado y plegado se ajusta automáticamente al formato de papel seleccionado. Botón para formatos A5, A4, A3, B5 y B4. Además, se puede configurar cualquier longitud de papel con una precisión de milímetros usando el botón "FREE" y la ayuda de "+" y "-". En modo automático, el sensor detecta las hojas y se pliegan o grapan automáticamente. En modo manual, las hojas se doblan y grapan una vez se presiona el botón START. Tres modos disponibles: Solo grapado / Solo plegado / Grapado & Plegado. El embalaje incluye una caja de 5000 grapas y una práctica bandeja plegable para los folletos terminados. Alimentación: 220 - 240 V / 50 Hz.

Modelo	Velocidad folletos / hora	Capacidad de plegado	Dimensiones (alt. × an. × prof.)	Peso	Código EAN	Referencia
IDEAL 8590	800 folletos / hora	hasta 16 hojas (80 g/m²)	500 × 400 × 500 mm	25 kg	4019364885907	85900011



BOOKLET MAKER

Plegadora - grapadora fácil de manejar sin tiempo de calentamiento. Simplemente inserte las hojas y la máquina grapará y doblará el folleto en unos segundos.

Fácil de manejar sin tiempo de calentamiento. Simplemente inserte las hojas y la máquina grapará y doblará el folleto en unos segundos. Estructuración rápida y fácil, sin instrumentos requeridos para cambiar entre tamaños de folleto, modos de operación, grapadora en la primera posición (4 en total), funciones de operación (la fabricación de folleto o solamente doblar/grapar). Uso conveniente de grapas de punto de cincel regulares (hasta 4 en un folleto) o grapas de lazo. Multifuncional y versátil, puede escoger del pliegue y la grapa, solo pliegue o solo grapa, el lado y la esquina dónde grapar, etc. Hace folletos de todos los tamaños comunes dde papel, incluyendo la carta, A4, A3, ó 11 x 17 hojas. El contador de LCD incorporado le da el control exacto del progreso de trabajo. La ventana clara le permite supervisar la operación fácilmente. Alimentación: 115 VAC / 60 Hz. ó 230 VAC / 50 Hz.

Modelo	Velocidad de plegado folletos / hora	Número máximo de hojas, papel 70 g/m²	Dimensiones (alt. × an. × prof.)	Peso	Código EAN	Referencia	
BOOKLET MAKER	800 folletos / hora	hasta 20 hojas	580×520×390 mm	39 kg		4630000	







MAX VAIMO 11

Grapadora manual con grapado plano

Grapadora manual con grapado plano. Su mecanismo reduce el esfuerzo al grapar más de un 50%. Sistema de apertura de un toque para recargar 100 grapas. Con Tecnología especial para grapar los documentos más gruesos.

Modelo	Carga de grapas	Capacidad de grapado en hojas, papel 64 g/m²	color	Dimensiones (alt. × an. × prof.)	Peso	Código EAN	Referencia
MAX VAIMO 11	100	40 hojas	blanco	30 x 107 x 68 mm	165 g	4902870822286	6400010
MAX VAIMO 11	100	40 hojas	rojo	30 x 107 x 68 mm	165 g	4902870822309	6400011
MAX VAIMO 11	100	40 hojas	negro	30 x 107 x 68 mm	165 g	4902870822293	6400012
Accesorios:	Accesorios: 1 caja de grapas No. 11 - 1 M, hasta 40 hojas (cajas de 10 cajitas de 1000 grapas)						1005421





MAX VAIMO 80

Grapadora manual con grapado plano

Su mecanismo único reduce el esfuerzo el grapar más de un 70%. Sistema de apertura de un toque para recargar las grapas (use solo las grapas **MAX No.11**)Con palanca de ajuste de profundidad. Gracias al sistema de grapado plano de MAX, Flat Clinch, ahorrará hasta un 30% de espacio y podrá apilar mejor los documentos grapados.

Modelo	Carga de grapas	Capacidad de grapado en hojas, papel 64 g/m²	color	Dimensiones (alt. × an. × prof.)	Peso	Código EAN	Referencia
MAX VAIMO 80	100	2 - 80 hojas	blanco	63 × 153 × 202 mm	690 g	4902870766344	6400000
MAX VAIMO 80	100	2 - 80 hojas	rojo	63 × 153 × 202 mm	690 g	4902870766351	6400003
Accesorios:	esorios: 1 caja de grapas No. 11 - 1 M, hasta 40 hojas (cajas de 10 cajitas de 1000 grapas)					4902870746865	1005421
	1 caja de grapas No. 11	- 80 mm, hasta 80 hojas (cajas	de 10 cajitas	de 1000 grapas)		4902870768188	1005422







MAX EH-20F

Grapadora eléctrica con capacidad para 2000 grapados continuos

Fiable grapadora eléctrica comercial de alto rendimiento. Ideal para hoteles, hospitales, agencias de viajes, bancos, compañías de seguros, compañías aéreas, pequeñas oficinas... Funcionamiento continuo, pulcro y rápido. Sistema de grapado plano que permite grapar con un limpio acabado en el cierre. Cartucho de grapas único y fácil de instalar con el que podrá grapar 2000 veces de forma continua sin recargar (use solo los cartuchos exclusivos MAX No. 20FE. Pestillo para desatascar grapas fácil de usar. Profundidad ajustable para una posición de grapado ideal, desde 3 mm hasta 15 mm.

М	lodelo	Carga de grapas	Capacidad de grapado en hojas, papel 64 g/m²	Dimensiones (alt. × an. × prof.)	Peso	Código EAN	Referencia
MAX	EH-20F	2000	2 - 20 hojas	82 x 98,5 x 166 mm	640 g	4902870010737	6400001
Acce	Accesorios: 1 cartucho de grapas para MAX EH - 20F (paquetes de 5 cartuchos de 2000 grapas)					4902870076504	1005423



MAX BH-11F (VAIMO 11E-5Q)

Grapadora eléctrica portátil MAX BH-11F.



Funcionamiento con batería o adaptador de CA. Diseño de doble dirección, colóquela horizontal o verticalmente. Capacidad de grapado de 35 hojas (80 gramos). Acabado Flat Clinch. Rendimiento de grapado rápido. Funcionamiento silencioso. Profundidad de grapado ajustable. Grapado en esquina de 45º. Carga de grapas sencillas. Compartimento de almacenamiento de grapas.



Modelo	Carga de grapas	Capacidad de grapado en hojas, papel 80 g/m²	Dimensiones (alt. × an. × prof.)	Peso	Código EAN	Referencia
MAX BH-11F (Vaimo 11E-5Q)	100	2 - 35 hojas	163 x 69 x 129 mm	860 g	4902870846640	6400009
Accesorios:	1 caja de grapas No. 11	4902870746865	1005421			



MAX EH-70FII

Grapadora eléctrica MAX EH-70 FII. Mejore el diseño, la usabilidad y la seguridad manteniendo el rendimiento básico de la EH-70F

Grape de 2 a 64 hojas (80 g / m²) con el sistema Flat Clinch y apile los papeles de forma ordenada y uniforme. Cargue la grapadora fácilmente con el cartucho No.70FE con 5.000 grapas. Su carcasa transparente le permite ver claramente la posición real del grapado. Estabilice la grapadora y obtenga un mayor rendimiento gracias a sus patas de goma. Acceda fácilmente al manual de instrucciones de la EH-70FII a través del código "QR" que viene impreso en la grapadora. La luz LED le notifica cuando es el momento de cargar las grapas en la máquina. Puede seleccionar el modo de grapado en "Auto" o "Manual". Profundidad de grapado ajustable. Guía de papel para grapar las esquinas (45°). Estructura de seguridad adicional que cumple con el IEC62368-1 (último estándar de seguridad en la UE).



Modelo	Carga de grapas	Capacidad de grapado en hojas, papel 80 g/m²	Dimensiones (alt. × an. × prof.)	Peso	Código EAN	Referencia
MAX EH-70 FII	5000	2 - 64 hojas	229 x 113 x 113 mm	1500 g	4902870807184	6400008
Accesorios:	1 Cartucho grapas MA>	4902870746865	1005421			







MAX EH-110F



Asegúrese un acabado profesional con esta grapadora eléctrica de grapado plano.

Consiga un acabado perfecto con el sistema de grapado plano "Flat Clinch" y el mecanismo de corte automático de grapas, dependiendo del número de hojas. Grapa hasta 110 hojas. Grapado manual o automático. Sistema de luz LED para conocer en todo momento el estado de la grapadora. Cubierta transparente. Profundidad de grapado ajustable entre 3 y 23 mm. Amplia mesa de trabajo con indicaciones de formatos.

Modelo	Carga de grapas	Capacidad de grapado en hojas, papel 64 g/m²	Dimensiones (alt. × an. × prof.)	Peso	Código EAN	Referencia
MAX EH-110F	5000	2 - 110 hojas	242 × 210 × 393 mm	760 g	4902870807184	6400004
Accesorios:	1 cartucho de grapas p	4902870804152	1005426			



GRAPADORAS DE GRAPAS DE PAPEL



MAX PH-10DS

Innovadora grapadora que usa fuertes grapas de papel, diseñadas para grapar fácilmente hasta 10 hojas.

Consiga un acabado perfecto con el sistema de grapado plano "Flat Clinch" y el mecanismo de corte automático de grapas, dependiendo del número de hojas. Capacidad de carga de 900 grapas, grapa hasta 10 hojas de 80 grs. Grapado manual. Las grapas de papel, la hacen segura donde las contaminaciones metálicas no son aceptables y permiten quitarlas a mano con facilidad. Producto acreditado por la norma ISO 22196 que determina la actividad y eficacia antimicrobiana de productos plástico y otras superficies no porosas (JIS Z 2801 : 2010 + A: 2012 [Japanese Industrial Standard Test for Antimicrobial Activity and Efficacy]).



Modelo	Carga de grapas	Capacidad de grapado en hojas, papel 80 g/m²	Dimensiones (alt. × an. × prof.)	Peso	Código EAN	Referencia
MAX PH-10DS	900	10 hojas	70 x 162 x 170 mm	550 g	4902870827939	6400006
Accesorios:	Accesorios: Cartucho grapas papel MAX PH-S309/B, azul (caja con un rollo de 900 grapas)					
	Cartucho grapas papel I	4902870806019	1005428			



MAX PH-16DS



Innovadora grapadora que usa fuertes grapas de papel, diseñadas para grapar fácilmente hasta 16 hojas.

Consiga un acabado perfecto con el sistema de grapado plano "Flat Clinch" y el mecanismo de corte automático de grapas, dependiendo del número de hojas. Con una capacidad de carga de 900 grapas, grapa hasta 16 hojas de 80 grs. Grapado manual. Las grapas de papel permiten quitarlas a mano con facilidad y las hacen segura donde las contaminaciones metálicas no son aceptables.

Modelo	Carga de grapas	Capacidad de grapado en hojas, papel 80 g/m²	Dimensiones (alt. × an. × prof.)	Peso	Código EAN	Referencia
MAX PH-16DS	900	16 hojas	1100 g	4902870827951	6400007	
Accesorios:	Accesorios: Cartucho grapas papel MAX PH-S309/B, azul (caja con un rollo de 900 grapas)					
	Cartucho grapas papel MAX PH-S309/W, blanco (caja con un rollo de 900 grapas)					





ROMABLOCK \$17

Resistente grapadora profesional

Suave grapadora de uso fácil. Apertura frontal, fácil de cargar, estabilidad máxima. Profundidad ajustable. Ideal para alto espesor de grapado. Usada para oficinas, reprografías, impresores, artes gráficas, papelerías y grandes departamentos. Se puede usar para preparar folletos, archivos... Ajuste de profundidad: 0–90mm.



ROMABLOCK \$24

Resistente grapadora profesional

Grapadora profesional para grandes espesores. apertura frontal, fácil de cargar, estabilidad máxima. Profundidad ajustable. Usada por oficinas, reprografías, impresores, artes gráficas, papelerías y grandes departamentos. Para preparar folletos, archivos, etc. Ajuste de profundidad: 0–100mm



ROMALANG S217

Resistente grapadora profesional

Grapadora suave fácil de usar. Apertura frontal, fácil de cargar, estabilidad máxima. Profundidad ajustable. Ideal para grapar grandes espesores. Usada por oficinas, reprografías, impresores, artes gráficas, papelerías y grandes departamentos. Para preparar folletos, archivos, etc. Ajuste de profundidad: 0–250mm.

Modelo	Carga de grapas	Capacidad de grapado en hojas, papel 80 g/m²	Dimensiones (alt. × an. × prof.)	Peso	Código EAN	Referencia
ROMABLOCK S17	150	140 hojas	158 × 104 × 308 mm	2600 g	8005231109050	1043203
ROMABLOCK S24	250	200 hojas	154 × 106 × 340 mm	3300 g	8005231108039	1045205
ROMALANG S17	105	140 hojas	158 × 116 × 566 mm	3300 g	8005231109081	1044203
Accesorios:	1 caja de grapas Roma	8005231182015	1005415			
	1 caja de grapas Roma	8005231182022	1005416			
	1 caja de grapas Roma	8005231182077	1005417			
	1 caja de grapas Roma	8005231182046	1005418			





RO-MA JUMBO

Taladradora de 2 brocas

Taladradora para espesores altos. Muy fuerte y robusta. Guía de acero para el papel. Agujeros de 6 mm de diámetro. Peso de 5.7 kg. Cajón trasero para desechos. Equipada con discos de plástico de recambio

Modelo	Altura de perforación	Capacidad de perforación en hojas, papel 80 g/m²	Dimensiones (alt. × an. × prof.)	Peso	Código EAN	Referencia
ROMA JUMBO	28 mm	270 – 280 hojas	143 × 250 × 327 mm	, ,	8005231964017	3820000
Accesorios:	1 set de brocas (2 unida			3830000		
	1 paquete de bases de taladro (10 unidades)					3820008



IDEAL 8570

Taladradora de papel manual de dos brocas para uso de alto rendimiento en oficinas o artes gráficas.

Modelo ideal para oficinas. Fuerte, eficiente, segura y con ahorro de energía de gran capacidad (hasta 400 hojas de papel). Gran palanca para un fácil y cómodo manejo. Construcción sólida totalmente metálica. Guías de papel extensibles y de auto centrado con un ancho de entre 148 mm y 457 mm. Barra de metal cromada. Brocas de acero de alto rendimiento con un diámetro de 6 mm. Posibilidad de hacer hasta 4 agujeros. Recogedor de recortes transparente fácil de retirar.

Modelo	Altura de perforación	Capacidad de perforación en hojas, papel 80 g/m²	Dimensiones (alt. × an. × prof.)	Peso	Código EAN	Referencia
IDEAL 8570	35 mm	35 mm 390 hojas 218 × 418 × 535 mm 8 kg				85700000
Accesorios:	os: 1 set de brocas (2 unidades)					3830001
	1 paquete de bases de taladro (10 unidades)					3820009



UCHIDA VS-20

Taladradora de 1 broca

Modelo ideal para archivo con autocentrado y opción de varios diámetros de agujero, con paso estándar de 80 mm (2 agujeros). Ajuste manual de la altura de la broca y sistema de autocentrado.



Modelo	Altura de perforación	Ancho máximo de perforación	Dimensiones (alt. × an. × prof.)	Peso	Código EAN	Referencia
UCHIDA VS-20	50 mm	376 mm	290 × 300 × 465 mm	9 kg	8436536119275	3820002
Accesorios:	pesorios: 1 paquete de bases de taladro (10 unidades)					3820010





UCHIDA VS-25

Taladradora de 1 broca

Modelo con sistema de autocentrado. Basta con insertar el papel entre las guías laterales de sujeción para que quede automáticamente centrado y colocado en la mesa. Consta de un mecanismo que le permite hacer agujeros múltiples, y puede dejar el carro libre para perforar donde se requiera.

	Modelo	Altura de perforación	Ancho máximo de perforación	Dimensiones (alt. × an. × prof.)	Peso	Código EAN	Referencia
	UCHIDA VS-25	50 mm	376 mm	290 × 300 × 425 mm	14 kg	8436536119282	3820003
-	Accesorios:	1 paquete de bases de	taladro (10 unidades)			8436576333057	3820011



UCHIDA VS-55

Taladradora de 1 broca, uso intensivo

Máquina de similares características que el modelo VS-25, con mayor potencia de motor y posibilidad de 15 variantes del diámetro del agujero. Ajuste manual de la altura de la broca y sistema de autocentrado.

Basta con insertar el papel entre las guías laterales de sujeción para que quede automáticamente centrado y colocado en la mesa. Consta de un mecanismo que le permite hacer agujeros múltiples, y puede dejar el carro libre para perforar donde se requiera.

Modelo	Altura de perforación	Capacidad máxima de perforación, hojas 64 g/m²	Ancho máximo de perforación	Dimensiones (alt. × an. × prof.)	Peso	Código EAN	Referencia
UCHIDA VS-55	50 mm	580 hojas	376 mm	480 x 685 x 430 mm	30 kg		3820004
Accesorios:	Accesorios: 1 paquete de bases de taladro (10 unidades)						
	1 afilabrocas VS 55						





UCHIDA VS-200

Taladradora de 2 brocas, uso intensivo

La máquina taladradora VS-200 tiene cabezales dobles sincronizados con múltiples. Además, dispone de una amplia gama de perforaciones predeterminadas que convierten el trabajo en una tarea rápida y sencilla. También dispone de una barra opcional para orificios universal. Perfora formatos de papel hasta A3 (lado corto).

Modelo	Altura de perforación	Capacidad máxima de perforación, hojas 64 g/m²	Ancho máximo de perforación	Dimensiones (alt. × an. × prof.)	Peso	Código EAN	Referencia
UCHIDA VS-200	50 mm	-	420 mm	570 x 930 x 735 mm	65 kg		3820006
Accesorios:	ccesorios: 1 paquete de bases de taladro (10 unidades)					8436576333078	3820014



UCHIDA LA-EX4

Taladradora de 4 brocas.

La taladradora más completa de toda la gama. Cuatro cabezales independientes se mueven a una velocidad ajustable con un potente motor de 1.5 KW y permiten crear un patrón irregular de perforado. Su cómodo y seguro diseño le permite elegir entre el accionado por doble botonera o por pedal.

Modelo	Altura de perforación	Capacidad máxima de perforación, hojas 64 g/m²	Ancho máximo de perforación	Dimensiones (alt. × an. × prof.)	Peso	Código EAN	Referencia
UCHIDA LA-EX4	65 mm	376 hojas	-	1220 x 1370 x 660 mm	220 kg		3820007
Accesorios:	1 paquete de bases	paquete de bases de taladro (10 unidades)					3820015





SMART 44

Plastificadora A4 con 2 rodillos de uso moderado.

Ideal para el usuario que quiere plastificar por una pequeña inversión sin sacrificar en calidad. Fácil manejo, diseño elegante y compacto. Apta para oficinas pequeñas y hogares donde el almacenaje es reducido. Con regulador de temperatura, velocidad constante. Alimentación: 220–240 V / 50 Hz / 300 W.

Modelo	Ancho de plastificación	Velocidad de plastificación	Espesor máximo de plastificación	Rango de temperatura	Dimensiones (alt. × an. × prof.)	Peso	Código EAN	Referencia
SMART A4	240 mm	250 mm/min	0,5 mm	117°C - 140°C	397 x 175 x 87 mm	1,2 kg	8436536114508	3500050



SMART A3

Plastificadora A3 con 2 rodillos de uso moderado.

La opción ideal si se quieren plastificar documentos de gran formato por un precio reducido. Ideal para el hogar y pequeña oficina. Con regulador de temperatura y velocidad constante. Alimentación: $220-240\,\text{V}$ / $50\,\text{Hz}$ / $300\,\text{W}$.

Modelo	Ancho de plastificación	Velocidad de plastificación	Espesor máximo de plastificación	Rango de temperatura	Dimensiones (alt. × an. × prof.)	Peso	Código EAN	Referencia
SMART A3	330 mm	250 mm/min	0,5 mm	117°C - 140°C	458 x 258 x 98 mm	1,6 kg	8436536114515	3500051



PREMIER A4

Plastificadora A4 con 4 rodillos, de uso moderado y fácil manejo.

Diseño atractivo realizado en plástico, con componentes internos metálicos. Formato pequeño recomendado para oficinas, despachos y colegios. Con regulador de temperatura y velocidad. Alimentación: 220 V; 50/90 Hz; 400 W.

Modelo	Ancho de plastificación	Velocidad de plastificación	Espesor máximo de plastificación	Rango de temperatura	Dimensiones (alt. × an. × prof.)	Peso	Código EAN	Referencia
PREMIER A4	245 mm	350 mm/min	0,6 mm	-	395 x 170 x 90 mm	3,16 kg	8436536114522	3500052



PREMIER A3

Plastificadora A3 con 4 rodillos, de uso moderado y fácil manejo.

Diseño atractivo realizado en plástico, con componentes internos metálicos. Apta para oficinas, despachos y colegios. Uso frecuente. Con regulador de temperatura, velocidad constante. Plastificación en caliente y en frío. Alimentación: 220 V; 50/90 Hz· 450 W

Modelo	Ancho de plastificación	Velocidad de plastificación	Espesor máximo de plastificación	Rango de temperatura	Dimensiones (alt. × an. × prof.)	Peso	Código EAN	Referencia
PREMIER A3	340 mm	350 mm/min	0,6 mm	-	475 x 170 x 90 mm	3,9 kg	8436536114539	3500053





NEVADA 330

Plastificadora de oficina de alta gama A3 con 4 rodillos, de uso frecuente. Fácil manejo.

Ideal para uso en oficinas, despachos, colegios, servicios de reprografía, etc. Con panel de control táctil inteligente. La plastificadora hibernará automáticamente tras 30 min sin usarse. Cuando la máquina no está lista, el motor retrocede y la plastificación no se puede introducir. Control de temperatura por NTC (sensor de temperatura o protector de circuitos contra excesos de corriente) y MCU (se encuentra en el panel de control táctil). Cuenta con botón para liberar atascos. Rápida y fácil de usar. Alimentación: 220 - 240 V/50 Hz/ 800 W.

Modelo	Ancho de plastificación	Velocidad de plastificación	Espesor máximo de plastificación	Rango de temperatura	Dimensiones (alt. × an. × prof.)	Peso	Código EAN	Referencia
NEVADA 330	338 mm	430 mm/min	0.8 mm	108- 163 °C	476 x 190 x 123 mm	4 kg	8436576331880	3500064

PLASTIFICADORAS SEMIPROFESIONALES



TITANIUM 320



Plastificadora A3 con 4 rodillos, de uso frecuente

Fácil manejo. Máquina robusta con un diseño clásico totalmente metálico. Ideal para uso en oficina, despachos, colegios... Con regulador de temperatura. Velocidad constante. Pantalla LCD. Aviso de alcance de temperatura incluso al disminuir esta mediante la pantalla. Alimentación: 220 V; 50/90 Hz; 600 W.

Modelo	Ancho de plastificación	Velocidad de plastificación	Espesor máximo de plastificación	Rango de temperatura	Dimensiones (alt. × an. × prof.)	Peso	Código EAN	Referencia
TITANIUM 320	320 mm	660 mm/min	1 mm	20 - 180°C	500 x 120 x 100 mm	7,5 kg	8436536114546	3500054



TITANIUM 330



Plastificadora semi-profesional de formato A3 con 4 rodillos, de uso continuo y fácil manejo.

Máquina robusta de construcción totalmente metálica, con un diseño clásico. Ideal para oficinas, despachos, colegios, etc. Regulador de temperatura. Velocidad constante. Pantalla LCD e indicador LED que avisa cuando está la plastificadora lista. Construcción totalmente metálica. Refrigeración por ventilador. Alimentación: 220 V; 50/90 Hz; 600 W.

Modelo	Ancho de plastificación	Velocidad de plastificación	Espesor máximo de plastificación	Rango de temperatura	Dimensiones (alt. × an. × prof.)	Peso	Código EAN	Referencia	
TITANIUM 330	245 mm	1200 mm/min	1,2 mm	20 - 180°C	505 x 250 x 110 mm	13 kg	8436536114553	3500055	



TITANIUM 450



Plastificadora semi-profesional de formato A2 con 4 rodillos, de uso frecuente y fácil manejo.

Máquina robusta apta para su uso en oficinas, despachos, colegios, servicios de reprografía...Modelo con características profesionales. Reguladores de temperatura y velocidad. Pantalla LCD e indicador LED que avisa que la plastificadora está lista. Construcción totalmente metálica. Refrigeración por ventilador.

Modelo	Ancho de plastificación	Velocidad de plastificación	Espesor máximo de plastificación	Rango de temperatura	Dimensiones (alt. × an. × prof.)	Peso	Código EAN	Referencia
TITANIUM 450	450 mm	660 mm/min	1 mm	90 - 180°C	615 x 210 x 110 mm	10,5 kg	8436536114560	3500056





PROLAM 490 R6

Plastificadora profesional A2 con 6 rodillos, de uso intensivo.

Pantalla LCD. Componentes resistentes al calor (800°C o más). Barras de protección especial. Función para comprobar el tiempo tomado en realizar el trabajo - pulsando "MEAS" durante 8 segundos. Sistema de refrigeración patentado. Alimentación: 100, 110, 120, 220, 230, 240 V; 50/60 Hz/ 1050 W.

Modelo	Ancho de plastificación	Velocidad de plastificación	Espesor máximo de plastificación	Rango de temperatura	Dimensiones (alt. × an. × prof.)	Peso	Código EAN	Referencia
PROLAM 490 R6	490 mm	1150 mm/min	3 mm	0 - 140°C	651 x 271 x 130 mm	22 kg	8436536114591	3500060



PROLAM 335 R6

Plastificadora profesional A3 con 6 rodillos, de uso intensivo.

Con pantalla LCD. Componentes resistentes al calor (800° C o más). Barra de protección especial. Función para comprobar el tiempo tomado para realizar el trabajo - pulsando "MEAS" durante 8 segundos. Sistema de refrigeración patentado. Alimentación: 100,110,120,230,240 V; 50/60 Hz / 1050 W.

Modelo	Ancho de plastificación	Velocidad de plastificación	Espesor máximo de plastificación	Rango de temperatura	Dimensiones (alt. × an. × prof.)	Peso	Código EAN	Referencia
PROLAM 335 R6	335 mm	1350 mm/min	3 mm	0 - 140°C	545 x 250 x 125 mm	15 kg	8436536114614	3500062



PROLAM 325 R4

Plastificadora profesional A3 con 4 rodillos, de uso intensivo.

Ideal para uso en oficinas, despachos, colegios, servicios de reprografía. Velocidad constante. Con control de temperatura y refrigeración por ventilador. Componentes resistentes al calor (800° C o más). Barra de protección especial. Función para comprobar el tiempo tomado para realizar el trabajo - pulsando "MEAS" durante 8 segundos. Alimentación: 100, 110, 120, 220, 230, 240 V; 50/60 Hz / 550 W.

Modelo	Ancho de plastificación	Velocidad de plastificación	Espesor máximo de plastificación	Rango de temperatura	Dimensiones (alt. × an. × prof.)	Peso	Código EAN	Referencia
PROLAM 325 R4	325 mm	500 mm/min	1 mm	0 - 150°C	480 x 197 x 965 mm	10 kg	8436536114607	3500061



PROLAM 330 R10

Plastificadora profesional A3 con 10 rodillos, de uso intensivo.

Pantalla LCD. Robusto sistema de rodillos. Componentes resistentes al calor (800°C o más). Rodillos de salida adicionales. Barra de protección especial. Funcionamiento seguro. Motor robusto y potente. Sistema de refrigeración patentado. Alimentación: 1100, 110, 120, 220, 230, 240V; 50/60 Hz / 1300 W.

Modelo	Ancho de plastificación	Velocidad de plastificación	Espesor máximo de plastificación	Rango de temperatura	Dimensiones (alt. × an. × prof.)	Peso	Código EAN	Referencia
PROLAM 330 R10	330 mm	4000 mm/min	3 mm	0 - 160°C	536×350×157 mm	25 kg	8436536114621	3500063





ROLAM 380

Plastificadora de bobina por calor.

Cubierta de seguridad, al abrirla los rodillos se detienen automáticamente. Desconexión automática tras dos horas de inactividad. Pantalla LCD. Parada de emergencia. Ventiladores de refrigeración. Alimentación: 1100, 110, 120, 230, 240 V; 50/60 Hz / 1550 W.

	Modelo	Ancho de plastificación	Velocidad de plastificación	Espesor máximo de plastificación	Rango de temperatura	Dimensiones (alt. × an. × prof.)	Peso	Código EAN	Referencia	
ľ	ROLAM 380	350 mm	4 mm/min	13 mm	0-150°C	700 x 460 x 272 mm	50 kg	84365361146381	3600060	



ROLAM 720

Plastificadora de bobina profesional por calor

Cubierta de seguridad - al abrirla, los rodillos se detienen automáticamente. Desconexión automática tras dos horas de inactividad. Pantalla LCD. Parada de emergencia. Cuchillas laterales. Ventiladores de refrigeración. Interruptor de pedal. Mesa opcional. Alimentación: 100, 110, 120, 230, 240 V / 50 - 60 Hz / 1550 W.

Modelo	Ancho de Velocidad de plastificación plastificación	Espesor máximo de plastificación	Rango de temperatura	Dimensiones (alt. × an. × prof.)	Peso	Código EAN	Referencia
ROLAM 720	700 mm 4 mm/min	-	0-150°C	1040 × 460 × 272 mm	70 kg	8436536114645	3600061



ROLAM 1120

Plastificadora de bobina por frío y calor

Cubierta de seguridad - al abrirla, los rodillos se detienen automáticamente. Tres tamaños en una sola máquina: 25, 58 y 76 mm. Desconexión automática tras dos horas de inactividad. Pantalla LCD. Parada de emergencia. Cuchillas laterales. Ventiladores de refrigeración. Interruptor de pedal. Alimentación: 200 - 240V / $50-60\ Hz$ / $1800\ W.$

Modelo	Ancho de plastificación	Velocidad de plastificación	Espesor máximo de plastificación	Rango de temperatura	Dimensiones (alt. × an. × prof.)	Peso	Código EAN	Referencia
ROLAM 1120	1100 mm		-	0-150°C	1440 x 460 x 274 mm	;		: :



ROLAM 1650

Plastificadora de bobina por frío y calor

Cubierta de seguridad - al abrirla, los rodillos se detienen automáticamente. Desconexión automática tras dos horas de inactividad. Pantalla LCD. Parada de emergencia. Cuchillas laterales. Ventiladores de refrigeración. Interruptor de pedal. Alimentación: 200 – 240V / 50 – 60 Hz / 3100 W.

Modelo	Ancho de plastificación	Velocidad de plastificación	Espesor máximo de plastificación	Rango de temperatura	Dimensiones (alt. × an. × prof.)	Peso	Código EAN	Referencia
ROLAM 1650	1630 mm	3 mm/min	-	0-150°C	1940 × 540 × 350 mm	160 kg	8436536114669	3600063

LAMINADORAS





F-350

Laminadora de hasta 350 mm de ancho disponible con distintas características, incluyendo laminado en frío.

Diseño clásico, patentado. Parada automática si no hay papel, evitando el enrollado de los rodillos. Desconexión automática para reducir las labores manuales. Tecnología patentada de perforación. Cómodo y rápido sistema patentado de guías de posicionamiento. Huso de tensión ajustable para laminado frío. Control digital de velocidad. Sistema patentado de anti - ondulado, con 18 niveles y ventilador. Conos de 25 y 58 mm. Cómoda pantalla LCD. 220 V (110 V)±10%; 50Hz (60Hz).

Modelo	Ancho de plastificación	Longitud de plastificación	Velocidad de plastificación	Grosor máximo del papel	Rango de temperatura	Dimensiones (alt. × an. × prof.)	Peso	Código EAN	Referencia
F- 350 A	130-350 mm	110-999 mm	4 mm/min	400 g/m ²	0-150°C	730 x 640 x 545 mm	48 kg	8436576331255	3600066
F- 350 B	130-350 mm	110-700 mm	240 m/h	400 g/m ²	0-150°C	845 x 640 x 545 mm	52 kg	8436576332627	3600065
F- 350 C	130-350 mm	110-999 mm	300 m/h	400 g/m ²	0-150°C	730 x 640 x 545 mm	53 kg	8436576331262	3600067
F- 350 D	130-330 mm	110-999 mm	300 m/h	400 g/m ²	0-150°C	880 × 640 × 545 mm	62 kg	8436576331279	3600068

PLASTIFICADORAS DE BOBINA



LAMILAM 1400 ECA

Laminadora en frío con asistente de calor hasta 1400 mm.

Máquina básica y económica, apta para la mayoría de trabajos de laminado en frío. Con asistente de calor hasta 50°C para laminado en frío. Con regulación por presión en un solo lado. Velocidad ajustable. El rodillo superior se puede elevar hasta 20 mm. Función inversa. Con control mediante pedal. Cono de 76 mm. 100, 110, 220–240 V; 50/60 Hz

Modelo	Ancho de plastificación	Velocidad de plastificación	Grosor máximo de plastificación	Dimensiones (alt. × an. × prof.)	Peso	Código EAN	Referencia
LAMILAM 1400 ECA	1400 mm	3 mm/min	20 mm	1780 × 561 × 519 mm	140 kg		3600073



LAMILAM 1600 WHA

Laminadora en frío totalmente automática con asistente de calor, hasta 1600 mm.

Con sistema de recogida y rebobinado eléctricos. Ideal tanto para principiantes como para expertos que requieren una laminadora altamente capaz pero no requieren de encapsulación en caliente. Los ejes se pueden sacar para facilitar la carga. Células fotovoltaicas para control de seguridad. Ejes de agarre automático para mayor facilidad de uso. Rebobinado del laminado. Cono de 76 mm. 100, 110, 220–240 V; 50/60 Hz.

Modelo	Ancho de plastificación	Velocidad de plastificación	Grosor máximo de plastificación	Dimensiones (alt. × an. × prof.)	Peso	Código EAN	Referencia
LAMILAM 1600 WHA	1600 mm	6 mm/min	20 mm	1780 × 561 × 519 mm	135 kg	8436576331309	3600075

ENCUADERNADORAS



MADE IN SPAIN

Robustas encuadernadoras profesionales que destacan por su calidad. Con chasis totalmente metálico y cortado con centro de corte por láser para una precisión exacta.

Punzones fabricados en acero templado, rectificados y pavonados para mayor durabilidad y mayor funcionamiento. Todos los grupos de corte son fabricados con hierro acerado de primera calidad y cortados con láser.





Máquina para uso muy intensivo. Para profesionales y oficinas con niveles altos de encuadernación.

Es una máquina de uso intensivo. Para profesionales y oficinas con niveles altos de encuadernación. Gran chasis totalmente metálico. Máquina de gran resistencia que, junto a su peso y dimensiones, da un perfecto equilibrio en el punto de trabajo

sin ningún movimiento. Su grupo de corte y sus punzones de gran calidad, permite hacer grandes tiradas de encuadernación sin fatigarse. Introducción de papel vertical, que hace la encuadernación más rápida y cómoda para el usuario. Apta para espirales de 6 a 50 mm. Bandeja de residuos. Las encuadernadoras Mustang son respetuosas con el medio ambiente.

Modelo	Paso	Capacidad de perforación, hojas 80 g / m²	Capacidad de encuadernación hojas de 80 g/m²	Formatos	Dimensiones (con palanca) mm	Peso kg	Código EAN	Referencia
MUSTANG 51	5:1	20 hojas	460 hojas	A4-A3	345 x 300 x 385 mm	15 kg	8436536111828	13006
MUSTANG 61	6:1	20 hojas	460 hojas	A4-A3	345 x 300 x 385 mm	15 kg	8436536111743	13025
MUSTANG 41	4:1	20 hojas	460 hojas	A4-A3	345 x 300 x 385 mm	15 kg	8436536111736	13026
MUSTANG 630	6.30	20 hojas	460 hojas	A4-A3	345 x 300 x 385 mm	15 kg	8436536111750	13027
MUSTANG WIRE 2:1	2:1	20 hojas	460 hojas	A4-A3	345 x 300 x 385 mm	15 kg	8436576332728	13037
MUSTANG WIRE 3:1	3:1	20 hojas	460 hojas	A4-A3	345 x 300 x 385 mm	15 kg	8436536119633	13038



MUSTANG **51E**

Encuadernadora eléctrica para uso muy intensivo. Para profesionales y oficinas con niveles altos de encuadernación.

Máquina de uso muy intensivo. Para profesionales y oficinas con niveles muy altos de encuadernación. Gran durabilidad y resistencia, debido a una estructura totalmente metálica. Gracias a su sólida

estructura, peso, gran capacidad de taladro y su pedal de pie eléctrico, permite obtener altísimos niveles de productividad. La introducción de papel vertical que hace la encuadernación más rápida y cómoda para el profesional. El accionamiento de punzones se realiza a través de un novedoso sistema de balancín accionado por un motor. Apta para espirales de 6 a 50 mm. Bandeja de residuos. Las encuadernadoras Mustang son respetuosas con el medio ambiente.

Modelo	Paso	Capacidad de perforación, hojas 80 g / m²	Capacidad de encuadernación hojas de 80 g/m²	Formatos	Dimensiones, mm	Peso kg	Código EAN	Referencia
MUSTANG 51E	5:1	25 hojas	460 hojas	A4-folio-A3	377 x 350 x 220 mm	27 kg	8436536111712	13007
MUSTANG 61E	6:1	25 hojas	460 hojas	A4-folio-A3	377 x 350 x 220 mm	27 kg	8436536111767	13028
MUSTANG 41E	4:1	25 hojas	460 hojas	A4-folio-A3	377 x 350 x 220 mm	27 kg	8436536111774	13029
MUSTANG 630E	6.30	25 hojas	460 hojas	A4-folio-A3	377 x 350 x 220 mm	27 kg	8436536111781	13030
MUSTANG WIRE 2:1E	2:1	25 hojas	460 hojas	A4-folio-A3	377 x 350 x 220 mm	27 kg	8436576332737	13039
MUSTANG WIRE 3:1E	3:1	25 hojas	460 hojas	A4-folio-A3	377 x 350 x 220 mm	27 kg	8436536119626	13040







MUSTANG 1051E

Encuadernadora eléctrica para uso muy intensivo. Para profesionales y oficinas con niveles altos de encuadernación.

Destaca por su gran durabilidad y resistencia, debido a una estructura totalmente metálica. Gracias a su sólida estructura, peso, gran capacidad de taladro y su pedal de pie eléctrico que permite obtener altísimos niveles de productividad. Uno de los aspectos que la diferencia de las demás

es la introducción de papel vertical que hace la encuadernación, más rápida y cómoda para el profesional. El accionamiento de expulsores se realiza a través de un novedoso sistema de balancín accionado por un motor. Máquina de uso muy intensivo. El accionamiento de punzones se realiza a través de un novedoso sistema de balancín accionado por un motor. Apta para espirales de 6 a 50 mm. Bandeja de residuos. Las encuadernadoras Mustang son respetuosas con el medio ambiente.

Modelo	Paso	Capacidad de perforación, hojas 80 g / m²	Capacidad de encuadernación hojas de 80 g/m²	Formatos	Dimensiones, mm	Peso kg	Código EAN	Referencia
MUSTANG 1051E	5:1	25 hojas	460 hojas	A4-folio-A3	377 x 350 x 220 mm	27 kg	8436576331972	13053
MUSTANG 1061E	6:1	25 hojas	460 hojas	A4-folio-A3	377 x 350 x 220 mm	27 kg	8436576332641	13054
MUSTANG 1041E	4:1	25 hojas	460 hojas	A4-folio-A3	377 x 350 x 220 mm	27 kg	8436576332653	13055
MUSTANG 1630E	6.30	25 hojas	460 hojas	A4-folio-A3	377 x 350 x 220 mm	27 kg		13056
MUSTANG WIRE 1021E	2:1	25 hojas	460 hojas	A4-folio-A3	377 x 350 x 220 mm	27 kg	8436576332665	13057
MUSTANG WIRE 1031E	3:1	25 hojas	460 hojas	A4-folio-A3	377 x 350 x 220 mm	27 kg	8436576332678	13058



MUSTANG 2051E

Encuadernadora eléctrica para uso muy intensivo. Para profesionales y oficinas con niveles altos de encuadernación.

Máquina de uso muy intensivo. Para profesionales y oficinas con niveles muy altos de encuadernación. Gran durabilidad y resistencia, debido a una estructura totalmente metálica. Gracias a su sólida estructura, peso, gran capacidad de taladro

y su pedal de pie eléctrico, permite obtener altísimos niveles de productividad. La introducción de papel vertical que hace la encuadernación más rápida y cómoda para el profesional. El accionamiento de punzones se realiza a través de un novedoso sistema de balancín accionado por un motor. Apta para espirales de 6 a 50 mm. Bandeja de residuos. Las encuadernadoras Mustang son respetuosas con el medio ambiente.

Modelo	Paso	Capacidad de perforación, hojas 80 g / m²	Capacidad de encuadernación hojas de 80 g/m²	Formatos	Dimensiones, mm	Peso kg	Código EAN	Referencia
MUSTANG 2051E	5:1	25 hojas	460 hojas	A4-folio-A3	377 x 350 x 220 mm	27 kg	8436536111729	13003
MUSTANG 2061E	6:1	25 hojas	460 hojas	A4-folio-A3	377 x 350 x 220 mm	27 kg	8436536111798	13031
MUSTANG 2041E	4:1	25 hojas	460 hojas	A4-folio-A3	377 x 350 x 220 mm	27 kg	8436536111804	13032
MUSTANG 2630E	6.30	25 hojas	460 hojas	A4-folio-A3	377 x 350 x 220 mm	27 kg	8436536111811	13033
MUSTANG WIRE 2021E	2:1	25 hojas	460 hojas	A4-folio-A3	377 x 350 x 220 mm	27 kg	8436576332689	13041
MUSTANG WIRE 2031E	3:1	25 hojas	460 hojas	A4-folio-A3	377 x 350 x 220 mm	27 kg	8436576333694	13042





SPIRAL 2000

Encuadernadora manual para oficinas en casa, despachos y empresas de uso moderado.

Gracias a sus punzones rectificados puede hacer los trabajos sin fatigarse. Uso de trabajo moderado.

Encuadernadora para oficina. Grupo de taladro preciso y compacto. Estructura interior metálica. Profundidad del margen del taladro fija. Ajuste del papel lateral. Introducción al papel horizontal. Cajón de residuos. Tamaño de espiral que utiliza de 6 a 50 mm. Alicates de corte de espiral incluidos.

Modelo	Paso	Capacidad de perforación, hojas 80 g / m²	Capacidad de encuadernación hojas de 80 g/m²	Formatos	Dimensiones, mm	Peso kg	Código EAN	Referencia	
SPIRAL 2000	5:1	12 hojas	500 hojas	A4 - A3	375 x 260 x 120 mm	5,8 kg	8436038452900	13004	



SPIRAL 2002

Encuadernadora manual para oficinas en casa, despachos y empresas de uso moderado.

Ligero diseño que permite que transportarla con facilidad por el espacio de trabajo. Guía lateral ajustable y un margen de profundidad de tres posiciones. Estructura interior metálica. Grupo de taladro preciso y compacto. Insertador de espiral eléctrico. Ajuste lateral del papel. Regulación del margen de profundidad del taladro. Introducción papel horizontal. Uso de trabajo moderado. Cajón de residuos. Tamaño en espiral que utiliza de 6 a 50 mm. Alicates de corte de espiral incluidos.

¡Encuaderne documentos de hasta 5 cm de grosor con la Spiral 2002!

Modelo	Paso	Capacidad de perforación, hojas 80 g / m²	Capacidad de encuadernación hojas de 80 g/m²	Formatos	Dimensiones, mm	Peso kg	Código EAN	Referencia
SPIRAL 2002	5:1	12 hojas	450 hojas	A4 - A3	375 x 260 x 120 mm	5,8 kg	8436576331170	13017



SPIRAL 2005

Para oficinas en casa, despachos y empresas. Uso frecuente.

Para oficinas en casa, despachos y empresas de uso moderado. Diseño ligero permite que se transporte con facilidad por el espacio de trabajo. Ideal para empresas medianas de tiradas de encuadernación pequeña. Guía lateral ajustable y un margen de profundidad de tres posiciones, este modelo brinda resultados consistentes y profesionales a los documentos. Las espirales metálicas usadas para

la encuadernación, se pueden insertar rápidamente usando el rodillo de bobina eléctrica que gira en la parte superior o manualmente en el documento a encuadernar. Estructura interior metálica. Grupo de taladro preciso y compacto. Insertador de espiral eléctrico. Ajuste lateral del papel. Regulación del margen de profundidad del taladro. Introducción papel horizontal. Tamaño en espiral que utiliza de 6 a 50 mm. Alicates de corte de espiral incluidos

¡Encuaderne documentos de hasta 5 cm de grosor con la Spiral 2005¡

Modelo	Paso	Capacidad de perforación, hojas 80 g / m²	Capacidad de encuadernación hojas de 80 g/m²	Formatos	Dimensiones, mm	Peso kg	Código EAN	Referencia
SPIRAL 2005	5:1	20 hojas	450 hojas	A4-folio-A3	435 x 335 x 205 mm	6,1 kg	8436576331187	13018



SPIRAL 2010

Encuadernadora semiprofesional. Para empresas de uso frecuente.

Gracias a su gran chasis metálico, es una máquina de gran resistencia y su peso junto con sus dimensiones, dan un perfecto equilibrio en el punto de trabajo sin ningún movimiento. Tiene una palanca en forma de arco para poder taladrar con mayor empuje y

menos esfuerzo. Es ideal para empresas medianas o profesionales de tiradas de encuadernación media. Uso de trabajo continuo. Encuadernadora para oficina. Estructura 100% metálica. Grupo de taladro preciso y compacto. Profundidad del margen de taladro ajustable. Ajuste del papel lateral. Introducción del papel horizontal. Bandeja de

residuos. Apta para espirales de 6 a 50 mm.

Modelo	Paso	Capacidad de perforación, hojas 80 g / m²	Capacidad de encuadernación hojas de 80 g/m²	Formatos	Dimensiones, mm	Peso kg	Código EAN	Referencia
SPIRAL 2010	5:1	20 hojas	460 hojas	A4-folio-A3	440 x 400 x 420 mm	13 kg	8436038459121	13005





SPIRAL 430

Encuadernadora para A3 Spiral 430. Ideal para empresas medianas o grandes de tiradas de encuadernación media.

La Spiral 430 es una máquina de gran resistencia

y duradera en el tiempo gracias a su construcción totalmente de aluminio. Gran margen lateral ajustable para seleccionar el formato de hoja. El margen de profundidad se ajusta al tamaño de espiral que se va a usar. Potente capacidad de taladro y encuadernación. Insertador eléctrico.

Modelo	Paso	Capacidad de perforación, hojas 80 g / m²	Capacidad de encuadernación hojas de 80 g/m²	Formatos	Dimensiones, mm	Peso kg	Código EAN	Referencia	
SPIRAL 430	5:1	20 hojas	120 hojas	A4 - A3	505 x 397 x 260 mm	17 kg	8436576332703	13050	



SPIRAL 300 E

Encuadernadora eléctrica semiprofesional para empresas de uso continuo.

Encuadernadora de espirales de plástico compacta y fácil de usar, gracias a su innovador diseño, simplifica

la perforación y encuadernación de sus proyectos de pequeño volumen. El control del margen lateral, ayuda a centrar los agujeros perforados de manera rápida y fácil. El margen de perforación ajustable, permite la encuadernación de los documentos más grandes. Se trata de una encuadernadora perfecta para oficinas y negocios de pequeño volumen.

Modelo	Paso	Capacidad de perforación, hojas 80 g / m²	Capacidad de encuadernación hojas de 80 g/m²	Formatos	Dimensiones, mm	Peso kg	Código EAN	Referencia	
SPIRAL 300 E	5:1	25 hojas	120 hojas	A4-folio-A3	395 x 375 x 260 mm	20 kg	8436576332714	13051	



SPIRAL MG 500 E

Insertadora de espiral eléctrica para insertar espirales de metal o plástico. Uso continuo.

Se adapta a todos los pasos de perforación y diámetros de espiral. Con su ajuste rápido de separación entre los rodillos, esta insertadora de alta calidad es extremadamente rápida de usar. El accionamiento de la máquina es por pedal de pie eléctrico. Incorpora una bandeja en la parte superior donde lleva incluido un alicate para cortar y doblar el espiral.

Modelo	Paso de espiral	Diámetro de espiral	Velocidad de giro	Cortador de espiral	Dimensiones, mm	Código EAN	Referencia
SPIRAL MG 500 E	5:1 / 4:1 / 6 / 6,30 / 6,35	6 a 50 mm	fija	manual	270×360,50×150 mm	8436576332714	13034



SPIRAL MG 510 E

Insertadora de espiral eléctrica para insertar espirales de metal o plástico. Uso continuo.

Se adapta a todos los pasos de perforación y diámetros de espiral. Con su ajuste rápido de separación entre los rodillos, esta insertadora de alta calidad es extremadamente rápida de usar. El rematador eléctrico integrado en la parte superior está desarrollado para cortar y doblar los espirales con acabado de calidad; e indicado para espiral de plástico, con la espiral de metal se puede dañar. El accionamiento de la máquina es por pedal de pie eléctrico.

		•	•			·····	.
Modelo	Paso de espiral	Diámetro de espiral	Velocidad de giro	Cortador de espiral	Dimensiones, mm	Código EAN	Referencia
SPIRAL MG 510 E	5:1 / 4:1 / 6 / 6,30 / 6,35	6 a 50 mm	fija	manual	270×360,50×150 mm	8436536111897	13035





MG COMB 200

Encuadernadora de canutillo manual. Uso frecuente.

Su diseño ligero facilita que la máquina pueda ser transportada dentro del espacio de trabajo. Crea un perfecto equilibrio en el punto de trabajo para que no se genere ningún movimiento. Encuadernación de en

canutillo de plástico manual. Perfora más hojas que otras máquinas de su categoría, permitiendo realizar documentos de gran tamaño más rápidamente. Es ideal para empresas medianas o profesionales de tiradas de encuadernación media.

	Modelo	Tipo de agujeros	Capacidad de perforación, hojas 80 g / m²	Capacidad de encuadernación hojas de 80 g/m²	Formatos	Dimensiones, mm	Peso, Kg	Código EAN	Referencia
MG	COMB 200	rectangulares	20 hojas	500 hojas	A4-folio-A3	435 x 335 x 205 mm	6,1 kg	8436576331163	13016



MG COMB 230

Encuadernadora de canutillo profesional manual, uso continuo.

Encuadernadora ideal para oficinas, colegios y reprografías. Perforación 4 agujeros. Dispositivo de apertura de canutillo. Sistema de perforación y encuadernación individual.

Modelo	Tipo de agujeros	Capacidad de perforación, hojas 80 g / m²	Capacidad de encuadernación	Formatos	Dimensiones, mm	Peso, Kg	Código EAN	Referencia
MG COMB 230		20 hojas 2 hojas PVC	50 mm	, , . ,	440×480×180 mm	12,5 kg		2700001



MG COMB 3000 E

Encuadernadora de canutillo profesional eléctrica, uso continuo.

Encuadernadora ideal para oficinas, colegios y reprografías. Perforación 4 agujeros. Dispositivo de apertura de canutillo. Sistema de perforación y encuadernación individual.

Modelo	Tipo de agujeros	Capacidad de perforación, hojas 80 g / m²	Capacidad de encuadernación	Formatos	Dimensiones, mm	Peso, Kg	Código EAN	Referencia
MG COMB 3000 E	rectangulares	25 hojas 2 hojas PVC	50 mm	A4, carta hasta máx. 420 mm	440×530×195 mm	16,8 kg	8436536114706	2700003





MG WIRE 180

Encuadernadora wire 3:1 manual, uso frecuente.

Su capacidad de perforar más hojas que otras máguinas de sus mismas característi-

cas hace que los proyectos de gran tamaño se realicen con mayor rapidez. Es ideal para empresas medianas o profesionales de tiras de encuadernación media.

Modelo	N.º agujeros	Diámetro agujeros (mm)	Cantidad de agujeros en A4	Capacidad de perforación en 80 gr/m²	Capacidad de encuadernación en 80 gr/m²	Formatos	Dimensiones, mm	Peso, Kg	Código EAN	Referencia
MG WIRE 180	34 (3:1)	4 mm	34	140 hojas	140 hojas	A4-folio-A3	435 x 335 x 205 mm	6,7 kg	8436576331156	13015



MG WIRE 200

Encuadernadora wire profesional multifunción 2:1 y 3:1 manual, uso continuo.

Ideal para oficinas, despachos, colegios y reprografías. Sistema de perforación y encuadernación individuales. Carga de papel vertical. Cerrador incluido.

Modelo	Tipo de agujeros	Cantidad de agujeros en A4	Capacidad de perforación en 80 gr/m²	Capacidad de encuadernación en 80 gr/m²	Formatos	Dimensiones, mm	Peso, Kg	Código EAN	Referencia
MG WIRE 200	(3:1) cuadrados (4 x 4 mm) (2:1) rectangulares (4 x 5,5mm)	34 (3:1) 23 (2:1)	15 hojas 2 hojas PVC	250 hojas máximo 28 mm	A4	470×445×175 mm	14 kg	8436536114720	2810004



MG WIRE **2500 E**

Encuadernadora wire profesional multifunción 2:1 y 3:1 eléctrica, uso continuo.

Ideal para oficinas, despachos, colegios y reprografías. Sistema de perforación y encuadernación individuales. Carga de papel vertical. Cerrador incluido.

Modelo	Tipo de agujeros	Cantidad de agujeros en A4	Capacidad de perforación en 80 gr/m²	Capacidad de encuadernación en 80 gr/m²	Formatos	Dimensiones, mm	Peso, Kg	Código EAN	Referencia
MG WIRE 2500 E	(3:1) cuadrados (4 x 4 mm) (2:1) rectangulares (4 x 5,5mm)	34 (3:1) 23 (2:1)	25 hojas 2 hojas PVC	130 hojas wire máximo 14 mm (3:1) 250 hojas wire máximo 18 mm (2:1)	A4, carta, portada	460×540×195 mm	20,4 kg	8436536114737	2810005





MG WIRE MANUAL

Encuadernadora wire manual disponible en pasos 2:1 y 3:1.

Máquina profesional para uso intensivo con cerrador incluido. Construcción totalmente metálica. Punzones de acero endurecido, que se pueden soltar de forma individual Con selector de wire y control de cierre. Los laterales son abiertos, para permitir la perforación de papel de más de 360 mm de ancho.

Modelo	Paso	Capacidad de perforación, papel 80 g / m²	Capacidad de Encuadernación	Dimensiones, mm	Peso, kg	Código EAN	Referencia
MG WIRE 2:1 MANUAL	2:1 (agujeros de 4 × 5.5 mm)	20 hojas	5,8 - 11,4 mm	530×440×315 mm	15,4 kg	8436536114751	2810006
MG WIRE 3:1 MANUAL	3:1 (agujeros de 4 × 4 mm)	20 hojas	3,16 - 9,16 mm	530×440×315 mm	15,4 kg	8436536114768	2810007



MG WIRE **ELÉCTRICA**

Encuadernadora wire eléctrica profesional, disponible en pasos 2:1 y 3:1.

Encuadernadora de uso Intensivo con cerrador incluido. Construcción totalmente

metálica. Punzones de acero endurecido, que se pueden soltar de forma individual y facilitan el centrado perfecto. El cerrador es para los dos pasos.

Modelo	Paso	Capacidad de perforación, papel 80 g / m²	Capacidad de Encuadernación	Dimensiones, mm	Peso, kg	Código EAN	Referencia
MG WIRE 2:1 ELÉCTRICA	2:1 (agujeros de 4 × 4 mm)	20 hojas	5,8 - 11,4 mm	410×480×240 mm	30,7 kg	8436536114782	2810002
MG WIRE 3:1 ELÉCTRICA	3:1 (agujeros de 4 × 5,5 mm)	20 hojas	3,16 - 9,16 mm	410×480×240 mm	30,7 kg	8436536114775	2810001



MG WIRE DUO

Encuadernadora profesional wire-o multifunción manual para pasos 2:1 y 3:1. Uso intensivo.

Con cerrador incluido.

Construcción totalmente metálica. Punzones de acero endurecido, que se pueden soltar de forma individual y facilitan el centrado perfecto. El cerrador es para los dos pasos.

Modelo	Paso	Capacidad de perforación, papel 80 g / m²	Capacidad de Encuadernación	Dimensiones, mm	Peso, kg	Código EAN	Referencia
MG WIRE DUO	rectangulares (4×5.5 mm) cuadrangulares (4×4 mm)	20 hojas	3,16 - 11,4 mm	480×410×240 mm	25 kg	843653611479	2810000





CERRADOR MG 360

Cerrador de wire manual para una longitud de hasta 356 mm.

Para espiral de wire doble entre 4,8 y 38 mm

de diámetro. Fácil manejo. Su construcción totalmente metálica la convierte en una máquina resistente que le permitirá despreocuparse durante muchos años.

CERRADOR MG 430

Cerrador de wire manual para una longitud de hasta 430 mm.

Para espiral de wire doble entre 4,8 y 38 mm

de diámetro. Fácil manejo. Su construcción totalmente metálica la convierte en una máquina resistente que le permitirá despreocuparse durante muchos años.

Modelo	Accionamiento	Capacidad de cierre	Formatos	Carga de papel	Dimensiones, mm	Peso, kg	Código EAN	Referencia
CERRADOR MG 360	manual	4,8 – 38 mm	hasta 356 mm	vertical	430 × 360 × 310 mm	23 kg	8436576331231	2810009
CERRADOR MG 430	manual	4,8 – 38 mm	hasta 430 mm	vertical	500 × 360 × 310 mm	26 kg	8436576332741	2810010



CERRADOR MG 600 JYH

Cerrador de wire industrial

Utilizado para encuadernar documentos, calendarios, libretas y cuadernos de

ejercicios. Control manual, fácil y constante. Operación segura. La altura de la encuadernación se puede ajustar con facilidad.

Modelo	Accionamiento	Capacidad de encuadernación, mm	Longitud máxima, mm	Dimensiones, mm	Peso, kg	Código EAN	Referencia	
CERRADOR MG 600 JYH	manual	4,8 - 31,8 mm	600 mm	700 × 488 × 990 mm	95 kg	8436576332752	2810014	-





MG 360 E / MG 430 E

Encuadernadora eléctrica de uso intensivo con peines intercambiables hasta 430 mm

Encuadernadora semi -automática con construcción totalmente metálica y carcasa de aluminio. Apta para múltiples formatos. El cambio de los peines es sencillo y rápido. Incluye peine para paso 5:1 (redondo Ø 3,20)

Alimentación: 110 - 240 V / 60 - 50 Hz / 200W. Velocidad aproximada de hasta 14000 hojas / h. Recoge desperdicios. Profundidad de taladro variable y tope de ajuste lateral. Anulador de punzones.

MG 460 E reúne las mismas características que la MG 360 E, pero con un tamaño de encuadernación A3.

Modelo	Accionamiento	Capacidad de perforación	Formatos	Velocidad de encuadernación	Dimensiones, mm	Peso, kg	Código EAN	Referencia
MG 360 E	eléctrico	20 - 35 hojas	hasta 360 mm	hasta 18000 hojas/h	455 x 433 x 285 mm	35 kg	8436576332768	2810011
MG 430 E	eléctrico	20 - 35 hojas	hasta 430 mm	hasta 14000 hojas/h	490 x 440 x 300 mm	35 kg	8436576332776	2810012
	1 peine canuti	llo		•	•	•••••	8436576331330	2810020
	1 peine paso 3	•••••	8436576331354	2810024				
	1 peine paso 4	8436576331378	2810028					
	1 peine paso 2	8436576332785	2810036					
ccesorios:	1 peine paso 3	8436576331361	2810026					
	1 peine paso 4		8436576331385	2810030				
	1 peine paso (••••	8436576332896	2810032				
	1 peine paso 3	•	8436576332801	2810034				



CKD 600

Perforadora eléctrica industrial de peines intercambiables fácil de intercambiar. Margen ajustable. Perforaciones regulares y lisas. Función

Ideal para perforaciones de alto volumen. Apta para todo tipo de material plástico y papel, operación segura con broca fácil de intercambiar. Margen ajustable. Perforaciones regulares y lisas. Función inversa. La máquina no incluye peines, estos están disponibles a un coste adicional. Consultar en accesorios para conocer los pasos disponibles

Modelo	Accionamiento	Grosor máximo de perforación	Largo máximo de perforación	Velocidad	Dimensiones, mm	Peso, kg	Código EAN	Referencia
CKD 600	eléctrico	3 - 4 mm (80 g/m²)	hasta 600 mm	hasta 100 perforaciones/ minuto	800 x 625 x 1090 mm	220 kg	8436576332768	2810013
	1 peine paso	3:1 cuadrado (4,5 x 4,5	mm)		•••••	*	8436607630050	HF302
	1 peine paso	8436607630067	HF303					
	1 peine paso	8436607630074	HT501					
Accesorios:	1 peine paso	3:1 redondo (ø 5 mm)	***************************************		•••••	***************************************	8436607630081	HT401
	1 peine paso	2:1 cuadrado (6 x 6 mr	n)		•••••		8436607630098	HF308
	1 peine paso		8436607630104	HT503				
	1 peine paso	***************************************	8436607630111	HD403				





FRESADORA-ENCOLADORA BW K3

Fresadora - encoladora de uso profesional

Nueva apariencia y bastidor de alta resistencia la estabilidad y prolonga la vida útil de la máquina. Pantalla táctil a color de 7" que facilita los ajustes al operario. Sistema de fresado optimizado para dar resultados más eficaces, compuesto de: 1 ventilador

colector de polvo, 1 un rodillo encolador de lomos con adición de cola sin pausa que se alinea a la bandeja. y fresado redondo con 9 cuchillas. Precalentamiento de cola que disminuye las paradas de la máquina y mejora la calidad del libro. Con un colector de polvo. Certificado de Homologación de seguridad CE. 220 V / 50 Hz / 2200 W.

Modelo	Longitud máxima (mm)	Espesor máximo (mm)	Velocidad (libro / hora)	Profundidad de fresado	Dimensiones, mm	Peso, kg	Código EAN	Referencia
BW K3	335 mm	60 mm	200 - 350	0,5 / 0,75 / 1 mm	1300 x 670 x 1080 mm	220 kg		4710007



FRESADORA-ENCOLADORA BW K5

Fresadora - encoladora de uso profesional

Nueva apariencia y bastidor de alta resistencia la estabilidad y prolonga la vida útil de la máquina. Pantalla táctil a color de 7" que facilita los ajustes al operario. Mordaza con cierre, apertura y ciclo automáticos. Conformado de lomo automático sin ajustes. Dos tanques de cola: lomo y cortesía. Sierra para rebajar el lomo y fresado de alta profundidad y secuencia. Detector de

cubierta, reduciendo mermas. Doble ajuste exterior sencillo sin herramienta para nivelar la mesa de "ceñido" al formar el lomo. Encola bloque de hojas sin fresado ni cubiertas (talonarios). Encolado lateral automático según el grosor del libro sin necesidad de ajustes adicionales. Dos ruedas con freno. Precalentamiento de cola que disminuye las paradas de la máquina y mejora la calidad del libro. Certificado de Homologación de seguridad CE. 220 V / 50 Hz / 2300 W.

Modelo	Longitud máxima (mm)	Espesor máximo (mm)	Velocidad (libro / hora)	Profundidad de fresado	Dimensiones, mm	Peso, kg	Código EAN	Referencia
BW K5	335 mm	60 mm			1300 x 670 x 1080 mm			4710008



FRESADORA-ENCOLADORA BW K8

Fresadora - encoladora de uso profesional

Nueva apariencia y bastidor de alta resistencia la estabilidad y prolonga la vida útil de la máquina. Pantalla táctil a color de 7" que facilita los ajustes al operario. Sistema de fresado optimizado con los resultados más eficaces. Precalentamiento de cola que aumenta la producción y calidad del libro. Mordaza con cierre, apertura y ciclo automáticos. Conformado de lomo automático sin ajustes. Dos tanques de cola: lomo y cortesía. Sierra para rebajar el lomo y fresado de alta profundidad y secuencia. Detector de cubierta, reduciendo mermas. Doble

ajuste exterior sencillo sin herramienta para nivelar la mesa de "ceñido" al . formar el lomo. Encola bloque de hojas sin fresado ni cubiertas (talonarios). Encolado lateral automático según el grosor del libro sin necesidad de ajustes adicionales. . Detector de cubierta para reducir mermas. Doble ajuste exterior sencillo sin herramienta para nivelar la mesa de "ceñido" al formar el lomo. Encola bloque de hojas sin fresado ni cubiertas (talonarios) Máquina montada sobre ruedas con freno. Precalentamiento de cola que disminuye las paradas de la máquina y mejora la calidad del libro. Con un colector de polvo. Certificado de Homologación de seguridad CE. 220 V / 50 Hz / 3200 W.

Modelo	Longitud máxima (mm)	Espesor máximo (mm)	Velocidad (libro / hora)	Fresado motorizado	Dimensiones, mm	Peso, kg	Código EAN	Referencia	
BW K8	440 mm	60 mm	300 - 450	con 9 cuchillas	1680 x 750 x 1140 mm	300 kg		4710009	







OPUS ATLAS 300 MONO

Encuadernadora del sistema MetalBind con capacidad de hasta 300 hojas.

Encuaderne y desencuaderne fácilmente

sus documentos. Incluye guía para cubiertas para una encuadernación más rápida. Estructura de acero y carcasa totalmente metálica, pintada en gris con pintura en polvo. Con los accesorios C–BIND podrá utilizar esta máquina con carpetas channel.



ImagePress

Dispositivo opcional para estampación y grabación por calor.

Accesorio opcional para la encuadernadora ATLAS 300 MONO. Compatible con todos los accesorios del sistema Gold-Cover. 220 - 240, 50/60 Hz / 50 W

Modelo	Accionamiento	Formatos	Capacidad de encuadernación, hojas	Dimensiones, mm	Peso, kg	Código EAN	Referencia
OPUS ATLAS 300 MONO	manual	A5+, A4+, A3 apaisado	300 hojas	260 × 435 × 315 mm	16,3 kg	5903868643875	91302
	ImagePress • Disp	oositivo adicional de estam	pación y grabado por	calor		5903868801909	91306
	O.CB SELECTOR •	Ayuda a elegir la cubierta d	correcta según el gros	or del documento		5903868600083	91391
	O.CB DEBINDING	TOOL • Cuña para desencu	adernar carpetas cha	nnel C-Bind	•••••	5903868600069	91309
	1 marco O.Frame	5903868802678	90022				
Accesorios:	1 marco O.Frame	5903868802739	90024				
	1 marco O.Frame	5903868802692	90021				
	1 marco O.Frame	1L9 para ImagePress - 1 lír	nea - 9 mm			5903868802746	90023
	1 marco O.Frame	1L9 / 1L4 para ImagePress	- 1 línea - 9 mm / 4 r	nm		5903868802708	90033
	1 marco O.Frame	5903868802685	90027				
	1 marco O.Frame	5903868801473	90045				



OPUS EASY 120

El futuro de la encuadernación en oficinas.

La moderna máquina EASY LINE de la serie Metalbind está especialmente diseñada para su uso en oficinas, permite la encuadernación de hasta 120 hojas. Fácil de usar, sólida y estable gracias a su carcasa de metal. Debido a la falta de dispositivo de guía para cubiertas, se recomienda su uso solo con tapas Metalbind O. Easy Cover o C-Bind.

¡La más rápida! encuaderna en tan solo 5 segundos.

Modelo	Accionamiento	Formatos	Capacidad de encuadernación, hojas	Dimensiones, mm	Peso, kg	Código EAN	Referencia	
OPUS EASY 120	manual	A5+, A4+, A3 apaisado	,	147 × 458 × 234 mm	, ,		91486	







OPUS TB 250

Encuadernadora térmica para pequeña oficina.

Máquina asequible y de alto rendimien-

to, con un diseño moderno y bastidor deslizante, lo que hace que encaje perfectamente en oficinas y ocupe muy poco espacio. Potencia: 250 W.

Modelo	Formatos	Capacidad de encuadernación, hojas	Dimensiones, mm	Peso, kg	Código EAN	Referencia
OPUS TB 250	hasta A4	220 hojas	178 x 423 x 90 mm	1 kg	5903868200115	91371



OPUS DUO 500 VARIO TEMP

Encuadernadora térmica profesional.

Apta para portadas rígidas, flexibles y transparentes. Fácil de usar. Formatos hasta A3 apaisado. Encuaderna hasta 500 hojas con portadas flexibles y 80 con tapas rígidas. Reconoce de forma automática el tipo de cubierta. Emite un sonido cuando la encuadernación está lista. Calentador inclinado para

una encuadernación mejor y más rápida. Con función de temporizador mediante fotocélula y luces LED. Incluye cable de alimentación. Cumple con la normativa eléctrica europea. ~230 V, 50/60 Hz, 2.6 A - 100 W (medio)/600 W (máx.)

Encuaderna a 120°C o 145°C, en función de esto los tiempos de encuadernación variarán:

	120° C	145° C
Tapas flexibles	~ 90 s	45 - 60 s
Tapas rígidas	~ 180 s	90 - 120 s

Modelo	Formatos	Capacidad de encuadernación, hojas	Dimensiones, mm	Peso, kg	Código EAN	Referencia
OPUS DUO 500 VARIO TEMP	hasta A3 apaisado	500 hojas	165 x 440 x 165 mm	2,7 kg	5903868200122	91370

ESTAMPADORAS



encuadernación

La propuesta de Opus va abiertamente contra la corriente dominante de virtualización. El libro es el mensaje, ¡lo valioso! Opus no esta de acuerdo con aquello de "no juzgar un libro por su cubierta". El acabado de ésta dice mucho del contenido, animando al espectador a mirar el interior.

Opus, usando como referente siglos de tradición de impresión, propone un método que deriva del grabado y tipografías desarrolladas especialmente. ¿Puede acaso la pantalla del smartphone emular la belleza de la

SISTEMA GOLDCOVER: **UN REGRESO ORÍGENES**

Goldcover



OPUS GOLDPRESS 5

Dispositivo para estampación en caliente compacto y duradero, fácil de usar

Para todo tipo de portadas, rígidas, flexibles, de plástico, cuero y otras aperturas laterales, podrá desplazar e / 50 - 60 Hz / 600 W máximo. imprimir en todo el largo de los canales

Compatible con el sistema Goldcover. MetalBind. Con pantalla LCD, contador de estampaciones y cajón para almacenar las tipografías y otros superficies con textura. Gracias a las accesorios. Alimentación: 220 - 240 V

Modelo	Área de estampación	Rango de temperatura	Dimensiones, mm	Peso, kg	Código EAN	Referencia
OPUS GOLDPRESS 5	100×200 mm	20 - 150°C	280×362×548 mm	28,6 kg	5903868807369	91480
	1 marco O. Frame GP 5 5L4				5903868807208	91533
	1 marco O. Frame GP 5 5L				5903868807215	91534
	1 marco O. Frame GP 5 3L9				5903868807222	91535
	1 marco O. Frame GP 5 1L9 2l	_4	•••••		5903868807239	91536
A	1 marco O. Frame GP 5 1L9 1l	5903868807246	91537			
Accesorios:	1 marco O. Frame GP 5 1L16	5903868807253	91538			
	1 marco O. Frame GP 5 1L16	1L5	•••••		5903868807260	91539
	O. Matrix Base GP 5 - placa ba	ase para fijar matices			5903868807284	91540
	O. Screw Matrix Base GP5 - pl	5903868807321	91548			
	O. GoldChannel Base GP 5 - ad	5903868807581	91549			









OPUS MASTERPRESS 02

Dispositivo para estampación en caliente compacto y duradero, fácil de usar

Más pequeña y ligera, fácil de transportar. Fácil manejo, tanto por zurdos como por diestros. Casi el doble de distancia entre mesa y calentador que en su predecesora: 5.6 cm. El mejor acceso y la calibración semiautomática de la distancia entre el calentador y el material proporciona un uso más rápido, lo cual ahorra tiempo y dinero. Utiliza matrices y accesorios de Goldpress 5 (excepto O. Goldchannel Base GP5) en lugar de los accesorios Masterpress. Cabezal del calentador

cuadrado (20 × 20 cm), que permite introducir matrices tanto desde la parte frontal como lateral, facilitando el trabajo. La mesa deslizable posibilita el posicionamiento preciso de documentos más pequeños (como tarjetas de visita), eliminando posibles errores y desperdicio de material. Nuevo contador ascendente y descendente. Mayor rango de temperatura (30-190°C). Alimentación: 220 - 240 V / 50 Hz / 800 W (2000 W máximo).

Modelo	Área de estampación	Rango de temperatura	Dimensiones, mm	Peso, kg	Código EAN	Referencia
OPUS MASTERPRESS 02	200×200 mm	30 - 190°C	1020 × 420 × 510 mm (con mesa)	130 kg	5903868413812	91373
	1 marco O. Frame GP 5	5903868807208	91533			
	1 marco O. Frame GP 5	5903868807215	91534			
	1 marco O. Frame GP 5	5903868807222	91535			
Accesorios:	1 marco O. Frame GP 5	5903868807239	91536			
	1 marco O. Frame GP 5	5903868807246	91537			
	1 marco O. Frame GP 5	5903868807253	91538			
	1 marco O. Frame GP 5	5903868807260	91539			



OPUS MASTERPRESS EMD

Estampadora automática profesional con funciones de troquel y corte.

máquina siempre está lista para estampar tanto una hoja como una portada, hasta 218 × 308 mm. Rango de temperatura 50 - 190°C. Permite trabajar en °C y F° y elegir entre inglés o polaco. Construcción a modo de prensa excéntrica, con regulador de la presión de estampación (hasta 5 toneladas). Equipada con un microprocesador. Pantalla LCD. contador de estampaciones con

No necesita configuración, esta funciones aditiva y sustractiva y la posibilidad de corregir el valor actual. Contador sustractivo con aviso al finalizar. Tiempo de estampación ajustable. Sistema de medición de la filmina - indica de forma precisa la cantidad de film estampador utilizado. Espacio entre la matriz y el área de trabajo regulable (hasta 64mm). Alimentación: 220 - 240 V / 50 Hz / 1500 W (2000 W máximo).

Modelo	,	Rango de temperatura	Dimensiones, mm	Peso, kg	Código EAN	Referencia
OPUS MASTERPRESS EMD		50 - 150°C	540×540×860 mm	138 kg (150 con mesa)	5903868801817	91374
	1 marco O. Frame MP	5903868802869	91544			
	1 marco O. Frame MP	5903868802876	91545			
	1 marco O. Frame MP	5903868802883	91546			
Accesorios:	1 marco O. Frame MP	5903868413102	91547			
	O. Master Frame MP	5903868802791	91541			
	O. Screw matrix base	5903868802944	91542			
	O. Extension table for	•••••	5903868807994	91543		





OPUS STANDARCREASE 49

Hendedora manual, rápida y sencilla

es estable y duradera. Apta para uso continuo. Dos guías ayudan a escoger el lugar preciso para el hendido. laboratorios profesionales.

Gracias a su construcción metálica Diseñada para oficinas y agencias de publicidad. Preparada para hender fotografías, por lo que es perfecta para

Modelo	Accionamiento	Ancho	Profundidad de hendido	Dimensiones, mm	Peso, kg	Código EAN	Referencia
OPUS STANDARDCREASE 49	manual	485 mm	1 mm	125 × 525 × 625 mm	10,5 kg	5903868702459	91304



DHP 460 DC

Hendedora manual profesional para formatos hasta 460 mm

De uso continuo. Fácil manejo. Versátil y profesional. Diseñada para el hendido en grandes formatos hasta 460 mm y darle soluciones a la calidad de impresión. Construcción metálica. Ideal para trabajar en oficinas,

reprografías, centros de impresión, artes gráficas, fabricantes de libros... Ideal para realizar hendidos en libros, calendarios, fotografías, felicitaciones...

Modelo	Accionamiento	Ancho	Profundidad de hendido	Dimensiones, mm	Peso, kg	Código EAN	Referencia
DHP 460 DC	manual	460 mm	0,5 mm	125 x 495 x 600 mm	11,4 kg	8436576332887	91470



DHP 460 DP

Microperforadora manual profesional para formatos hasta 460 mm.

Uso continuo. Fácil manejo. Para grandes formatos de perforado: hasta 460 mm. Construcción metálica. Ideal fabricantes de libros, etc.

para trabajar en oficinas, reprografías, centros de impresión, artes gráficas,

Modelo	Accionamiento	Ancho	Profundidad de perforado	Dimensiones, mm	Peso, kg	Código EAN	Referencia
DHP 460 DP	manual	460 mm	0.4 mm	125 x 495 x 600 mm	12 kg	8436536119138	91471



DHP 460 DCP

Máquina hendedora y microperforadora eléctrica.

Uso continuo. Fácil manejo: La evolución natural de la hendedora y microperforadora manual es una máquina de hendido y perforado con pedal eléctrico. Para grandes formatos de perforado: hasta 460 mm. Sistema de peines intercambiables para hendido y microperforado. Potente

motor de accionamiento. Construcción metálica. Ideal para trabajar en oficinas, reprografías, centros de impresión, artes gráficas, fabricantes de libros, etc. Ideal para realizar hendidos en libros, calendarios, fotografías, menús, felicitaciones... Alimentación: 110, 230 V; 50 Hz / 60 Hz / 200 W.

Modelo	Accionamiento	Ancho	Profundidad de hendido / Profundidad de perforado	Dimensiones, mm	Peso, kg	Código EAN	Referen- cia
DHP 460 DCP	eléctrico por pedal	460 mm	0.55 mm / 0.45	240 x 535 x 700 mm	30 kg	8436536119138	91472





MINI CORNER CUTTER

Redondeadora de esquinas fácil de usar.

Disponible en dos tamaños: L (Grande), con un radio de 10 x 30 x 125 mm. Peso: 70 g.

Apta para cualquier tipo de hojas, fotografías, tarjetas, etc. mm y S (pequeño), con un radio de 5 mm. Dimensiones: 100



MC-6

Troqueladora funcional y fácil de usar.

De uso fácil para perforación de tarjetas identificativas Dimensiones: 210 x 110 x 150 mm. Peso: 500 g. y redondear sus esquinas. Ligera y de tamaño reducido.



DP-03

Troqueladora funcional y fácil de usar.

Uso fácil para perforación de tarjetas identificativas y Dimensiones: 150 x 110 x 140 mm. Peso: 185 g. redondear sus esquinas. Ligera y de tamaño reducido.



DP-05

Troqueladora formato Euro - hole.

Con guía lateral ajustable para margen entre 10 y 15,2 mm. Dimensiones: 140 × 60 × 115. Peso: 490 g



DP-08

Troqueladora de ojal del 4 x 5 mm

Con guía lateral ajustable para margen entre 8 y 13,2 mm. Dimensiones: 140 × 60 × 75. Peso: 490 g



DP-10

Troqueladora de uñero

Perfecta para pequeñas tiradas de calendarios con colgador. Dimensiones: $143 \times 60 \times 113$. Peso: 495 gTop lateral ajustable.

Modelo	Troqueles	Capacidad	Código EAN	Referencia
MINI CORNER CUTTER S	cantoneador 5 mm	4 hojas	8436536119770	33056
MINI CORNER CUTTER L	cantoneador 10 mm	4 hojas	8436536119787	33057
MC- 6	ojal 3 × 16 mm, cantoneador radio 6 mm	3 mm	8436576332931	33052
MC- 03	circular ø 6.35 mm, ojal 3 × 14 mm, cantoneador radio 3.5 mm	20 hojas (80 g/m²) plástico 1 mm	8436536119183	33051
MC- 05	euro-hole 32 × 6.5 × 9 mm	20 hojas (80 g/m²)	8436536119206	33054
MC- 08	ojal de 4 × mm	cartón de 1.8 mm, PVC flexible 1.5 mm, PVC rígido 1 mm	8436536119190	33053
MC- 10	uñero ø 20 mm	20 hojas (80 g/m²)	8436536119213	33055





CUTTER D-200

¡La troqueladora definitiva! Con cortador de uñero para calendarios.

productividad alta. Apta para papel, cubiertas, intercambiables (cuchillas opcionales). Incluye

Ideal para trabajos que requieran una almacenamiento de troqueles. Troqueles tarjetas plastificadas, libros, hojas sueltas. 1 redondeador de cantos de 6 mm (R6). Con bandeja de sujeción y bandeja de Dimensiones: 227 × 140 × 147 mm; peso: 3000 g

D-201 KIT DE CALENDARIOS

Guías para una perforación precisa de calendarios.

Contiene:
Guías de papel extensibles izquierda y derecha
Guías de papel "L".
Tornillos de fijación.

Modelo	Accionamiento	Troqueles	Capacidad	Código EAN	Referencia
CUTTER D-200	manual	R6 - cantoneador 6 mm	10 mm / 100 hojas	8436536119220	91380
	D-201 - kit calendarios			8436536119237	91390
	1 cuchilla R3.5 - redor	8436576332943	91381		
	1 cuchilla R6 - redond	8436576332958	91382		
A · · · -	1 cuchilla R10 - redon	8436576332967	91383		
Accesorios:	1 cuchilla C15 - cuchi	8436576332975	91384		
	1 cuchilla D6 - perforador circular de 6 mm			8436576332984	91385
	1 cuchilla D6 - uñero semicircular de 21 mm (calendarios)			8436576332996	91386
	5 discos protectores	de corte		8436576333001	91387



CUTTER C-80

Cortadora de tarjetas manual, económica y de uso moderado

apta para pequeñas tiradas. Ideal para oficinas, reprografías, etc. Medida de corte de tarjeta 90

Dimensiones: 145 x 367 x 155 mm; peso: 1800

Modelo	Accionamiento	Capacidad	Gramaje del papel, g / m2	Velocidad, hojas / min	Código EAN	Referencia
CUTTER C - 80	manual	1 hoja por ranura	150 - 300	4 - 6	8436536119244	6610000



Paquete bolsas de plástico





Ref: 9000435



Ref: 9000591



Ref: 9000592



Ref: 9000594



Ref: 9000033



Ref: 9000038



Ref: 9000611



Ref: 9000621



Ref: 9000624



Ref: 9000631



Ref: 9000632



Ref: 9000633

Accesorios para destructoras



REFERENCIA	Código EAN	Designación / para modelo
Bolsas Origina Para una mani papel que las u	ipulación y eliminaci	ón de residuos limpia y fácil. Disponemos de bolsas de recambio para todos los modelos de destructoras de
9000030	4019364940309	Bolsas de plástico IDEAL 4605. P/50
9000037	4019364940606	Bolsas de plástico IDEAL 2502, 2503, 2602, 2603, 2604, 3102, 3103, 3104, 3802. P/50
9000403	4019364940132	Bolsa de plástico IDEAL 2360, 2360-60, 2403, 2404, 2445, 2465. P/50
9000410	4019364940705	Bolsa de plástico IDEAL 2360, 2360-60, 2403, 2404, 2445, 2465. P/50
9000412	4019364940453	Bolsa de plástico IDEAL 4107, 4108, 4109. P/50
9000414	4019364940804	Bolsa de plástico IDEAL 5009. P/50
REFERENCIA	Código EAN	DDesignación / para modelo
Bolsas Compa Para una man papel que las u	ipulación y eliminaci	ón de residuos limpia y fácil. Disponemos de bolsas de recambio para todos los modelos de destructoras de
9000420	8436536119398	Rolsa de plástico compatible con IDEAL 2503-2604-3104 (90 x 120 cm - 200 galga). P/100

REFERENCIA	Código EAN	Designación / para modelo
9000424	8436576331248	Bolsa de plástico compatible con IDEAL 5009 (140 x 150 cm - 400 galga). P/40
9000423	8436536119428	Bolsa de plástico compatible con IDEAL 4605, 5009, 4600, 4108 (120 x 150 - 300 galga). P/70
9000422	8436536119411	Bolsa de plástico compatible con IDEAL 4605, 4600, 4108 (120 x 150 cm - 200 galga). P/100
9000421	8436536119404	Bolsa de plástico compatible con IDEAL 3804, 4002, 3105, 4005 (120 x 120 cm - 200 galga). P/100
9000420	8436536119398	Bolsa de plástico compatible con IDEAL 2503, 2604, 3104 (90 x 120 cm - 200 galga). P/100

Bolsas Permanentes

Para una manipulación y eliminación de residuos limpia y fácil. Disponemos de bolsas de recambio para el modelo IDEAL 2360 de destructoras de papel que las utilizan.

		- 1 1/ 1/ 1/ 1		
9000435	4019364950155	Bolsa de plástico IDFAL	2360 2404 24	45 2465

REFERENCIA	Código EAN	Designación / para modelo
Accesorio par	a cierre de bolsas	
9000591	4019364955914	Accesorio para cierre de bolsas
Cerradores de	alambre para bolsas	3
9000592	4019364955921	Cerradores de alambre para bolsas. P/1000
Carro adiciona	al para IDEAL 5009 C	С
9000594	4019364955945	Carro adicional para IDEAL 5009 CC
Cinta de emba	laje (500 m)	
9000033	4019364950704	Cinta de embalaje (500 m)
Bolsas de pap Bolsas plegabl		.) adecuadas para las destructoras de documentos IDEAL 2604, 3104.
9000038	4019364940422	Bolsas plegables de papel para IDEAL 2604, 3104.
Aceite para de	structoras 200 ml	

Aceite para lubricar destructoras de papel. Apto para cualquier modelo de destructora del mercado. Fabricado especialmente para cumplir las normas comunitarias más exigentes. Desarrollado para IDEAL.

9000611 4019364950810 Aceite lubricante 200 ml

Aceite para destructoras 1000 ml

Aceite para lubricar destructoras de papel. Apto para cualquier modelo de destructora del mercado. Fabricado especialmente para cumplir las normas comunitarias más exigentes. Desarrollado para IDEAL.

9000621 4019364950865 Aceite lubricante 1000 ml

Aceite para destructoras 5 l

Aceite para lubricar destructoras de papel. Apto para cualquier modelo de destructora del mercado. Fabricado especialmente para cumplir las normas comunitarias más exigentes. Desarrollado para IDEAL.

9000624 4019364950872 Aceite lubricante 5 l

Papel lubricante

Limpio y fácil de usar. Para limpieza y lubricación de las cuchillas del cabezal de corte de su destructora de documentos de corte en partículas. Su uso continuado prolonga la vida de su destructora.

9000631 4019364950902 Papel lubricante (pack 18 hojas), P/12

Limpiador de rodillos

1 botella de limpiador universal de rodillos (250 ml) para Shredcat 8280, 8283 e IDEAL 8590, 8306, 8324, 8335, 8345

9000632 4019364950940 Botella limpiador de rodillos 250 ml

Toallitas para limpieza de rodillos

Para rodillos de goma y correas de alimentación de goma. Ideal para Shredcat 8280, 8283 e IDEAL 8590, 8306, 8324, 8335, 8345 - 1 unidad contiene 5 piezas.

9000633 4019364950957 Toallitas para limpieza de rodillos



Ref: **9004038**



Ref: **9004038**



Cuchillas para cizallas de palanca



Ref: **9000333**



Ref: 4860141





Cuchillas para guillotinas



Cuadradillos



Ref: **9000520**



Ref: 9000521

Accesorios para cizallas de rodillo y palanca



REFERENCIA	Código EAN	Designación / para modelo
Cabezal de co	rte para cizallas de r	odillo
9004038	4019364918018	Cabezal de corte para IDEAL 1030 e IDEAL 1031
Recambio de o	cuchilla para cizallas	de rodillo
7500009	8436576333019	Recambio de cuchilla para los modelos DR 360 , 480, 960, 1300, 1500 y 2000
Cuchillas para	cizallas de palanca	
9000313	4019364917073	Juego de cuchillas de corte IDEAL 1133
9000320	4019364917202	Juego de cuchillas de corte IDEAL 1035, 1135, 2035
9000322	4019364917226	Juego de cuchillas de corte IDEAL 1134
9000325	4019364917301	Juego de cuchillas de corte IDEAL 1038
9000342	4019364917387	Juego de cuchillas de corte IDEAL 1046
9000345	4019364917400	Juego de cuchillas de corte IDEAL 1058
9000350	4019364917509	Juego de cuchillas de corte IDEAL 1071
9000355	4019364917615	Juego de cuchillas de corte IDEAL 1080
9000361	4019364917721	Juego de cuchillas de corte IDEAL 1110
9000333	4019364917370	Juego de cuchillas / riel de corte con mango incluido para IDEAL 1142
Carro de meta	•	o resistente a los golpes como accesorio para máguinas de corte. Contenedor de 100 litros de volumen. Di-

Con práctico contenedor de plástico resistente a los golpes como accesorio para máquinas de corte. Contenedor de 100 litros de volumen. Dimensiones: 690 x 452 x 430 mm (alto x ancho x profundidad).

4860141	4019364327124	Carro con contedor de plástico	nara máquinas de corte
T0001T1	4013304321124	Carro correctined de plastico	para maquinas uc contc.

REFERENCIA	Código EAN	Designación / para modelo	
Mesas laterale	es		
Set de mesas lat	erales, que proporcion	an espacio adicinal de almacenaje.	
Están disponib	les para todas la gui	llotinas a partir del modelo 4815 con un coste adicional.	
9000528	4019364930058	Juego de mesas laterales (izquierda y derecha) IDEAL 4815/4850/4855/5255/6655/4860/5260/6660. 1 pack 2 ud	
9000536	4019364930157	Juego de mesas laterales (izquierda y derecha) IDEAL 5560 LT. 1 pack 2 ud	
9000552		Juego de mesas laterales (izquierda y derecha) IDEAL THE 56. 1 pack 2 ud	
9000551	4019364930256	Juego de mesas laterales (izquierda y derecha) IDEAL 7260 LT, 7228-06 LT. 1 pack 2 ud	
Cuchillas			
9000105	4019364920059	Cuchiila para IDEAL 3005	
9000115	4019364920141	Cuchiila para IDEAL 3905 / 3915	
9000121	4019364920196	Cuchiila para IDEAL 4300 / 4305 / 4315 / 4350	
9000021	4019364920202	Cuchiila para IDEAL 4700 / 4705 / 4810 / 4815 / 4850 / 4855 / 4860	
9000126	4019364920219	Cuchiila para HSS / IDEAL 4700 / 4705 / 4810 / 4815 / 4850 / 4855 / 4860	
9000130	4019364920325	Cuchiila para IDEAL 5255 / 5260 / 5221 - 95 -EP / 5222	
9000131	4019364920332	Cuchiila para HSS / IDEAL 5255,5260,5221-95-EP, 5222	
9000025	4019364920400	Cuchiila para IDEAL 6655 / 6660 / 6550 - 95 EP	
9000135	4019364920417	Cuchiila para HSS / IDEAL 6655 / 6660 / 6550 - 95 EP	
9000138	4019364920455	Cuchiila para IDEAL 5560 LT HSS	
9000034		Cuchiila para IDEAL THE 56	
9000141	4019364920523	Cuchiila para IDEAL 7260 LT / 7228 - 06 LT HSS	
Cuadradillos			
9000205	4019364925054	IDEAL 3005 (2 unidades)	
9000215	4019364925146	IDEAL 3905 / 3915 (6 unidades)	
9000219	4019364925153	IDEAL 4300 (6 unidades)	
9000221	4019364925191	IDEAL 4305 / 4315 / 4350 (6 unidades)	
9000022	4019364925207	IDEAL 4700 / 4810 / 4815 / 4850 / 4855 / 4860 (6 unidades)	
9000222	4019364925221	IDEAL 4705 (6 unidades)	
9000024	4019364925306	IDEAL 5255 / 5260 / 5221-95 EP / 5222 (6 unidades)	
9000026	4019364925405	IDEAL 6655 / 6660 / 6550 - 95 EP (6 unidades)	
9000238	4019364925450	IDEAL THE 56 (6 unidades)	
9000035		IDEAL 5560 LT (6 unidades)	
9000039	4019364925504	IDEAL 7260LT / 7228-06 LT (6 unidades)	
Escuadras de	madera		
9000520	4019364934209	Escuadra de apilado pequeña para IDEAL 4315 - 4350 / 3915	
9000521	4019364934216 Escuadra de apailado grande para IDEAL 4705 - 7260 LT / 4700 - 7228 - 06 LT		



Ref: 1005421



Ref: 1005422



Ref: **1005423**



Ref: 1005425



Ref: 1005424



Ref: 1005426



Grapas de papel.



Grapas RO-MA

Accesorios para equipamiento de oficina



Grapadoras

REFERENCIA	Código EAN	Designación / para modelo
Grapas MAX		
Para grapador	as MAX Vaimo 11 / N	MAX Vaimo 80 / MAX BH-11F (Vaimo 11E-5Q)
1005421	1 caja de grapas No. 11 - 1M, hasta 40 hojas (cajas de 10 cajitas de 1000 grapas)	
1005422	4902870768188	1 caja de grapas No. 11 - 80 mm, hasta 80 hojas (cajas de 10 cajitas de 1000 grapas)
Cartuchos MA Para grapador		X EH-70F / MAX EH-110F / MAX EH-70FII
1005423	4902870076504	1 cartucho de grapas No.20 FE (paquetes de 5 cartuchos de 2000 grapas)
1005425	4902870014728 1 cartucho de grapas No.50 FE (paquetes de 5 cartuchos de 5000 grapas)	
1005424	4902870711733	1 cartucho de grapas No.70 FE (paquetes de 5 cartuchos de 5000 grapas)
1005426	4902870804152	1 cartucho de grapas No.110 FE (paquetes de 5 cartuchos de 4000 grapas)
Grapas de pap Para grapador	oel as AX PH-10DS / MA	X PH-16DS
1005427	15427 4902807806026 1 rollo de grapas de papel AZUL (1 rollo de 900 grapas)	
1005428	428 4902870806019 1 rollo de grapas de papel BLANCO (1 rollo de 900 grapas)	
Grapas RO-M Para grapador	4 as RomaBlok y Roma	alang
1005415	115 8005231182015 1 caja de grapas RomaLang 1000 unidades – S9 (1000 grapas)	
1005416	05416 8005231182022 1 caja de grapas RomaLang 1000 unidades – S12 (1000 grapas)	
1005417	8005231182077	1 caja de grapas RomaLang 1000 unidades — S15 (1000 grapas)
1005418	8005231182046	1 caja de grapas RomaLang 1000 unidades – S17 (1000 grapas)
1005419	8005231182053	1 caja de grapas RomaLang 1000 unidades – S20 (1000 grapas)
1005420	8005231182060	1 caja de grapas RomaLang 1000 unidades – S24 (1000 grapas)

Taladradoras

REFERENCIA	Código EAN	Designación / para modelo	
Brocas DHP LI	HIT		
3830031	8005231182015	Brocas DHP LIHIT 3.0 mm (P/5 unidades)	
3830032		Brocas DHP LIHIT 4.0 mm (P/5 unidades)	
3830033		Brocas DHP LIHIT 5.0 mm (P/5 unidades)	
3830037		Brocas DHP LIHIT 5.5 mm (P/5 unidades)	
3830034		Brocas DHP LIHIT 6.0 mm (P/5 unidades)	
3830038		Brocas DHP LIHIT 6.5 mm (P/5 unidades)	
3830035		Brocas DHP LIHIT 7.0 mm (P/5 unidades)	
3830036		Brocas DHP LIHIT 8.0 mm (P/5 unidades)	
Brocas DHP TO	CT TUGSTENO		
3830025		Brocas DHP TCT tugsteno 4 mm (P/5 unidades)	
3830026		Brocas DHP TCT tugsteno 5 mm (P/5 unidades)	
3830027		Brocas DHP TCT tugsteno 6 mm (P/5 unidades)	
3830028		Brocas DHP TCT tugsteno 7 mm (P/5 unidades)	
3830029		Brocas DHP TCT tugsteno 8 mm (P/5 unidades)	
3830030		Brocas DHP TCT tugsteno 9 mm (P/5 unidades)	
Brocas DHP TO	CT UCHIDA		
3830011		Brocas DHP Uchida 2.0 mm (P/5 unidades)	
3830039		Brocas DHP Uchida 2.5 mm (P/5 unidades)	
3830012		Brocas DHP Uchida 3.0 mm (P/5 unidades)	
3830040		Brocas DHP Uchida 3.5 mm (P/5 unidades)	
3830013		Brocas DHP Uchida 4.0 mm (P/5 unidades)	
3830041		Brocas DHP Uchida 4.5 mm (P/5 unidades)	
3830014		Brocas DHP Uchida 5.0 mm (P/5 unidades)	

Brocas DHP Uchida 5.5 mm (P/5 unidades)

Brocas DHP Uchida 6.0 mm (P/5 unidades)



Brocas DHP



3830042

3830015

Brocas UCHIDA









Ref: 9000652



Brocas de taladro



REFERENCIA	Código EAN	Designación / para modelo		
3830016		Brocas DHP Uchida 6.5 mm (P/5 unidades)		
3830017	Brocas DHP Uchida 7.0 mm (P/5 unidades)			
3830018		Brocas DHP Uchida 8.0 mm (P/5 unidades)		
3830019		Brocas DHP Uchida 9.0 mm (P/5 unidades)		
3830020		Brocas DHP Uchida 10 mm (P/5 unidades)		
3830021		Brocas DHP Uchida 11 mm (P/5 unidades)		
3830022		Brocas DHP Uchida 12 mm (P/5 unidades)		
3830023		Brocas DHP Uchida 13 mm (P/5 unidades)		
3830024		Brocas DHP Uchida 14 mm (P/5 unidades)		
Brocas UCHIDA	A originales			
3830001		Brocas Uchida KN 35 (P/5 unidades)		
3830002		Brocas Uchida 3.0 mm (P/5 unidades)		
3830003	D003 Brocas Uchida 4.0 mm (P/5 unidades)			
3830005		Brocas Uchida 5.0 mm (P/5 unidades)		
3830007		Brocas Uchida 6.0 mm (P/5 unidades)		
3830009	Brocas Uchida 7.0 mm (P/5 unidades)			
3830010		Brocas Uchida 8.0 mm (P/5 unidades)		
Brocas RO-MA				
3830000		Brocas RO-MA Jumbo (P/2 unidades)		
Accesorios IDE	AL 8570			
9000651		Brocas IDEAL 8570 (P/2 unidades)		
9000652		Base taladro IDEAL 8570 (set de 10)		
Bases de talad	ro			
3820008	8436576333022	1 paquete de bases de taladro (10 unidades) para Ro-Ma Jumbo		
3820009	8436576333035	1 paquete de bases de taladro (10 unidades) para IDEAL 8570		
3820010	8436576333043	1 paquete de bases de taladro (10 unidades) para VS-20		
3820011	8436576333057	1 paquete de bases de taladro (10 unidades) para VS-25		
3820012	8436576333064	1 paquete de bases de taladro (10 unidades) para VS-55		
3820014	8436576333078	1 paquete de bases de taladro (10 unidades) para VS-200		
3820015	8436576333082	1 paquete de bases de taladro (10 unidades) para LA-EX4		
Afilabrocas				
3820016	8436536119121	Afilabrocas para VS-25		
3820017	8436536119114	Afilabrocas para VS-55		
3820018	8436576333099	Piedra de afilar		

Encuadernadoras



Peine intercambiable para MG 360 E

REFERENCIA	Código EAN	Designación / para modelo	
Peines para M	G 360 E		
2810020	8436576331330	1 peine canutillo	
2810024	8436576331354	1 peine paso 3:1 redondo (ø 5 mm)	
2810028	8436576331378	1 peine paso 4:1 ovalado (ø 5 x 4 mm)	
2810036	8436576332785	1 peine paso 2:1 cuadrado (5,5 x 5,5 mm)	
2810026	8436576331361	1 peine paso 3:1 cuadrado (4 x 4 mm)	
2810030	8436576331385	1 peine paso 4:1 redondo (ø 4 mm)	
2810032	8436576332896	1 peine paso 5:1 redondo (ø 3,2 mm)	
2810034	8436576332801	1 peine paso 3:1 cuadrado con uñero de 20 mm (4 x 4 mm)	
Peines para Cl	KD 600		
HF302	8436607630050	1 Peine paso 3:1 cuadrado (4,5 x 4,5 mm)	
HF303	8436607630067	1 Peine paso 3:1 cuadrado con uñero (4,2 x 4,2 mm)	
HT501	8436607630074	1 Peine paso 3:1 ovalado (4,5 x 3,5 mm)	
HT401	8436607630081	1 Peine paso 3:1 redondo (ø 5 mm)	
HF308	8436607630098	1 Peine paso 2:1 cuadrado (6 x 6 mm)	
HT503	8436607630104	1 Peine paso 4:1 ovalado (4 x 3 mm)	
HD403	8436607630111	1 Peine paso 4:1 redondo (ø 3,5 mm)	

Encuadernadoras y estampadoras OPUS

Código EAN

5903868807215

5903868807222

REFERENCIA


91534

91535





Ref: 91309

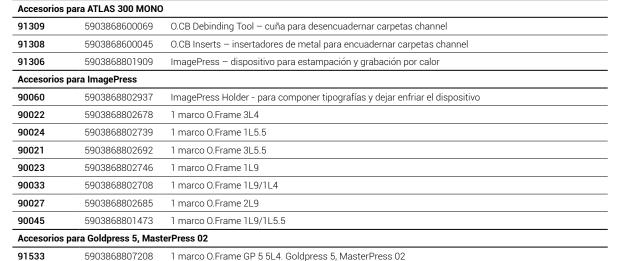


1 marco O.Frame GP 5 5L5. Goldpress 5, MasterPress 02 1 marco O.Frame GP 5 3L9. Goldpress 5, MasterPress 02



Ref: 91308

	91536	5903868807239	1 marco O.Frame GP 5 1L9 2L4. Goldpress 5, MasterPress 02
	91537	5903868807246	1 marco O.Frame GP 5 1L9 1L5. Goldpress 5, MasterPress 02
	91538	5903868807253	1 marco O.Frame GP 5 1L16 1L4. Goldpress 5, MasterPress 02
	91539	5903868807260	1 marco O.Frame GP 5 1L16 1L5. Goldpress 5, MasterPress 02
-	91540	5903868802920	O.Matrix Base GP 5 – placa base para fijar matrices
	91548	5903868807321	O.Screw Matrix Base GP 5 – placa base para atornillar matrices personalizadas
	91549	5903868807338	O.GoldChannel Base GP 5 – accesorio para la estampación de canales. Goldpress 5

Designación / para modelo



Ref: **91539**

	O.Master Frame MP 02 – soporte multi marco. MasterPress 02			
Accesorios para Goldpress 5, MasterPress EMD				
5903868802869	1 marco O.Frame MP 3L4			
5903868802876	1 marco O.Frame MP 3L5.5			
5903868802883	1 marco O.Frame MP 3L9			
5903868413102	1 marco O.Frame MP 2L16			
5903868802791	O.Master Frame MP			
5903868802944	O.Screw matrix base MP with handle			
5903868807994	O.Extension table for MP/MPE			
estándar				
5903868803309	Tipografía Master Set standard 4 mm			
5903868803316	Tipografía Master Set standard 5,5 mm			
5903868803323	Tipografía Master Set standard 9 mm			
5903868807369	Tipografía Master Set standard 16 mm			
	5903868802869 5903868802876 5903868802883 5903868413102 5903868802791 5903868802944 5903868807994 estándar 5903868803309 5903868803316 5903868803323			



Ref: 91541

Troqueladoras



Ref: **91390**

REFERENCIA	Código EAN	Designación / para modelo	
Accesorios para Troqueladoras			
91390	8436536119237	D-201 — Kit calendarios. Cutter D-200	
91381	8436576332943	cuchilla R3.5 — redondeador de cantos de 3.5 mm. Cutter D-200	
91382	8436576332958	1 cuchilla R6 — redondeador de cantos de 6 mm. Cutter D-200	
91383	8436576332967	1 cuchilla R10 – redondeador de cantos de 10 mm. Cutter D-200	
91384	8436576332975	1 cuchilla C15 — cuchilla recta (ajustable). Cutter D-200	
91385	8436576332984	1 cuchilla D6 — perforador circular de 6 mm. Cutter D-200	
91386	8436576332996	1 cuchilla D21 — uñero semicircular de 21 mm (calendarios). Cutter D-200	
91387	8436576333001	5 discos protectores de corte. Cutter D-200	

IDEAL THE 56



Guillotina de **nueva generación,** programable para una mayor eficiencia y productividad trabajando de un modo más inteligente.

Con luz infrarroja, cortina de seguridad y accionamiento de presión hidráulica.

Control de funcionamiento y programación mediante pantalla táctil con monitor de 15'6". 80 mm

← 56 cm →



12.00



PANTALLA MULTITACTIL <u>DE 15'6"</u>



CONTROL DE CORTE



PRESIÓN HIDRÁULICA



EASY -TOUCH ACTIVAR CORTE



AJUSTE MANUAL DE TOPE TRASERO



PAQUETE DE SEGURIDAD SCS





Con los productos IDEAL puede sentirse seguro. Estos son sus signos de calidad:



Los productos alemanes ofrecen a clientes de todo el mundo calidad, longevidad, fiabilidad y diseño innovador. Benefíciese de nuestra calidad de marca Made in Germany: detrás de ella se encuentra un sistema de gestión de calidad certificado según la normativa DIN EN ISO 9001 : 2015.



Safety Protection System (Sistema de protección de seguridad), completo paquete de seguridad de las destructoras IDEAL: una solapa de seguridad patentada y controlada electrónicamente en la boca de alimentación; retroceso automático (evita atascoa de papel), paro automático si la papelera está llena, protección electrónica de la puerta; doble protección del motor contra sobrecalentamientos.



La sostenibilidad y el uso cuidadoso de los recursos siempre ha desempeñado un papel muy importante en nuestros productos. Un sistema de gestión medioambiental certificado según la normativa ISO 14001: 2009 demuestra nuestra preocupación por el medio ambiente. Las destructoras de papel IDEAL fueron las primeras en recibir el galardón Blue Angel por su eficiencia energética y respeto al medio ambiente.



La garantía de por vida de las cuchillas de corte de acero endurecido de nuestras destructoras está basada en nuestros más de 60 años de experiencia, el uso de materiales de la mejor calidad y una fabricación meticulosa. Una promesa de calidad ideal.



EASY - SWITCH es el innovador interruptor multifunción inteligente que indica el estado de la destructora mediante códigos de color e indicadores retroiluminados, que ayuda en el uso intuitivo de la máquina en combinación con las muchas otras funciones integradas.



El modo de espera ZERO ENERGY asegura una desconexión automática y completa tras 30 minutos, ahorrando energía y protegiendo el medio ambiente. Esto hace de las destructoras IDEAL las más ecológicas del mundo.



IDEAL tiene una red de atención al cliente con puntos de servicio en todos los centros urbanos de Alemania, además de distribuidores en todo el mundo. Ofrecemos asistencia profesional para esolver cualquier duda o problema técnico. Además, garantizamos la disponibilidad de repuestos de máquinas "Made in Germany" descatalogadas durante al menos 15 años.



El EASY - SWITCH de los modelos de destructora IDEAL 2445 e IDEAL 2465 incluye una nueva función: SSC, que significa Smart Shred Control (Control Inteligente de corte). Un emoticono funciona como indicador de capacidad. Si se ilumina en verde, todo está en orden.



El sistema patentado **EASY - CUT** hace que el manejo de nuestras guillotinas sea simple y totalmente seguro. Esta interfaz de uso con dos manos con control simultáneo asegura una alta seguridad de funcionamiento.



El **botón multifunción EASY - Touch** de los modelos de destructora IDEAL 2245 e IDEAL 2265 aseguran un uso intuitivo y fácil gracias a su sistema de indicadores visuales.



Con mejoras en nuestras destructoras como el ECC, Electronic Capacity Control (Control electrónico de capacidad), establecemos estándares en la industria. El ECC indica la capacidad usada de la destructora a través de LED, para asegurar un funcionamiento libre de atascos



El **Safety Cutting System (SCS,** sistema de corte de seguridad, es un paquete de seguridad integral desarrollado para nuestras guillotinas. Garantiza la máxima seguridad del operario sin obstaculizar in iralentizar el trabajo. Además, también asegura la seguridad en otros ámbitos, como cuando se reemplazan la hoja o el cuadradillo.



CUANDO LA CALIDAD ES LO QUE IMPORTA



DHP COMERPA s.l.u. Fábrica y Oficina Central

Complejo Almoraima, Nave 11B 18220 - Albolote (Granada)

Tel.- +34 958 468 848 Fax.- +34 958 430 767

e-mail: info@dhpcomerpa.com