

Las destructoras EBA de primera clase protegen sus datos confidenciales



Gama de modelos / Destructoras de documentos

Sostenibilidad. Nuestra visión.

No sólo hablamos de sostenibilidad. Determina nuestras acciones cotidianas. Asumimos nuestra responsabilidad con las personas y el medio ambiente. Por eso intentamos actuar de la forma más sostenible posible en todos los ámbitos de la empresa, desde el desarrollo hasta el reciclaje. Podría decirse que es nuestra mentalidad suaba. Así llevamos trabajando cien años. Esto no sólo beneficia a nuestra planeta, sino a todos nosotros.

Por cierto, clientes de todo el mundo están encantados con la durabilidad y la conocida calidad de EBA. Cuanto más tiempo se utilice un producto, más sostenible será. Por lo tanto, las destructoras de documentos EBA no tienen fecha de caducidad incorporada.





NUESTRA INTENCIÓN

Protegemos el medio ambiente evitando la contaminación desde el principio en la medida de lo posible. Este es uno de nuestros principios clave: evitar, separar, reciclar.



ECONÓMICO

¿Dónde y cómo utilizamos la energía? ¿Podríamos ahorrar aún más? Hacemos transparente nuestro consumo de energía para aprovechar el potencial.



RECURSOS

Para minimizar la huella medioambiental de nuestra producción, nos proponemos utilizar menos agua, energía y materias primas. También desarrollamos nuestros productos y envases para minimizar su impacto en el medio ambiente.



RECICLAJE

Desgraciadamente, no podemos evitar la chatarra y los residuos, pero sí podemos controlar en cómo los tratamos. Para reciclar de la mejor manera posible, utilizamos principalmente materiales clasificados y hemos introducido un marcado claro.




TRANSPORTE

Entregar materiales comprados, suministrar a socios y distribuidores, enviar mercancías al extranjero... dondequiera que se produzca, el transporte es necesario. Evitamos los desplazamientos innecesarios y utilizamos medios de transporte de bajas emisiones siempre que es posible.



SEDE DE LA EMPRESA

Desarrollamos y producimos exclusivamente en Balingen (Alemania). También en nuestras relaciones comerciales valoramos las asociaciones justas y sostenibles. Y también la mayoría de nuestros proveedores y prestadores de servicios proceden de las inmediaciones y son nuestros socios desde hace muchos años.

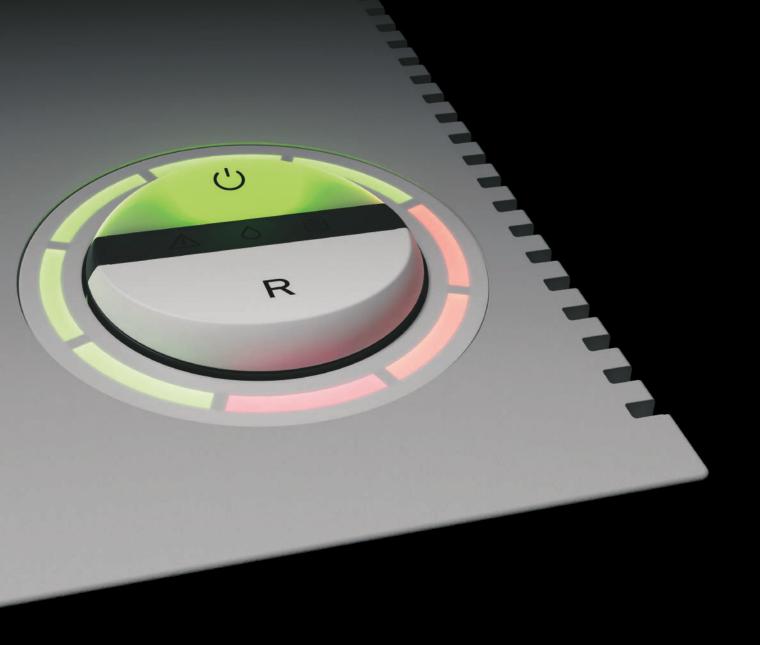



EBA 3240 / EBA 3340 Eficiencia redefinida

La nueva generación de trituradoras de documentos supera a sus predecesoras: con una mayor capacidad de hojas, ECC+ para un control de capacidad aún mejor, y un diseño más compacto y claro. Por supuesto, estas trituradoras también ofrecen una calidad y seguridad probadas, incluido el paquete de seguridad SPS. Perfecto para oficinas modernas.

Alta seguridad Fabricado en Alemania.



Calidad excepcional, confiabilidad y diseño innovador es los que nuestros clientes globales esperan de nuestros productos. El beneficio de nuestra marca de calidad hecho en Alemania, está sustentado por un certificado de sistema de gestión de calidad de acuerdo con DIN EN ISO 9001:2015.



Robusto y durable: Los cabezales de corte de las destructoras de documentos de EBA están equipados con sólidos rodillos de corte hechos de acero especial reforzado. Concedemos una LIFETIME GUARANTEE (garantía de por vida) de estos rodillos de alta calidad en condiciones de corte habituales (excepto corte fino y tres fases).



La sostenibilidad siempre ha desempeñado un papel fundamental en la filosofía corporativa de EBA. Los productos EBA solo se producen con materiales sostenibles y de primera calidad. Nosotros tenemos implantado el Certificado de Sistema de Desarrollo Medioambiental de acuerdo con DIN EN ISO 14001:2015, que da prueba de nuestro cuidado con el medio ambiente.



Ofrecemos asistencia profesional para resolver cualquier duda o problema técnico. Además, garantizamos la disponibilidad de repuestos de máquinas "Hecho en Alemania" descatalogadas durante al menos 15 años (a partir del modelo del año 2012).



La función ecológica de ahorro de energía de nuestras destructoras, el modo de espera ZERO ENERGY, asegura una desconexión automática y completa tras 15 minutos.



Establecemos nuevos estándares en términos de calidad y eficiencia a través de tecnologías innovadoras como el sistema patentado ECC – Control de Capacidad Electrónico: esta característica electrónica indica la capacidad de hojas utilizada durante el proceso de destrucción para evitar atascos de papel. ECC+ es un desarrollo mejorado de la función.



El EASY-SWITCH es el elemento de control intuitivo multifunción desarrollado especialmente para las destructoras EBA. La gran superficie iluminada indica el estado operativo de la destructora con códigos de color y símbolos retro iluminados.



Facilidad de uso garantizada. Interruptor táctil multifunción EASY-TOUCH con posición de stand-by / paro (off) / retroceso e indicadores visuales para mostrar el estado de la destructora.



Las destructoras EBA son particularmente seguras y fáciles de usar. En este sentido, el SPS (Sistema de protección de seguridad) sin duda puede ser visto como un hito importante. Las características SPS incluyen, por ejemplo, una solapa de seguridad patentada y controlada electrónicamente en la boca de alimentación; retroceso automático y corte de energía (evita atascos de papel); paro automático si la papelera está llena; protección electrónica de la puerta; doble protección del motor contra sobrecalentamientos.



La nueva destructora EBA de alimentación automática destruyen pilas enteras de papel con sólo pulsar un botón. Basta con introducir la pila y el silencioso y eficiente motor hace el resto.





EBA SHREDCAT 8292

Destructora compacta de alimentación automática de hasta 200 hojas o alimentación manual de 10 hojas.

Innovador sistema de autoalimentación que ahorra espacio para la alimentación automática de pilas de papel de hasta 200 hojas (A4, $80~g/m^2$). Alimentación manual de hasta 10 hojas a la vez (abertura de alimentación de 220 mm). Manejo intuitivo mediante una nueva pantalla LCD que muestra el estado de funcionamiento. Botones de avance, parada y retroceso. Arranque y parada automáticos mediante fotocélula. Desconexión automática tras 15 minutos de inactividad. Motor silencioso, potente y de bajo consumo. Completo paquete de seguridad que garantiza un funcionamiento seguro. Contenedor de trituración extraíble con una gran ventana de visualización para controlar los niveles de llenado. Parada automática si el depósito está lleno. Capacidad de recogida de 26 litros. Móvil sobre ruedas bloqueables.

Dimensiones (Al x An x Pr): 594 x 373 x 255 mm.

Modelo	Ancho de corte, mm	Tipo de corte	Capacidad de hojas (A4) 70 g/m² 80 g/m²	Nivel de seguridad ISO / IEC 21964	Destruye también	Conexión eléctrica Volts / Hz	Potencia del motor** W	Peso, kg
EBA Shredcat 8292 C	4 x 10	partículas	up to 200	P-4	1 🗆	230 / 50	276	11.6

^{*} Disponible en el primer trimestre de 2025

^{**} a la capacidad máxima de hojas

Destructoras personales o de despacho







EBA	Shredcat 8200* NEW 1126				1128				
Modelo	8200 S	8200 C	8200 C	1126 S	1126 C	1126 C	1128 S	1128 C	1128 C
Apertura de alimentación, mm	220	220	220	220	220	220	220	220	220
Tipo de corte	tiras	partículas	partículas	tiras	partículas	partículas	tiras	partículas	partículas
Ancho de corte, mm	4	4 x 40	2 x 12	4	3 x 25	2 x 15	4	3 x 25	2 x 15
Capacidad de hojas, papel A4 70 g/m²	16-18	14-16	11-13	11-13	6-7	4-5	11-13	6-7	4-5
Capacidad de hojas, papel A4 80 g/m²	14-16	12-14	10-12	9-11	5-6	3-4	9-11	5-6	3-4
Nivel de seguridad ISO / IEC 21964 (DIN 66399)	P-2	P-4	P-5	P-2	P-4	P-5	P-2	P-4	P-5
También destruye	<i>(i)</i>	Ø 🖂	Ø 🖂		-	-		-	-
Cabezal de corte de acero de alta calidad	-	-	-	•	•	•	•	•	•
Cuchillas de corte con garantía de por vida		-		•	•		•	•	•
Lubricación automática de los rodillos		-			-			-	
Velocidad de destrucción, m/sec.	0.03	0.03	0.03	0.05	0.06	0.06	0.05	0.06	0.06
Capacidad del mueble, litros		-		-			20		
Capacidad del contenedor, litros		21		20		20			
Conexión eléctrica, voltios / Hz (monofásico)1		230 / 50 / 1~		230 / 50 / 1~			230 / 50 / 1~		
Potencia del motor, W	185**	220**	360**		200		200		
Inicio y paro automáticos mediante fotocélula		•			•			•	
Elemento de control	inte	erruptor bascu	lante		EASY-TOUCH			EASY-TOUCH	
Sistema de seguridad SPS		-			-			-	
Tapa de seguridad patentada		-			mecánico			mecánico	
Retroceso automático / bloqueo automático		Función revers	se		•			•	
Bloqueo automático si el contenedor está lleno		•			-			-	
Cierre electrónico de la puerta		-			-			-	
Doble protección del motor		-			•			•	
Consumo de energía CERO en modo Stand by	-		•				•		
Premio "Blue Angel" por su eficiancia energética	-			•				•	
Móvil gracias a sus ruedas		-		-			-		
Dimensiones, mm (Alt x An x Prof)		425 x 348 x 21	5	428 x 345 x 213			516 x 345 x 213		
Peso, kg	6.8	7.5	7.5	6.5	7.5	7.5	10.5	11.5	11.5

¹ otros voltajes disponibles

^{*} Disponible en el primer trimestre de 2025 ** con el máximo rendimiento de la hoja







1624						1824		
1624 S	1624 C	1624 C	1624 CC	1624 CCC	1824 S	1824 C	1824 C	
240	240	240	240	240	240	240	240	
tiras	partículas	partículas	corte fino	corte fino	tiras	partículas	partículas	
4	4 x 40	2 x 15	0.8 x 12	0.8 x 5	4	4 x 40	2 x 15	
19-21	13-15	10-12	4-6	4-5	22-24	16-18	11-13	
16-18	11-13	8-10	3-5	3-4	19-21	13-15	9-11	
P-2	P-4	P-5	P-6	P-7	P-2	P-4	P-5	
			-	-	■ ⊚			
•	•	•	-	-	•	•	•	
•	•	•	-	-	•	•	•	
-	opcional	opcional	opcional	opcional		-		
0.07	0.06	0.06	0.07	0.07	0.09	0.10	0.10	
		50				50		
		35			35			
		230 / 50 / 1~			230 / 50 / 1~			
		390			580			
		•			•			
		EASY-SWITCH			EASY-SWITCH			
		•						
		electrónico			electrónico			
		•						
		•				•		
		•			•			
		•		•				
•						•		
•						•		
•						•		
635 x 395 x 291						635 x 395 x 291		
		21				22		

Destructoras de oficina







También disponible con lubricación automática.

También disponible con lubricación automática.

EBA		2127		2326				2331				
Modelo	2127 S	2127 C	2127 C	2326 S	2326 C	2326 C	2326 CC	2326 CCC	2331 S	2331 C	2331 C	2331 CCC
Apertura de alimentación, mm	260	260	260	260	260	260	260	260	310	310	310	310
Tipo de corte	tiras	partículas	partículas	tiras	partículas	partículas	fino	extrafino	tiras	partículas	partículas	extrafino
Ancho de corte, mm	4	4 x 40	2 x 15	4	4 x 40	2 x 15	0.8 x 12	0.8 x 5	4	4 x 40	2 x 15	0.8 x 5
Capacidad de hojas, papel A4 70 g/m²	21-23	16-18	10-12	30-32	27-29	16-18	8-10	5-7	30-32	26-28	15-17	9-10
Capacidad de hojas, papel A4 80 g/m²	18-20	13-15	8-10	26-28	23-25	14-16	6-8	4-6	26-28	22-24	13-15	8-9
Nivel de seguridad ISO / IEC 21964 (DIN 66399)	P-2	P-4	P-5	P-2	P-4	P-5	P-6	P-7	P-2	P-4	P-5	P-7
También destruye	□ ⊚			■ ⊚	□ ⊚		-	-	□ ⊚	□ ⊚		-
Cabezal de corte de acero de alta calidad			•		•	•	-	-	•		•	-
Cuchillas de corte con garantía de por vida			•		•		-	-				-
Lubricación automática de los rodillos		-		-	opcional	opcional	opcional	opcional	-	opcional	opcional	estándar
Velocidad de destrucción, m/sec.	0.09	0.10	0.10	0.08	0.10	0.10	0.09	0.09	0.08	0.10	0.10	0.09
Capacidad del mueble, litros		100		125				140				
Capacidad del contenedor, litros		75		100				120				
Conexión eléctrica, voltios / Hz (monofásico)1		230 / 50 / 1	~	230 / 50 / 1~				230 / 50 / 1~				
Potencia del motor, W		580		750			750	750	750	1500		
Inicio y paro automáticos mediante fotocélula		•				•						
ECC – Control electrónico de capacidad		-				•					•	
Elemento de control		EASY-SWITC	Н	EASY-SWITCH				EASY-	SWITCH			
Sistema de seguridad SPS		•				•					•	
Tapa de seguridad patentada		electrónico)			electrónico				elect	rónico	
Retroceso automático / bloqueo automático		•				•					•	
Bloqueo automático si el contenedor está lleno		•		•						•		
Cierre electrónico de la puerta		•				•					•	
Double motor protection		•				•					•	
Consumo de energía CERO en modo Stand by	•		•						•			
Premio Blue Angel por su eficiancia energética	•		•						•			
Móvil gracias a sus ruedas		•		•						•		
Dimensiones, mm (Alt x An x Prof)	8	70 x 500 x 3	177		92	6 x 495 x 4	70		930 x 538 x 470			
Peso, kg	30	30.5	30.5			48				Ę	52	

¹ otros voltajes disponibles

² de alta eficiencia energética












Con lubricación automática de serie.

	5131		23	39		32	40		
5131 C	5131 C	5131 CCC	2339 C	2339 C	3240 S 3240 C 3240 C			3240 CCC	
310	310	310	400	400	400	400	400	400	
extrafino	extrafino	extrafino	partículas	partículas	tiras	partículas	partículas	extrafino	
4 x 40	2 x 15	0.8 x 5	4 x 40	2 x 15	6	4 x 40	2 x 15	0.8 x 5	
40-45	25-30	12-13	19-22	10-13	28-31	22-25	10-13	4-5	
34-39	21-26	11-12	16-19	8-11	24-27	19-22	8-11	3-4	
P-4	P-5	P-7	P-4	P-5	P-2	P-4	P-5	P-7	
	□ ⊚	-	■ ⊚		□ ⊚	□ ⊚		-	
•	•	-	•	•	•	•	•	-	
•	•	-	•	•	•	•	•	-	
	estándar		-	-	-	-	-	estándai	
0.15	0.15	0.15	0.13	0.13	0.11	0.08	0.10	0.15	
	180		200			20	00		
	140		165			10	55		
	230 / 50 / 1~		230 / 50 / 1~			230 / 5	50 / 1~		
	1600		640			75	50		
	•		•			•	•		
	•			-		EC	C+		
EASY-SWITCH			EASY-S	SWITCH		EASY-S	SWITCH		
	•			•		•	•		
	electrónico		electr	ónico		electr	ónico		
	•			•		•	•		
	•			•		•	•		
	•			•		•	•		
	•		•				•		
	•					•			
·	•		•			•	•		
				•					
	1020 x 548 x 590		970 x 64	40 x 590		945 x 64	40 x 550		
	102		84	84	73	79	79	79	

Destructoras de oficina







También disponible con lubricación automática.

EBA		3140	3340					
Modelo	3140	3140CC	3140 CC	3340 S	3340 C	3340 C	3340 CC	
Apertura de alimentación, mm	400	400	400	400	400	400	400	
Tipo de corte	tiras	partículas	partículas	tiras	partículas	partículas	extrafino	
Ancho de corte, mm	6	4 x 40	2 x 15	6	4 x 40	2 x 15	0.8 x 5	
Capacidad de hojas, papel A4 70 g/m²	39-41	28-30	16-18	43-45	34-36	16-18	8-9	
Capacidad de hojas, papel A4 80 g/m²	33-35	23-25	13-15	37-39	30-32	13-15	7-8	
Nivel de seguridad ISO / IEC 21964 (DIN 66399)	P-2	P-4	P-5	P-2	P-4	P-5	P-7	
También destruye					■ ⊚		-	
Cabezal de corte de acero de alta calidad	•	•	•	•		•	-	
Cuchillas de corte con una garantía de por vida	•	•	•	•		•	-	
Lubricación automática de los rodillos de corte	-	opcional	opcional	-	opcional	opcional	estándar	
Velocidad de destrucción, m/sec.	0.10	0.13	0.13	0.11	0.08	0.10	0.15	
Capacidad del mueble, litros		210		200				
Capacidad del contenedor, litros		165			1	65	5	
Conexión eléctrica, voltios / Hz (monofásico)1		230 / 50 / 1~			230 /	50 / 1~	D / 1~	
Potencia del motor, W		1300			15	00		
nicio y paro automáticos mediante fotocélula		•				•		
ECC — Control electrónico de capacidad		ECC+			EC	C+		
Elemento de control		EASY-SWITCH			EASY-S	SWITCH		
Sistema de seguridad SPS		•				•		
Tapa de seguridad patentada		electrónico			elect	rónico		
Retroceso automático / bloqueo automático		•				•		
Bloqueo automático si el contenedor está lleno		•				•		
Cierre electrónico de la puerta		•				•		
Double motor protection						•		
Consumo de energía CERO en modo Stand by					•			
Premio "Blue Angel" por su eficiancia energética					•			
Móvil gracias a sus ruedas		•				•		
Dimensiones, mm (Alt x An x Prof)		970 x 640 x 590			945 x 6	40 x 550		
Peso, kg	82	87	87	75	81	81	81	

¹ otros voltajes disponibles

² de alta eficiencia energética

tarjetas de plástico
CDs/DVDs

disquetes

Destructoras de oficina y destructoras especiales







Con lubricación automática de serie.


		5141						
5141 S	5141 C	5141 C	5141 CC	5141 CCC				
405	405	405	405					
tiras	tiras partículas partículas fino extrafin							
6	4 x 40	2 x 15	0.8 x 12	0.8 x 5				
50-55	40-45	25-30	15-17	12-13				
42-47	34-39	21-26	13-15	11-12				
P-2	P-4	P-5	P-6	P-7				
		□ ⊚	-	-				
•	•	•	-	-				
•	•	•	-	-				
		estándar						
0.19	0.15	0.15	0.15	0.15				
	210							
		165						
	2	230 / 50 / 1-						
		1600						
		•						
		•						
	E	ASY-SWITCI	4					
		•						
		electrónico						
		•						
		•						
		•						
•								
•								
•								
•								
	1010 x 640 x 590							
115								

EBA	0103
Modelo	0103 SCD
Para toda clase de tarjetas (magnéticas, con chip, etc)	•
Para toda clase de CDs y/o DVDs	•
Tipo de destrucción	partículas
Tamaño de partículas	2,2 x 4mm
Rendimiento (tarjetas/CDs/DVDn por hora)	hasta 2500
Alimentación de uno en uno (ranura de alimentación)	•
Nivel de seguridad (Norma DIN 66399)	T-6, E-5, O-5
Sólidos rodillos de corte hechos de acero especial reforzado	•
Requisitos de NSA / CSS 04 - 02 (tamaño de partículas ≤ 10mm²)	•
Ciclo de trabajo	contínuo
Ciclo de enfriamento	no necesita
Desconexión	automática
Volumen del contenedor antiestático, litros	100
LED para iluminar la boca de entrada de alimentación	•
Alimentación, voltios / Hz (monofásico)¹	230 / 50 / 1~
Potencia del motor, W	1600
Inicio y paro automáticos mediante fotocélula	•
ECC - Control de capacidad electrónico ²	•
Lubricación de aceite automática en los rodillos de corte	•
Potente motor para un uso contínuo	•
Elemento de control	EASY-SWITCH
Botón multifunción para el inicio y paro	EASY-SWITCH
Sistema de seguridad SPS	•
Tapa de seguridad (para prevenir que la partícula vuelva atrás)	electrónica
Retroceso y bloqueo automáticos (evita atascos)	•
Bloqueo automático cuando el contenedor está lleno	•
Modo ahorro de energía	•
Dimensiones, mm (Al x An x Prof)	1020 x 548 x 590
Peso, kg	105



Destructoras de gran capacidad





EBA		5346				
Modelo		5346 C	5346 C	5346 C		
Apertura de alimentación, mm		460	460	460		
Tipo de corte		partículas	partículas	partículas		
Ancho de corte, mm		6 x 50	4 x 40	2 x 15		
Capacidad de hojas, papel A4 70 g/	m²	85-95	65-75	35-45		
Capacidad de hojas, papel A4 80 g/	m²	74-83	56-65	30-39		
Nivel de seguridad ISO / IEC 21964 (I	DIN 66399)	P-3	P-4	P-5		
También destruye			⊟⊚뮤	□ 0 日		
Cabezal de corte de acero de alta ca	alidad	•	•	•		
Cuchillas de corte con una garantía	de por vida	2 años	2 años	2 años		
Velocidad de destrucción, m/sec.			0.17			
Lubricación automática de rodil	los de corte (de serie)		automático			
Recogida del material destruído en		contenedor de recortes móvil				
Capacidad del contenedor, litros		230				
Conexión eléctrica, voltios / Hz (mo	nofásico)1	400 / 50 / 3P+N+PE				
Potencia del motor, W		2.2				
Inicio y paro automáticos mediante	fotocélula	•				
Elemento de control		EASY-SWITCH				
Area de trabajo iluminada		•				
Retroceso automático / bloqueo aut	tomático en caso de atasco	•/•				
Bloqueo automático si el contenedo	r está lleno		•			
Protección electrónica de la puerta		•				
Protección técnica del motor			•			
Modo standby automático al cabo d	e 30 minutos	•				
Móvil mediante ruedas			•			
Dimensiones, mm (Alt x An x Prof)		1700 x 740 x 765				
Peso, kg		253				
Accesorios (opcional):	Sistema modular de cinta transportadora		-			
	Otro contenedor de recortes		-			

¹ otros voltajes disponibles

tarjeta de plástico

CDs/DVDs
disquetes
archivadores enteros





6340 S		63	70	7050				
tiras partículas partículas partículas partículas (a	6340 S	6340 C	6340 C	6340 C	7050-2 C	7050-3 C		
6	410	410	410	410	500	500		
100-120 85-100 65-75 43-48 600-700 300-400 87-105 74-87 56-65 37-42 500-600 250-350 P-2 P-3 P-4 P-5 P-2 P-3 □ ③ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	tiras	partículas	partículas	partículas	partículas	partículas		
87-105	6	6 x 50	4 x 40	2 x 15	8 x 40-80	6 x 50		
P-2 P-3 P-4 P-5 P-2 P-3 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	100-120	85-100	65-75	43-48	600-700	300-400		
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	87-105	74-87	56-65	37-42	500-600	250-350		
2 años 2 años	P-2	P-3	P-4	P-5	P-2	P-3		
2 años 2 años								
0.26 automático manual soporte para bolsas de plástico desechables, con cómodo sistema de extracción de rodillos 300 400 / 50 / 3P+N+PE 4.0 3.0 3.0 3.0 3.0 9.0 (2 x 4.5) EASY-SWITCH panel de control con botones pulsadores	•	•	•	•	•	•		
automático manual soporte para bolsas de plástico desechables, con cómodo sistema de extracción de rodillos 300 400 / 50 / 3P+N+PE 4.0 3.0 3.0 3.0 3.0 9.0 (2 x 4.5)	2 años	2 años	2 años	2 años	2 años	2 años		
Soporte para bolsas de plástico desechables, con cómodo sistema de extracción de rodillos 300 300 300		0	26		0.21 / 0.12 (velocidad de des	trucción variable »2-MATIC«)		
300 300 300 300 400 / 50 / 3P+N+PE 400 / 50 / 3P+N+PE 4.0 3.0 3.0 3.0 3.0 9.0 (2 x 4.5)		auton	nático		ma	nual		
400 / 50 / 3P+N+PE 4.0 3.0 3.0 3.0 3.0 9.0 (2 x 4.5)	soporte para bols	sas de plástico desechables,	con cómodo sistema de extr	acción de rodillos	contenedor de recortes móvil			
4.0 3.0 3.0 3.0 9.0 (2 x 4.5)		30	00		300			
EASY-SWITCH panel de control con botones pulsadores		400 / 50 /	3P+N+PE		400 / 50 / 3P+N+PE			
EASY-SWITCH	4.0	3.0	3.0	3.0	9.0 (2 x 4.5)			
. . . .			-		-			
./. ./. . .		EASY-S	SWITCH		panel de control con botones pulsadores			
		•	•		-			
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •		• ,	/ •		•/•			
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •		•	•			•		
• - • • • • • • • • • • • • • • • • • •			•			•		
• • 1440 x 1240/690² x 1700 1714 x 1036 x 2170/3070³ 357 1130 • •			•			•		
1440 x 1240/690² x 1700		•		-				
357 1130 - •		•		•				
-		1440 x 1240	1714 x 1036	x 2170/3070 ³				
		35	11	30				
				•				
			-			•		

