


Uchida F-47N

Plegadora de fricción Uchida F-47N.

UCHIDA

TIPOSPLEGADO

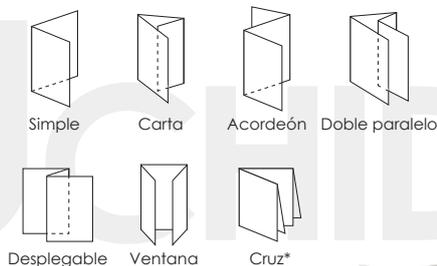

* El papel ha de pasar por la máquina dos veces

Modelo totalmente automático, diseñado para satisfacer todas las necesidades de plegado de papel. Puede memorizar hasta 6 modelos de tamaño de papel no normalizado y su tipo de doblez, la bandeja de alimentación manual permite el doblado de hojas de papel grapadas (hasta 3 hojas de 64/m²). La presión ajustable de la alimentación y del separador de papel y el separador intercambiable de papel estucado permiten una alimentación y doblado fluidos de muchos tipos de papel (incluyendo papel estucado), a pesar de la fricción. El rodillo de expulsión de papel se ajusta automáticamente al tamaño, asegurando así una expulsión fluida y eficiente; la bandeja de expulsión de papel alargada permite expulsar hojas ya dobladas cuidadosamente ordenadas, y permite a los usuarios alinearlas con facilidad al recogerlas.

FICHA TÉCNICA

| | |
|---|--|
| Tamaño del papel | B7 (sólo plegado simple) hasta A3 |
| Calidad de papel | 160g/m ² (230g/m ² para plegado simple) |
| Reconocimiento automático del tamaño del papel | A3, B4, A4, B5, B6 |
| Velocidad de plegado | Velocidad variable desde 3.300 hasta 10.080, hojas/h (pliegue simple de A4) |
| Capacidad de apilamiento de papel | 500 hojas (papel de 64 g/m ² de alta calidad) |
| Tipo de plegado | Simple, carta, acordeón, doble paralelo, desplegable, ventana y en cruz (el papel pasa a través de las la máquina dos veces) |
| Ajuste de la posición de plegado | Autoajuste/tres tipos de pliegue irregulares pueden ser memorizados |
| Elevado automático de la mesa de alimentación | Sí |
| Contador | Contador digital de 4 dígitos ascendente/descendente (repetición automática) |
| Detector de falta de papel | Parada automática con zumbido y aviso en el menú de atascos |
| Detector de atasco | Parada automática con zumbido y aviso en el menú de atascos |

Uchida F-47N

| | |
|---|---|
| Ajuste del ángulo de alimentación | Sí |
| Notificación de trabajo terminado | Parada automática con zumbido y aviso en pantalla |
| Sistema de alimentación de papel | Automático mediante un sistema de alimentación por fricción de 3 rollos |
| Ajuste de la presión de alimentación de papel | Manual, mediante palanca de ajuste de presión |
| Sistema de expulsión de papel | Transportado por cintas; 3 pasos seleccionados automáticamente en el rodillo de expulsión |
| Función de memoria y ajustes de precisión de la posición del papel | 36 tipos (6 tipos de pliegues x 6 tamaños de papel) |
| Función de memoria de plegado para formatos de papel no normalizados | 3 tipos |
| Dimensiones: En funcionamiento / Almacenada | 1.050mm x 530mm x 520mm / 660mm x 530mm x 520mm |
| Peso neto | 31Kg |
| Fuente de alimentación | 110, 120, 220, 230 o 240VAC, 50/60Hz |
| Consumo de energía (en el caso de 230V/50Hz) | 75W (230V/50Hz) |
| Equipamiento opcional | Perforadora / Hendido |